


東京都型鉄筋コンクリートU型用ふた（1種・2種）

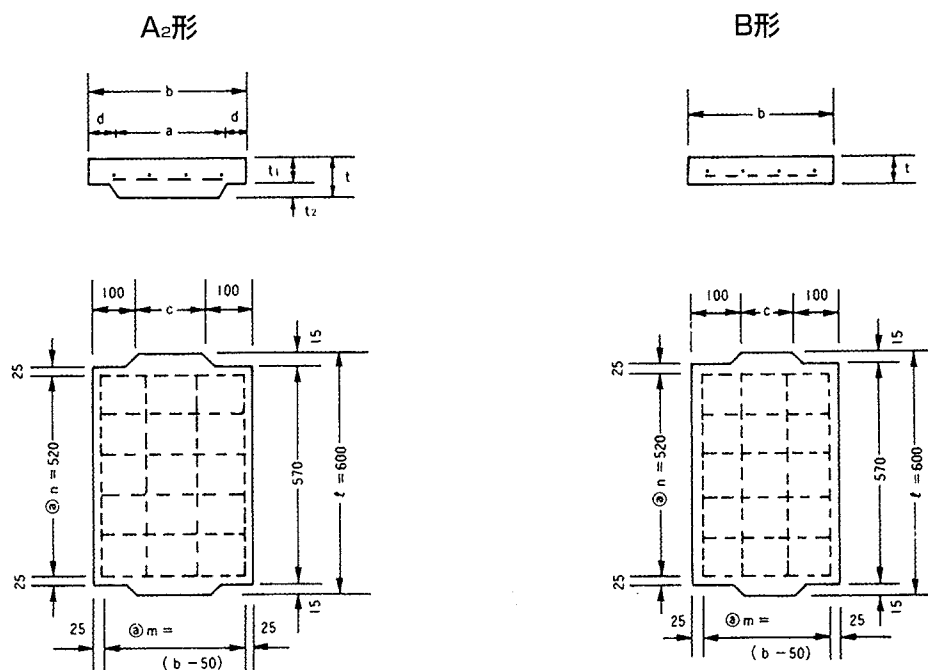

ふたの種類

種 別	種類の略号	用 途
1 種	1	輪荷重を受けないもの
2 種	2	40kNの輪荷重に耐えるもの

呼　　び　　名			寸　　　　　　法　　　　(mm)									鉄　　　　　　筋				重　　量 (kg)
												横鉄筋		縦鉄筋		
			a	b	c	d	m	n	t	t ₁	t ₂	径 (mm)	数量 (本)	径 (mm)	数量 (本)	
鉄筋U形用ふた(1種) コンクリート	A ₂	240	230	330	130	50	93	104	45	40	5	3.2	6	3.2	4	19
		300	290	400	200	55	117	104	60	50	10	4.0	6	3.2	4	38
		360	350	460	260	55	137	104	65	55	10	5.0	6	3.2	4	41
		450	440	560	360	60	128	130	70	60	10	D6.0	5	4.0	5	54
	B	240	—	320	120	—	90	104	45	—	—	3.2	6	3.2	4	20
		300	—	380	180	—	110	104	60	—	—	4.0	6	3.2	4	31
		360	—	440	240	—	130	104	65	—	—	5.0	6	3.2	4	41
		450	—	530	330	—	120	130	70	—	—	D6.0	5	4.0	5	54
寸法の許容差			±2	±3	±2	±2				±2	±2					

呼　　び　　名			寸　　　　　　　　法　　　　(mm)									鉄　　　　　　　　筋				重　　量 (kg)
												横鉄筋		縦鉄筋		
			a	b	c	d	m	n	t	t ₁	t ₂	径 (mm)	数量 (本)	径 (mm)	数量 (本)	
鉄筋U形用ふた (2種) コンクリート	A ₂	240	230	330	130	50	70	130	100	85	15	D10	5	D6	5	44
		300	290	400	200	55	70	104	100	85	15	D10	6	D6	6	57
		360	350	460	260	55	68	87	100	85	15	D10	7	D6	7	65
		450	440	560	350	60	102	87	120	100	20	D10	7	D9	6	95
	B	240	—	320	120	—	68	130	100	—	—	D10	5	D6	5	46
		300	—	380	180	—	66	104	100	—	—	D10	6	D6	6	55
		360	—	440	240	—	65	87	100	—	—	D10	7	D6	7	63
		450	—	530	330	—	96	87	120	—	—	D10	7	D9	6	90
寸法の許容差			±2	±3	±2	±2			±2	±2						