



## 東京都型鉄筋コンクリートU型用ふた（3種）

A<sub>1</sub>形

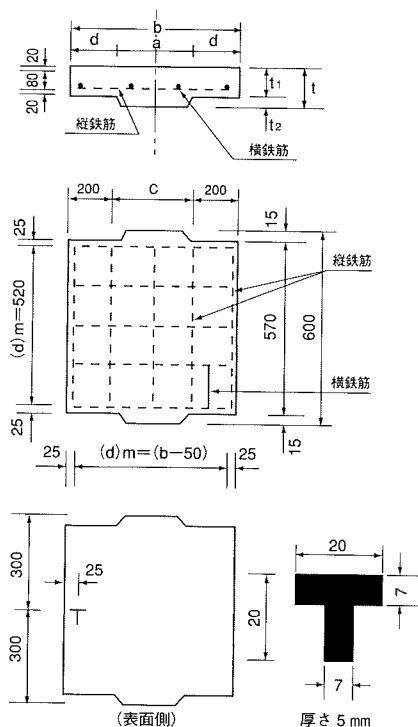

B形

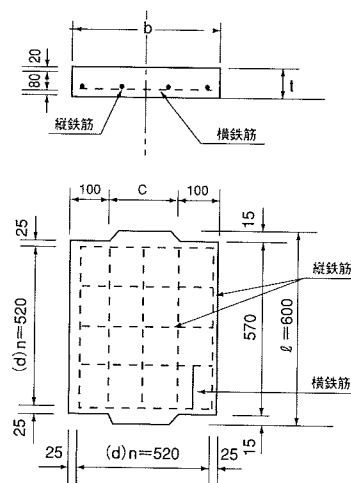

マークについてはA<sub>1</sub>形と同一にする

Tマークは輪荷重（T-25）に耐えるもの

| 呼　　び　　名      |                |     | 寸　　　　　　法　　　　　　(mm) |     |     |     |     |     |     |                |                |       | 鉄　　　　　　筋 |       |     |     | 重　　量<br>(kg) |
|--------------|----------------|-----|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|----------------|-------|----------|-------|-----|-----|--------------|
|              |                |     |                    |     |     |     |     |     |     |                |                |       | 横鉄筋      |       | 縦鉄筋 |     |              |
|              |                |     | a                  | b   | c   | d   | m   | n   | t   | t <sub>1</sub> | t <sub>2</sub> | 径(mm) | 数量       | 径(mm) | 数量  |     |              |
| 鉄筋U形コンクリート3種 | A <sub>1</sub> | 300 | 280                | 600 | 200 | 160 | 138 | 130 | 135 | 120            | 15             | D13   | 5        | D10   | 5   | 104 |              |
|              |                | 360 | 340                | 660 | 260 | 160 | 122 | 104 | 135 | 120            | 15             | D13   | 6        | D10   | 6   | 117 |              |
|              |                | 450 | 430                | 750 | 350 | 160 | 100 | 74  | 140 | 120            | 20             | D13   | 8        | D10   | 8   | 137 |              |
|              | B              | 300 | —                  | 380 | 180 | —   | 83  | 130 | 120 | —              | —              | D13   | 5        | D10   | 5   | 65  |              |
|              |                | 360 | —                  | 440 | 240 | —   | 78  | 104 | 120 | —              | —              | D13   | 6        | D10   | 6   | 76  |              |
|              |                | 450 | —                  | 530 | 330 | —   | 69  | 74  | 120 | —              | —              | D13   | 8        | D10   | 8   | 92  |              |
|              |                |     |                    |     |     |     |     |     |     |                |                |       |          |       |     |     |              |
|              |                |     |                    |     |     |     |     |     |     |                |                |       |          |       |     |     |              |
|              |                |     |                    |     |     |     |     |     |     |                |                |       |          |       |     |     |              |
|              |                |     |                    |     |     |     |     |     |     |                |                |       |          |       |     |     |              |

- 水抜き用切欠きは省くことができる。
- 注文により面とりすることができる。
- D6の鉄筋の代わりにJIS G3532「鉄線」に規定された径6mmの普通鉄線を使用してもよい。

|                   |     |      |      |      |      |
|-------------------|-----|------|------|------|------|
| 呼 び 名             |     | 240  | 300  | 360  | 450  |
| ス パ ン (cm)        |     | 28   | 35   | 41   | 50   |
| 曲げ強さ荷重<br>kN[kgf] | 1 種 | 8.0  | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|                   | 2 種 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 40.0 |

ふた（3種）については試料によるデータがないので曲げ強さ荷重を設けていない。しかしながら、対象とする輪荷重の大きさから想定される曲げ強さ荷重は、呼び名が300、360、450に対し、それぞれ70.0kN、70.0kN、70.0kN以上である。