


道路用鉄筋コンクリート側溝

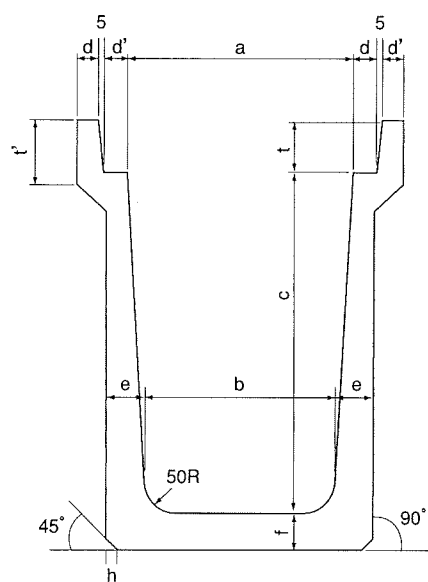

呼び名	寸 法 (mm)									
	a	b	c	d	d'	e	f	h	t	t'
400C	400	350	600	55	55	85	80	40	110	145
500C	500	440	700	60	60	95	100	40	125	175
500D	500	430	800	60	60	100	100	40	125	175
500E	500	420	900	60	60	105	110	40	125	175
500F	500	410	1000	60	60	110	110	40	125	175



配筋

呼び名	横 鉄 筋		縦 鉄 筋	
	径 (mm)	本数	径 (mm)	本数
400C	6	18	4	19
500C	6	23	4	23
500D	6	25	4	25
500E	6	27	4	27
500F	6	29	4	29

製品長さ2,000mm

※ 配筋は変更する事もあります。

舗装止騒音防止型U形溝

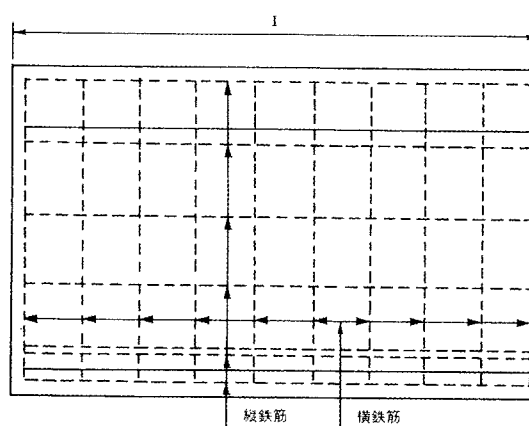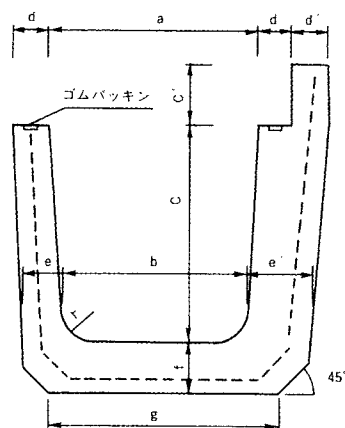

呼 び 名	寸 法 (mm)												鉄 筋				参考重量 (kg)
													縦鉄筋		横鉄筋		
	a	b	c	c'	d	d'	e	e'	f	g	r	l	径	本数	径	本数	
240	240	220	240	85	45	45	50	75	60	265	50	1000	3.2	11	4.0	11	132
300	300	260	300	85	50	50	60	90	70	330	50	1000	3.2	12	4.0	12	185
360	360	310	360	85	50	55	65	95	75	390	50	1000	4.0	12	5.0	10	230
450	450	400	450	100	55	65	70	100	80	460	70	1000	4.0	14	5.0	13	308
600	600	540	600	130	70	75	80	115	100	635	70	1000	5.0	16	6.0	14	493



北村コンクリート工業株式会社