


床版塊 (旧都市基盤整備公団型)

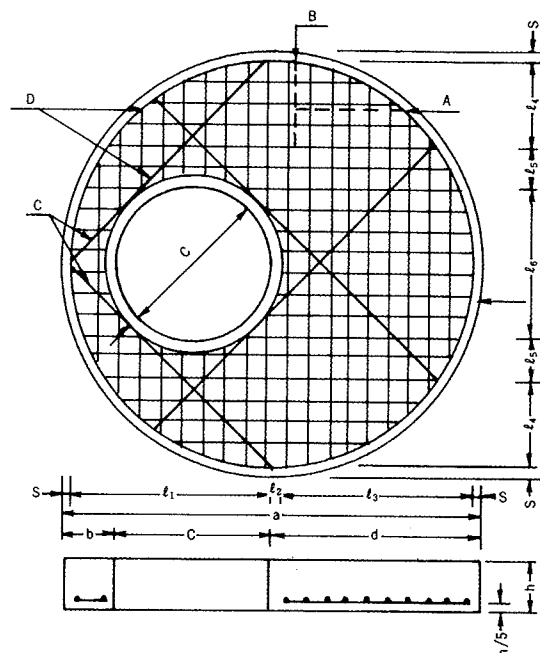

寸法、重量および配筋

呼び名	寸 法 (mm)					鉄 筋 (mm)				重 量 (kg)
	a	b	c	d	h	A	B	C	D	
900	1,200	150	600	450	150	9	9	13	13	320
1,200 A	1,500	150	600	750	150	9	9	13	13	558
1,200 B	1,600	200	600	800	200	13	13	16	16	865
1,200 C	1,600	200	900	500	200	13	13	16	16	688
1,500 A	1,900	200	600	1,100	200	13	13	16	16	1,280
1,500 B	1,900	200	900	800	200	13	13	16	16	1,100
1,800 A	2,300	250	600	1,450	250	13	13	16	16	2,420
1,800 B	2,300	250	900	1,150	250	13	13	16	16	2,200
2,100 A	2,600	250	600	1,750	250	16	16	19	19	3,140
2,100 B	2,600	250	900	1,450	250	16	16	19	19	2,920

配 筋 仕 様 (mm)																	
ℓ_1			ℓ_2			ℓ_3			ℓ_4			ℓ_5			ℓ_6		
間数	間隔	区画長	間数	間隔	区画長	間数	間隔	区画長	間数	間隔	区画長	間数	間隔	区画長	間数	間隔	区画長
19	60	1,140	—	—	—	—	—	—	19	60	1,140	—	—	—	—	—	—
24	60	1,260	3	60	180	—	—	—	24	60	1,440	—	—	—	—	—	—
19	80	1,520	—	—	—	—	—	—	19	80	1,520	—	—	—	—	—	—
19	80	1,520	—	—	—	—	—	—	19	80	1,520	—	—	—	—	—	—
10	80	800	2	70	140	11	80	880	6	80	480	1	70	70	9	80	720
14	80	1,120	2	70	140	7	80	560	4	80	320	1	70	70	13	80	1,040
11	80	880	2	70	140	15	80	1,200	9	80	720	1	70	70	8	80	640
15	80	1,290	2	70	140	11	80	800	7	80	560	1	70	70	12	80	960
25	100	2,500	—	—	—	—	—	—	25	100	2,500	—	—	—	—	—	—
25	100	2,500	—	—	—	—	—	—	25	100	2,500	—	—	—	—	—	—

(注) 1,200 A の配筋仕様にて D、C および ℓ_2 の部分 4 本は D13mm を仕様する。

※ 鉄筋は $\phi 9$ 、 $\phi 13$ 、 $\phi 19$ をそれぞれ D10、D13、D19 とすることができる。



北村コンクリート工業株式会社