

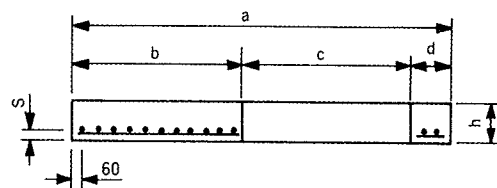
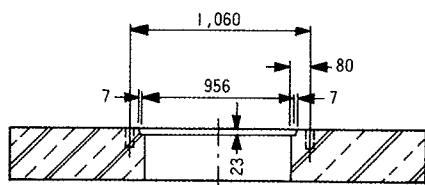
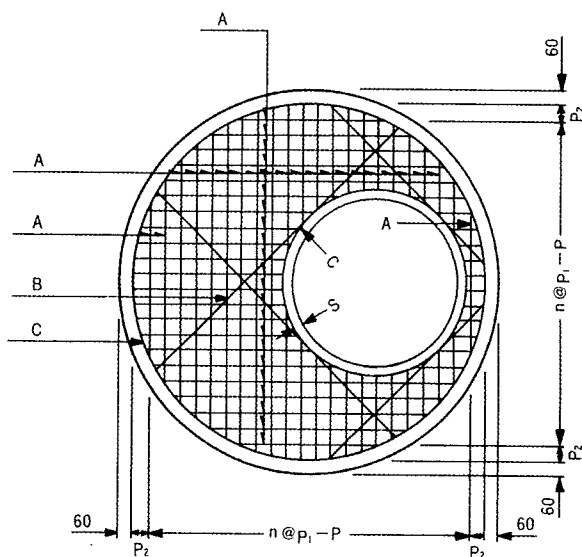


東京都下水道局型人孔床版塊

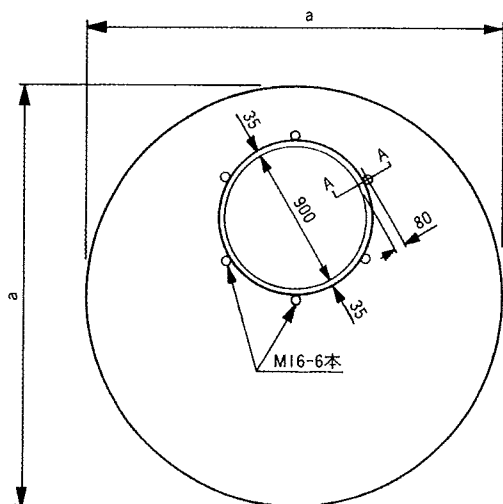

- 注 1. 使用鉄筋は、異形棒鋼 JIS G3112 SD295Aとする。
2. 鉄筋の被りは主筋の中心とする。
3. 埋込ナットの形状は、都型人孔側塊(埋込ナット付)を標準とする。
4. 埋込ナットの引張り強度は、1,200kgf/本 (11.77KN/本)以上とする。
5. 埋込ナットの本数は6本/個とする。

形状寸法、配筋

呼 び 名	寸 法 (mm)										鉄 筋 (mm)			重 量 (kg)
	a	b	c	d	h	n	p	P ₁	P ₂	S	A	B	C	
150(丙)用	2000	850	900	250	200	21	1680	80	100	60	D16	D19	D19	1250
180用	2400	1200	900	300	250	21	2100	100	90		D16	D19	D19	2430
200用	2600	1400	900	300	300	23	2300	100	90		D16	D19	D19	3510
220用	2800	1600	900	300	300	28	2520	90	80		D16	D19	D19	4140



北村コンクリート工業株式会社