



宅地枳 (TMS50・TMR50)

TMS 50 (汚水)

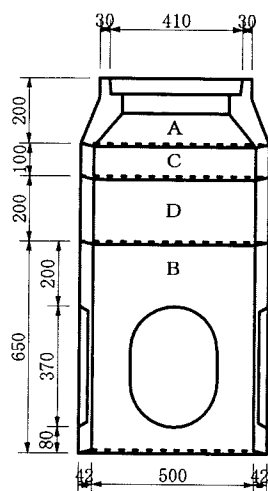

TMR 50 (雨水)

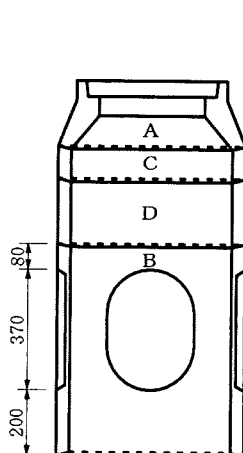


記 号	組み合わせ	H
TMS 50-8 5	A + B	850
TMS 50-9 5	A + B + C	950
TMS 50-1 0 5	A + B + D	1,050
TMS 50-1 1 5	A + B + C + D	1,150


記 号	組み合わせ	H
TMR 50-8 5	A + B	850
TMR 50-9 5	A + B + C	950
TMR 50-1 0 5	A + B + D	1,050
TMR 50-1 1 5	A + B + C + D	1,150
TMR 50-1 2 5	A + B + 2 D	1,250

蓋

TMF-C (汚水)

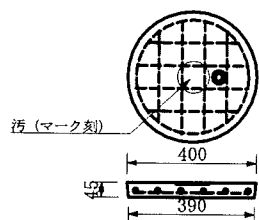


TMF-B (雨水)



蓋	配 筋				寸法の許容差		
	縦 筋		横 筋		上径	下径	厚さ
	径 (mm)	本数	径 (mm)	本数			
TMF-B (雨水)	4.0	2	4.0	2	± 2	± 2	± 2
TMF-C (汚水)	4.0	4	4.0	4	± 2	± 2	± 2

側 塊

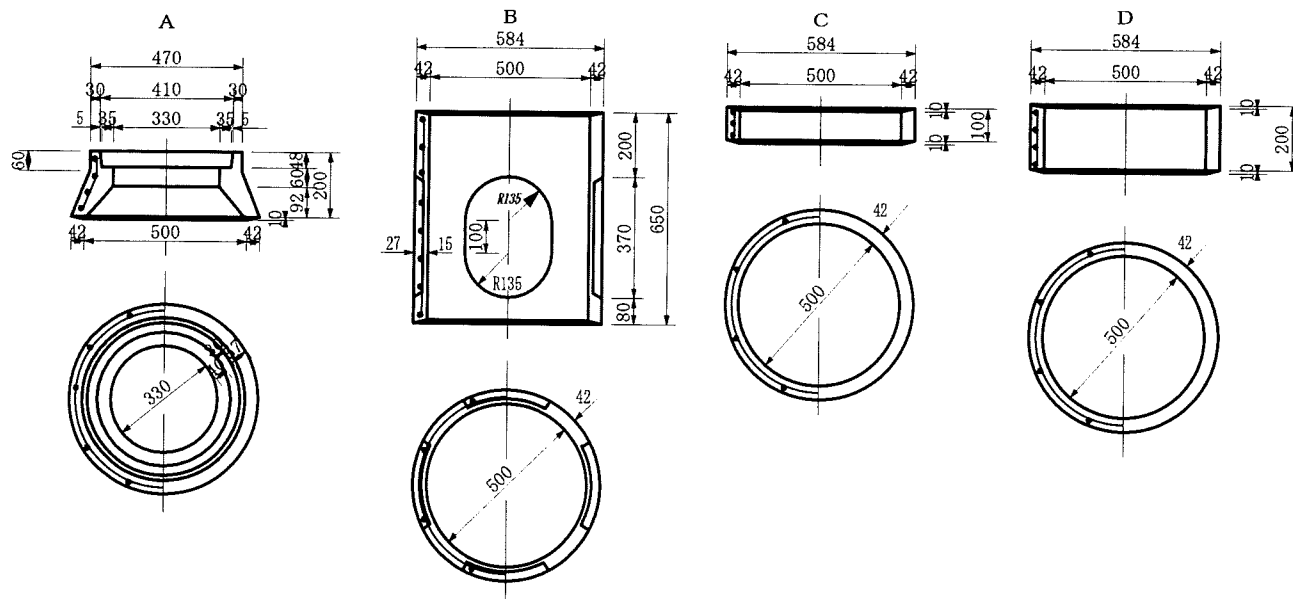

側 塊	配 筋				寸法の許容差				
	縦 筋		横 筋		樹の内径	厚さ	高さ	管取付部	蓋 受部
	径 (mm)	本数	径 (mm)	本数					
A (500×200)	3.5	8	3.5	4	± 4	+ 4 / - 2	± 2	—	± 2
B (500×650)	3.5	8	3.5	8	± 4	+ 4 / - 2	± 2	± 2	—
C (500×100)	3.5	8	3.5	3	± 4	+ 4 / - 2	± 2	—	—
D (500×200)	3.5	8	3.5	4	± 4	+ 4 / - 2	± 2	—	—



北村コンクリート工業株式会社