



F X側溝消音側溝（縦断タイプ）横断タイプもあります T-25対応

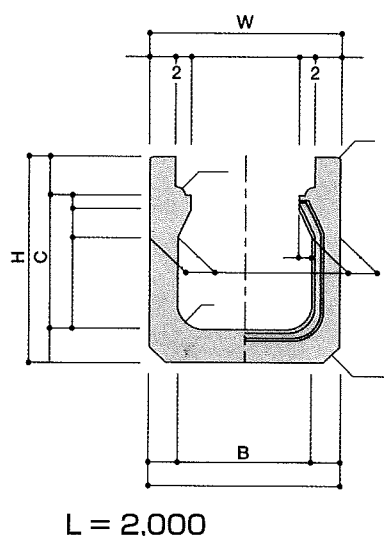

呼び名	規格・寸法値 (mm)					
	A	C	H	T	W	重量(kg)
250×250	250	248	395	82	360	299
250×300		298	445			325
250×400		398	545			388
250×500		498	645			455
250×600		598	755			544
300×300	300	298	455	87	420	376
300×400		398	555			434
300×500		498	670			546
300×600		598	770			608
400×400	400	398	570	102	530	509
400×500		498	675			596
400×600		598	780			688
500×500	500	498	695	117	650	704
500×600		598	805			822
600×600	600	598	820	132	760	907
600×700		698	925			1,019


比重=2.4(t/m³)

F X側溝消音側溝（歩道用） T-2対応

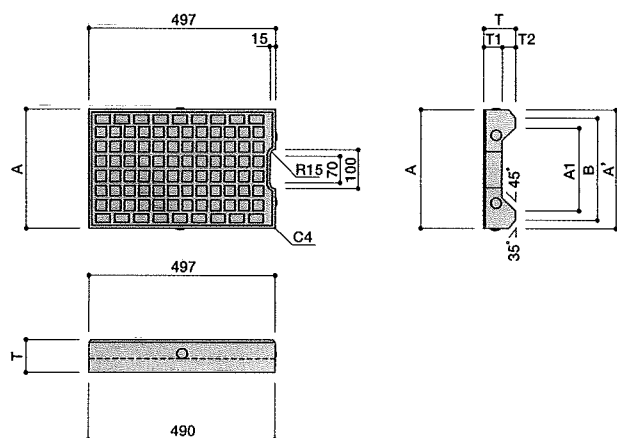

呼び名	規格・寸法値 (mm)							
	A	A'	A1	B	T	T1	T2	重量(kg)
250用	262	255	180	212.5	80	50	30	18
300用	312	305	210	262.5	85	50	35	24
400用	412	403	300	353.2	100	55	45	34
500用	522	513	400	456.0	115	65	50	49
600用	622	613	500	556.0	130	75	55	59

F X側溝消音側溝（車道用） T-25対応

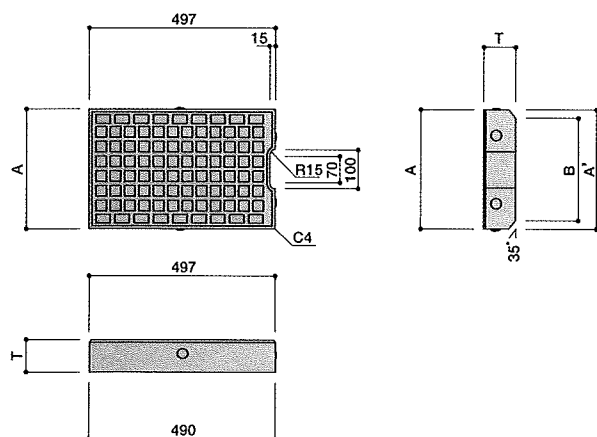

呼び名	規格・寸法値 (mm)				
	A	A'	B	T	重量(kg)
250用	262	255	212.5	80	24
300用	312	305	262.5	85	31
400用	412	403	353.2	100	48
500用	522	513	456.0	115	70
600用	622	613	556.0	130	88