



鉄筋コンクリート側溝蓋

■PC3型歩道用

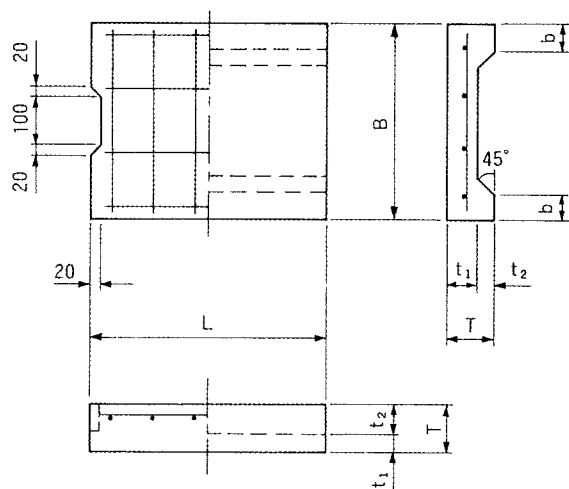

■PC4型車道用

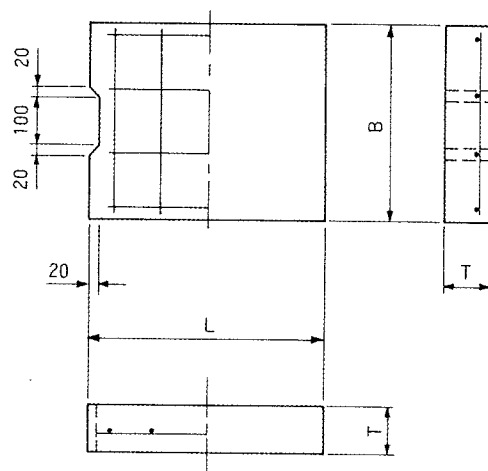

呼び名	寸法 (mm)						鉄筋		参考重量 (kg)
	B	T	L	b	t ₁	t ₂	横鉄筋	縦鉄筋	
PC3-250	350	90	500	55	55	35	φ4-6	φ4-3	29
PC3-300	400	100	500	55	60	40	φ4-6	φ4-4	36
PC3-400	500	110	500	55	65	45	φ4-6	φ4-5	47
PC3-500	610	125	500	60	75	50	φ4-6	φ4-6	65

呼び名	寸法 (mm)			鉄筋		参考重量 (kg)
	B	T	L	横鉄筋	縦鉄筋	
PC4-250	350	90	500	D6-6	φ4-3	37
PC4-300	400	100	500	D10-4	D6-4	47
PC4-400	500	110	500	D10-5	D6-5	66
PC4-500	610	125	500	D10-6	D6-6	91
寸法の許容差	±3	±3	±3			

(注) JIS G3112に規定する呼び名D6の棒鋼の代わりに、JIS G3532に規定する普通鉄線の線径6.00mmを使用してもよい。

備考：ふたには面取りを付けてもよい。また、つり上げ具を付けてもよい。

※その他JIS A5346参考