

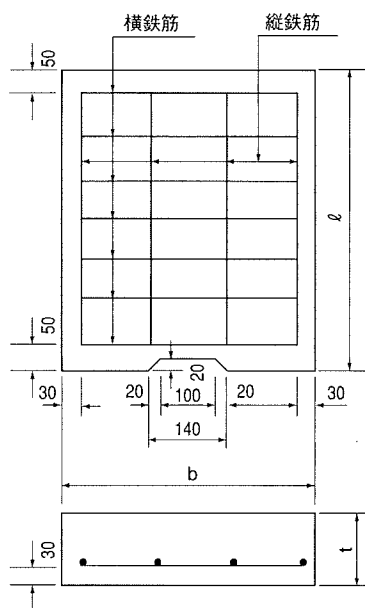
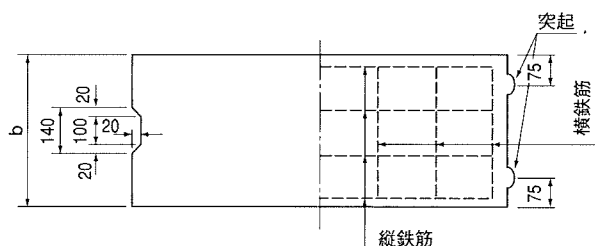



茨城県型U形用コンクリートふた



種 類	呼び名	寸 法			鉄 筋				重量 (kg)
		b	ℓ	t	縦鉄筋		横鉄筋		
					径	数量	径	数量	
歩道用	IS-300	430	500	100	D13	4	D13	4	50.6
	IS-350	480	500	100	D13	4	D13	4	55.3
	IS-400	530	500	100	D13	4	D13	4	62.2
	IS-450	580	500	120	D13	4	D13	5	80.9
	IS-500	630	500	120	D13	4	D13	5	87.9
横断用	IR-300	430	500	130	D13	4	D13	7	65.2
	IR-350	480	500	130	D13	4	D13	8	72.8
	IR-400	530	500	130	D13	5	D13	9	80.9
	IR-450	580	500	150	D13	5	D13	9	101.6
	IR-500	630	500	150	D13	5	D13	9	111.0
許容差	－	±3			－				－



突起部詳細図



単位 (mm)

種 類	呼び名	寸 法			配 筋			
		b	ℓ	t	縦 鉄 筋		横 鉄 筋	
					径	本数	径	本数
ISL	300	430	994	100	D10	4	D13	7
	350	480	994	100	D10	4	D13	7
	400	530	994	100	D10	5	D13	8
	450	580	994	120	D10	5	D13	8
	500	630	994	120	D10	5	D13	8
	600	730	994	120	D10	6	D13	8
IRL	300	430	994	130	D10	5	D13	12
	350	480	994	130	D10	6	D13	12
	400	530	994	130	D10	6	D13	12
	450	580	994	150	D10	7	D13	12
	500	630	994	150	D10	7	D13	12
	600	730	994	150	D10	8	D13	12