


THE MOST ECOLOGICAL AND ECONOMICAL PRODUCTS
THE MOST ECOLOGICAL AND ECONOMICAL PRODUCTS
THE MOST ECOLOGICAL AND ECONOMICAL PRODUCTS



排水性舗装対応型

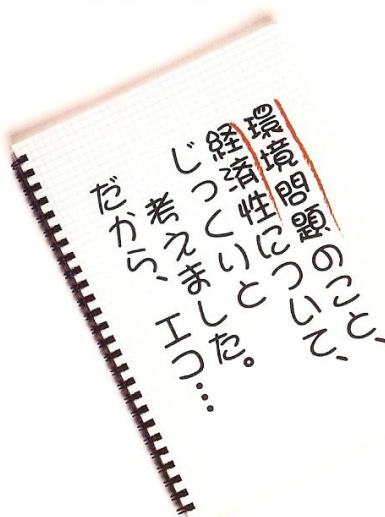


全規格排水性舗装対応型になっています。

■マウンドタイプ

表面に模様を施し、街並みに溶け込んで景観性抜群。

全開口スリット構造により、排水機能が向上し、側溝表面の泥溜りを解消しました。

セーフティーリッドの採用により、側溝内部が見えにくく、側溝上を通る人に不安感を与えません。



■乗り入れタイプ

製品を軽量化し、リーズナブルな価格設定にいたしました。


可変タイプもラインナップされているので、勾配調整も容易に行うことができます。



北村コンクリート工業株式会社

エコドレン ECO-DRAIN 排水性舗装対応型


マウンドタイプ

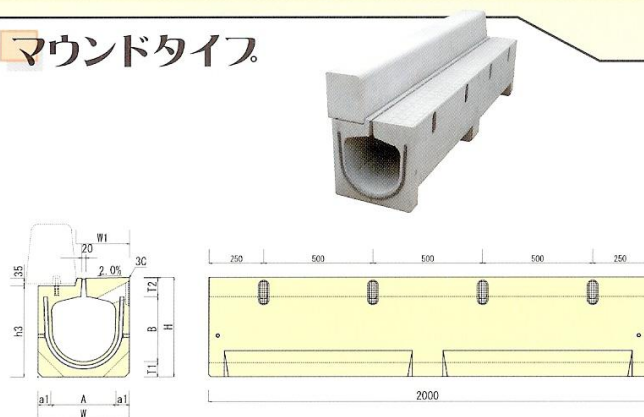

■規格表

名称	寸法表 (mm)								参考重量 (kg)
	A	B	W	W1	H	a1	h3	T1 T2	
φ300×300		300			460		422	70	457
φ300×400	300	400	420	245	565	60	527	75 86	531
φ300×500		500			670		632	80	607
φ400×400		400			580		540	75	675
φ400×500	400	500	530	300	685	65	645	80 100	758
φ400×600		600			790		750	85	843
φ500×500		500			720		680	95	997
φ500×600	500	600	640	355	820	70	780	95 119	1074
φ500×700		700			925		885	100	1168


乗入れタイプ

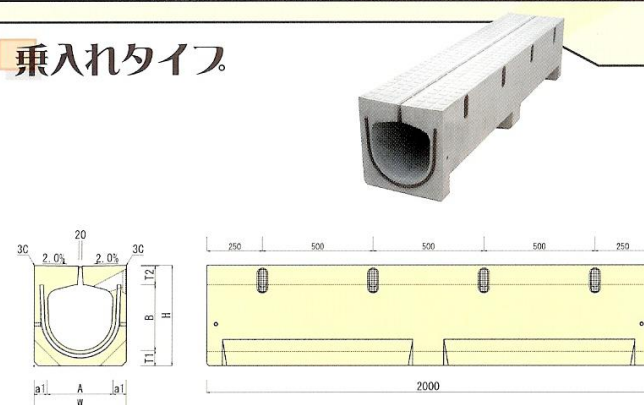

■規格表

名称	寸 法 表 (mm)							参考重量 (kg)
	A	B	W	H	a1	T1	T2	
φ200×200	200	200	310	345	55	65	77	303
φ250×250	250	250	360	405	55	70	82	387
φ300×300	300	300	420	460	60	70	86	487
φ300×400		400		565		75		561
φ300×500		500		670		80		638
φ400×400		400		580		75		715
φ400×500	400	500	530	685	65	80	100	798
φ400×600		600		790		85		884
φ500×500	500	500	640	720	70	95	119	1048
φ500×600		600		820		95		1124
φ500×700		700		925		100		1218


乗入れタイプ 切欠き付

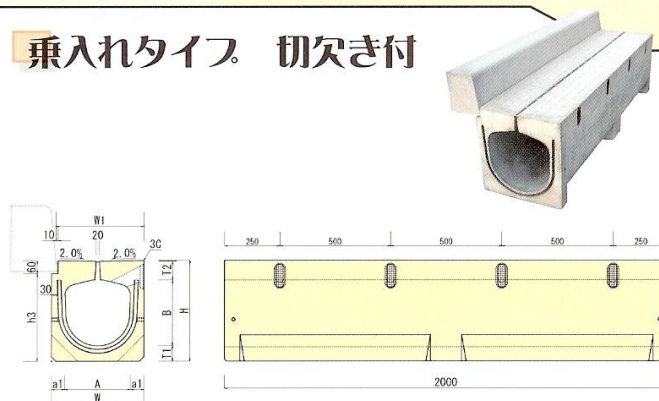

■規格表

名称	寸法表 (mm)								参考重量 (kg)
	A	B	W	W1	H	a1	h3	T1 T2	
φ200×200	200	200	310	290	345	55	284	65 77	295
φ250×250	250	250	360	340	405	55	344	70 82	378
φ300×300		300			460		399	70	478
φ300×400	300	400	420	400	565	60	504	75 86	552
φ300×500		500			670		609	80	629
φ400×400		400			580		519	75	707
φ400×500	400	500	530	510	685	65	624	80 100	790
φ400×600		600			790		729	85	875
φ500×500		500			720		660	95	1039
φ500×600	500	600	640	620	820	70	760	95 119	1116
φ500×700		700			925		865	100	1210

アングルタイプ

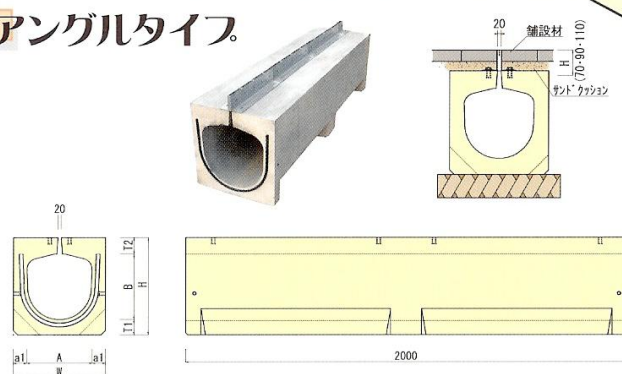


■規格表

名称	寸 法 表 (mm)							参考重量 (kg)
	A	B	W	H	a1	T1	T2	
φ200×200	200	200	310	332	55	65	67	301
φ250×250	250	250	360	391	55	70	71	383
φ300×300	300	300	420	446	60	70	76	464
φ300×400		400		551		75		538
φ300×500		500		656		80		615
φ400×400	400	400	530	565	65	75	90	686
φ400×500		500		670		80		768
φ400×600		600		775		85		854
φ500×500	500	500	640	704	70	95	109	1010
φ500×600		600		804		95		1086
φ500×700		700		909		100		1181

GOOD PRODUCTS


乗入れタイプ：点検口付タイプ

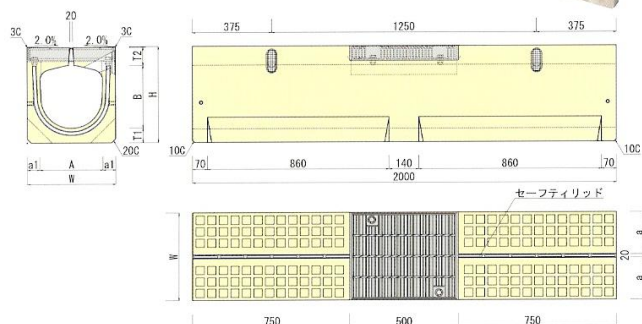

■規格表

名称	寸法表 (mm)							参考重量 (kg)
	A	B	W	H	a1	T1	T2	
φ200×200	200	200	310	345	55	65	77	274
φ250×250	250	250	360	405	55	70	82	351
φ300×300		300		460		70		443
φ300×400	300	400	420	565	60	75	86	517
φ300×500		500		670		80		594
φ400×400		400		580		75		649
φ400×500	400	500	530	685	65	80	100	731
φ400×600		600		790		85		817
φ500×500		500		720		95		950
φ500×600	500	600	640	820	70	95	119	1026
φ500×700		700		925		100		1120

乗入れタイプ 切欠き付：点検口付タイプ

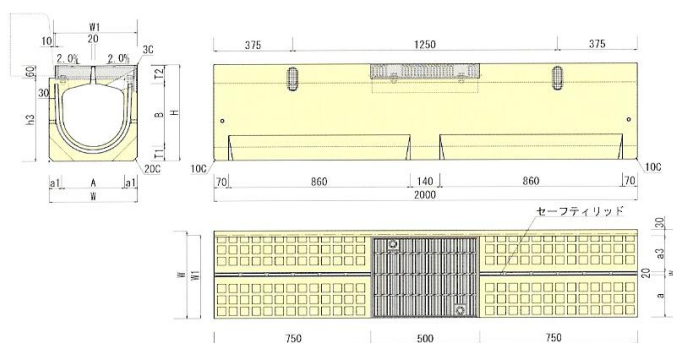

■規格表


名称	寸法表 (mm)									参考重量 (kg)
	A	B	W	W1	H	a1	h3	T1	T2	
φ200×200	200	200	310	290	345	55	284	65	77	269
φ250×250	250	250	360	340	405	55	344	70	82	346
φ300×300		300			460		399	70		438
φ300×400	300	400	420	400	565	60	504	75	86	512
φ300×500		500			670		609	80		589
φ400×400		400			580		519	75		646
φ400×500	400	500	530	510	685	65	624	80	100	728
φ400×600		600			790		729	85		814
φ500×500		500			720		660	95		948
φ500×600	500	600	640	620	820	70	760	95	119	1024
φ500×700		700			925		865	100		1118

横断タイプ




乗入れ一体タイプ


■車両乗入れ H20/50



■歩道乗入れ バリアフリー H10/20



■歩道乗入れ バリアフリー H10/10



■規格表

名称	寸法表 (mm)							参考重量 (kg)
	A	B	W	H	a1	T1	T2	
φ200×200	200	200	310	345	55	65	77	331
φ250×250	250	250	360	405	55	70	82	421
φ300×300		300		460		70		551
φ300×400	300	400	420	565	60	75	86	625
φ300×500		500		670		80		701
φ400×400		400		580		75		814
φ400×500	400	500	530	685	65	80	100	896
φ400×600		600		790		85		982
φ500×500		500		720		95		1181
φ500×600	500	600	640	820	70	95	119	1257
φ500×700		700		925		100		1352

可変タイプ

■エコドレインの種類に合わせて、マウンドタイプ、乗入れタイプ、乗入れ切り欠き付きタイプ、アングルタイプ、横断タイプがございます。規格は以下の通りとなります。


- 300×300～1000
- 400×400～1000
- 500×500～1200

※詳細については、係員にお問い合わせ下さい。



歩車道境界ブロック (BE 用)


マウンドアップタイプ

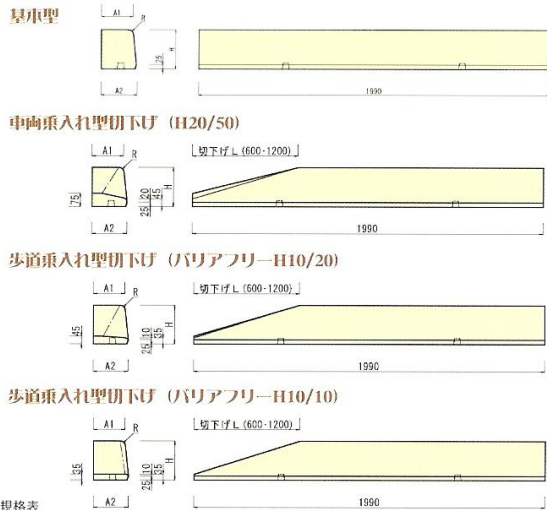

■規格表

名称	寸法表 (mm)				参考重量 (kg)							
	H	A1	A2	R	基本型	車両乗入れ切下げ (バリアフリー)				歩道乗入れ切下げ (バリアフリー)		
						H20/50	L600	L1200	L600	H10/20	L600	L1200
H150M	175	150	165	20	128	116	104	113	99	112	97	
H200M	225	180	200	30	199	178	157	175	151	174	149	
H250M	275	180	205	30	247	220	193	216	185	215	183	

セミフラットタイプ

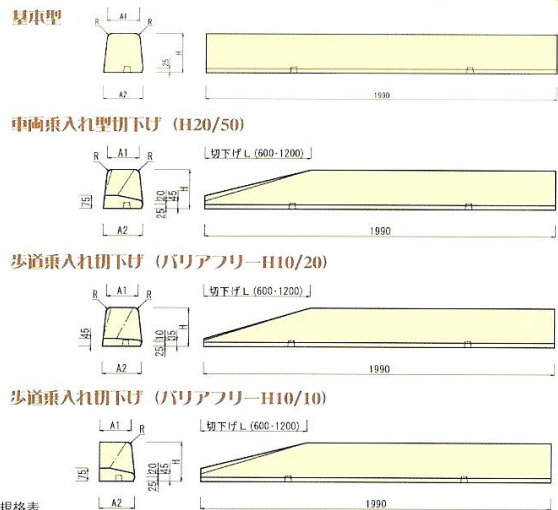


■規格表

名称	寸法表 (mm)				参考重量 (kg)							
	H	A1	A2	R	基本型	車両乗入れ切下げ (バリアフリー)				歩道乗入れ切下げ (バリアフリー)		
						H20/50	L600	L1200	L600	H10/20	L600	L1200
H150SF	175	150	182.5	20	134	122	110	119	104	118	102	
H200SF	225	180	222.5	30	210	189	168	185	160	183	157	
H250SF	275	180	232.5	30	264	235	206	231	198	230	196	

歩車道境界ブロック (乗入れタイプ 切欠き付用)


マウンドアップタイプ

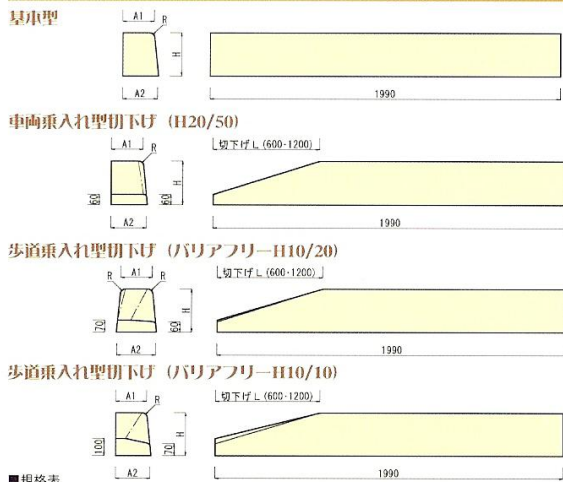

■規格表

名称	寸法表 (mm)				参考重量 (kg)							
	H	A1	A2	R	基本型	車両乗入れ切下げ				歩道乗入れ切下げ (バリアフリー)		
						H20/50	L600	L1200	L600	H10/20	L600	L1200
A 片R	200	150	170	20	146	134	122	132	117	130	115	
B 片R	250	180	205	30	220	199	178	196	172	195	170	
C 片R	300	180	210	30	267	240	213	237	205	235	203	

セミフラットタイプ

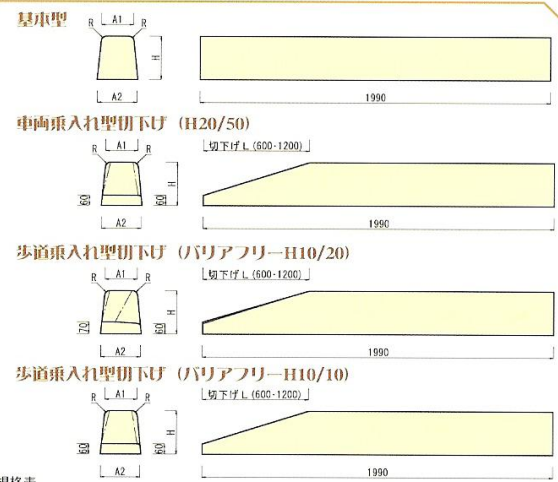


■規格表

名称	寸法表 (mm)				参考重量 (kg)							
	H	A1	A2	R	基本型	車両乗入れ切下げ				歩道乗入れ切下げ (バリアフリー)		
						H20/50	L600	L1200	L600	H10/20	L600	L1200
A 両R	200	150	190	20	155	143	131	140	125	139	123	
B 両R	250	180	230	30	234	213	192	209	184	207	181	
C 両R	300	180	240	30	288	259	230	255	222	254	220	

歩車道境界ブロック 乗入れ型


マウンドアップタイプ

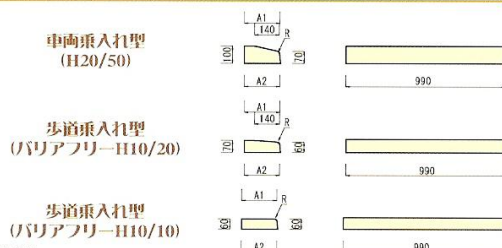

■規格表

名称	寸法表 (mm)				参考重量 (kg)		
	A1	A2	R		車両乗入れ		
					H20/50	H10/20	H10/10
A 片R	165	164	170	20	32	24	22
B 片R	200	199	205	20	40	30	27
C 片R	205	204	210	20	41	31	28

セミフラットタイプ

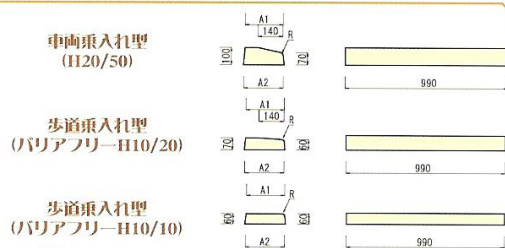

■規格表


名称	寸法表 (mm)				参考重量 (kg)		
	A1	A2	R		車両乗入れ		
					H20/50	H10/20	H10/10
A 両R	175	178	190	20	36	27	25
B 両R	215	218	230	20	45	33	30
C 両R	225	228	240	20	47	35	31

エコドレン ECO-DRAIN 排水性舗装対応型

GOOD
PRODUCTS
!

集水桝

マウンドタイプ用

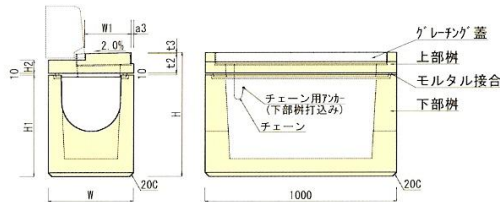


■規格表

名称	寸法表 (mm)							参考重量 (kg)
	W	H	a3	W1	H1	H2	t2	
φ300×300	658.4			540				328
φ300×400	450	758.4	15	245	640	70	103.2	358
φ300×500		858.4			740			382
φ400×400		774.6			625			535
φ400×500	660	874.6	60	305	725	100	133.2	573
φ400×600		974.6			825			608
φ500×500		885.9			745			542
φ500×600	660	985.9	—	370	845	90	123.2	572
φ500×700		1085.9			945			600


アングルタイプ用

■規格表


名称	寸法表 (mm)				参考重量 (kg)
	W	H	H1	t2	
φ200×200	350	490	390	90	214
φ250×250		645	540		326
φ300×300	450	745	640	95	356
φ300×500		845	740		380
φ400×400		760	625		499
φ400×500	660	860	725	125	537
φ400×600		960	825		572
φ500×500		870	745		515
φ500×600	660	970	845	115	545
φ500×700		1070	945		573

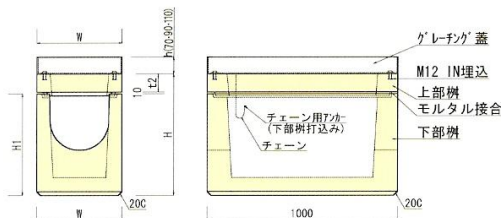

乗入れタイプ用
【切欠き付兼用】

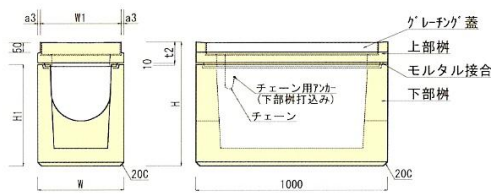

■切欠き付使用時 断面図



■規格表

名称	寸法表 (mm)						参考重量 (kg)
	W	H	a3	W1	H1	t2	
φ200×200	350	502.7	20	310	390	102.7	203
φ250×250	450	657.8	45	360	540	107.8	320
φ300×300		658.4			540		313
φ300×400	450	758.4	15	420	640	108.4	343
φ300×500		858.4			740		367
φ400×400		774.6			625		501
φ400×500	660	874.6	65	540	725	139.6	539
φ400×600		974.6			825		574
φ500×500		885.9			745		503
φ500×600	660	985.9	—	670	845	130.9	533
φ500×700		1085.9			945		561


■規格表(W2)

名称	W2
φ200×200	290
φ250×250	340
φ300×300	
φ300×400	400
φ300×500	
φ400×400	
φ400×500	515
φ400×600	
φ500×500	
φ500×600	635
φ500×700	

集水桝用
境界ブロック

マウンドタイプ用


■マウンドアップスタイ



■規格表

名称	寸法表 (mm)						参考重量 (kg)
	A1	A2	h1	h2	a	R	
H150M	150	168	175	115	110	20	57
H200M	180	203	225	165	145	30	92
H250M	180	208	275	215	150	30	115

■セミフラットタイ




■規格表

名称	寸法表 (mm)						参考重量 (kg)
	A1	A2	h1	h2	a	R	
H150SF	150	185	175	115	127	20	61
H200SF	180	225	225	165	167	30	97
H250SF	180	235	275	215	177	30	124

乗入れタイプ用
切り欠き付き用


■マウンドアップスタイ



■規格表

名称	寸法表 (mm)						参考重量 (kg)
	A1	A2	h1	h2	a	R	
H150M	150	162	200	120	120	20	65
H200M	180	197	250	170	155	30	101
H250M	180	202	300	220	160	30	125

■セミフラットタイ




■規格表


名称	寸法表 (mm)						参考重量 (kg)
	A1	A2	h1	h2	a	R	
H150SF	150	182	200	120	140	20	69
H200SF	180	222	250	170	180	30	108
H250SF	180	232	300	220	190	30	135

エコドレーン ECO-DRAIN 排水性舗装対応型




エコドレーン用アングル

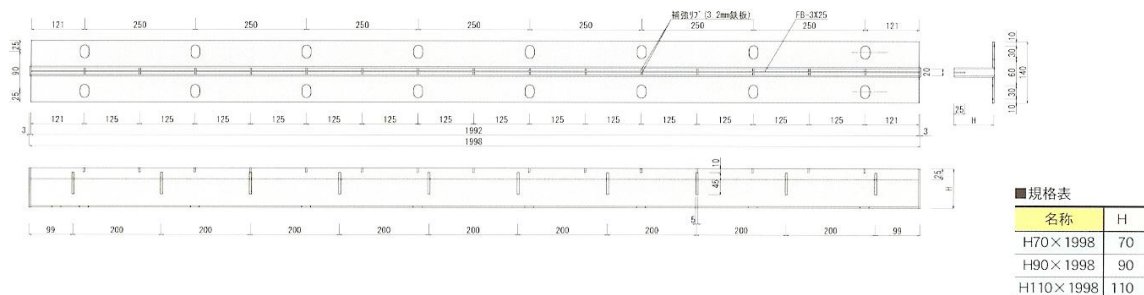

境界ブロック一体タイプ




■詳細図

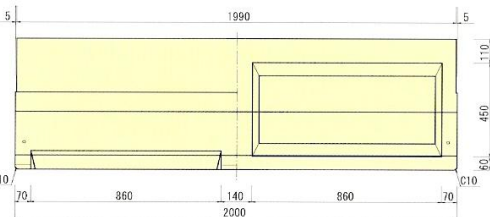

■規格表

名称	寸 法 表 (mm)													参考重量 (kg)
	A	B	W	W1	H	H1	a	a1	a2	a5	h3	T1	T2	
φ 200×200	200	200	370	165	354	601	145	55	55	60	351	65	86	571
φ 300×300	300	300	425	220	460	706	200	65	60	0	456	70	86	721


境界ブロック一体タイプ用 集水樹

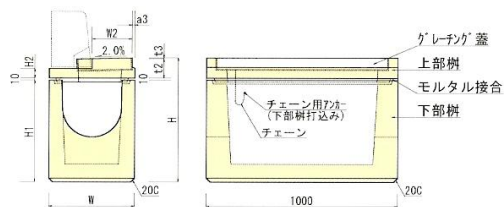

■規格表

名称	寸法表 (mm)								参考重量 (kg)
	W	H	a3	W2	H1	H2	t2	t3	
φ200×200型	350	502	20	155	390	46	98	4	204
φ300×300型	450	658	15	210	540	51	103	5	321

境界ブロック一体タイプ用 集水樹境界ブロック

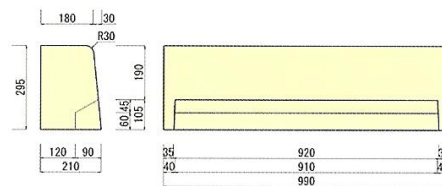

エコドレーン 流速・流量表 (8割水深)

※計測値は、通水断面積 (A)・潤辺 (P) をCADにより算出し、マニング式を採用。

呼び名		φ200×200		φ250×250		φ300×300		φ300×400		φ300×500		φ400×400		φ400×500		φ400×600	
粗度係数	(n)	0.0130		0.013		0.0130		0.0130		0.0130		0.0130		0.0130		0.0130	
通水断面図	(A)	0.0267		0.0421		0.0609		0.0833		0.1037		0.1089		0.1391		0.1666	
潤 辺	(P)	0.4291		0.5373		0.6458		0.8023		0.9490		0.8634		1.0194		1.1660	
径 深	(R)	0.0623		0.0783		0.0943		0.1039		0.1093		0.1261		0.1364		0.1429	
R 2/3		0.1571		0.1831		0.2072		0.2210		0.2286		0.2515		0.2650		0.2734	
勾配(1) %	1 ¹ /2	流速(V) m/sec	流量(Q) m ³ /sec	流速(V) m/sec	流量(Q) m ³ /sec	流速(V) m/sec	流量(Q) m ³ /sec	流速(V) m/sec	流量(Q) m ³ /sec	流速(V) m/sec	流量(Q) m ³ /sec	流速(V) m/sec	流量(Q) m ³ /sec	流速(V) m/sec	流量(Q) m ³ /sec	流速(V) m/sec	流量(Q) m ³ /sec
5.0	0.2236	2.7024	0.0722	3.1494	0.1326	3.5647	0.2172	3.8008	0.3167	3.9313	0.4077	4.3255	0.4710	4.5583	0.6339	4.7018	0.7835
4.5	0.2121	2.5637	0.0685	2.9878	0.1258	3.3818	0.2060	3.6058	0.3005	3.7296	0.3867	4.1036	0.4468	4.3243	0.6014	4.4606	0.7433
4.0	0.2000	2.4171	0.0646	2.8169	0.1186	3.1883	0.1943	3.3995	0.2833	3.5163	0.3646	3.8689	0.4213	4.0770	0.5670	4.2054	0.7008
3.5	0.1871	2.2610	0.0604	2.6350	0.1109	2.9824	0.1817	3.1800	0.2650	3.2892	0.3411	3.6190	0.3940	3.8137	0.5304	3.9338	0.6555
3.0	0.1732	2.0933	0.0559	2.4395	0.1027	2.7612	0.1682	2.9441	0.2454	3.0452	0.3158	3.3505	0.3648	3.5308	0.4910	3.6420	0.6069
2.9	0.1703	2.0581	0.0550	2.3985	0.1010	2.7148	0.1654	2.8946	0.2412	2.9940	0.3105	3.2942	0.3587	3.4715	0.4828	3.5808	0.5967
2.8	0.1673	2.0223	0.0540	2.3568	0.0992	2.6676	0.1625	2.8443	0.2370	2.9419	0.3051	3.2369	0.3524	3.4111	0.4744	3.5185	0.5863
2.7	0.1643	1.9858	0.0531	2.3143	0.0974	2.6195	0.1596	2.7930	0.2328	2.8889	0.2996	3.1786	0.3461	3.3496	0.4658	3.4551	0.5758
2.6	0.1612	1.9487	0.0521	2.2711	0.0956	2.5705	0.1566	2.7408	0.2284	2.8349	0.2940	3.1192	0.3396	3.2870	0.4571	3.3905	0.5650
2.5	0.1581	1.9109	0.0511	2.2270	0.0937	2.5206	0.1536	2.6876	0.2240	2.7798	0.2883	3.0586	0.3330	3.2232	0.4482	3.3247	0.5540
2.4	0.1549	1.8723	0.0500	2.1820	0.0919	2.4697	0.1505	2.6333	0.2194	2.7237	0.2824	2.9968	0.3263	3.1581	0.4392	3.2575	0.5428
2.3	0.1517	1.8329	0.0490	2.1360	0.0899	2.4177	0.1473	2.5778	0.2148	2.6663	0.2765	2.9337	0.3194	3.0916	0.4299	3.1889	0.5314
2.2	0.1483	1.7926	0.0479	2.0891	0.0879	2.3645	0.1441	2.5212	0.2101	2.6077	0.2704	2.8802	0.3124	3.0236	0.4205	3.1188	0.5197
2.1	0.1449	1.7514	0.0468	2.0411	0.0859	2.3102	0.1408	2.4632	0.2053	2.5478	0.2642	2.8033	0.3052	2.9541	0.4108	3.0471	0.5078
2.0	0.1414	1.7091	0.0457	1.9919	0.0839	2.2545	0.1374	2.4038	0.2003	2.4864	0.2578	2.7357	0.2979	2.8829	0.4009	2.9737	0.4955
1.9	0.1378	1.6659	0.0445	1.9414	0.0817	2.1974	0.1339	2.3430	0.1953	2.4234	0.2513	2.6664	0.2903	2.8099	0.3908	2.8984	0.4830
1.8	0.1342	1.6214	0.0433	1.8897	0.0795	2.1388	0.1303	2.2805	0.1900	2.3588	0.2446	2.5953	0.2826	2.7350	0.3803	2.8211	0.4701
1.7	0.1304	1.5758	0.0421	1.8364	0.0773	2.0785	0.1266	2.2162	0.1874	2.2923	0.2377	2.5222	0.2746	2.6579	0.3696	2.7416	0.4569
1.6	0.1265	1.5287	0.0409	1.7816	0.0750	2.0165	0.1229	2.1501	0.1792	2.2239	0.2306	2.4469	0.2664	2.5785	0.3586	2.6598	0.4432
1.5	0.1225	1.4802	0.0396	1.7250	0.0726	1.9525	0.1190	2.0818	0.1735	2.1533	0.2233	2.3692	0.2580	2.4967	0.3472	2.5753	0.4292
1.4	0.1183	1.4300	0.0382	1.6665	0.0702	1.8863	0.1149	2.0112	0.1676	2.0802	0.2157	2.2889	0.2492	2.4120	0.3354	2.4880	0.4146
1.3	0.1140	1.3780	0.0368	1.6059	0.0676	1.8176	0.1107	1.9380	0.1615	2.0046	0.2079	2.2056	0.2402	2.3243	0.3232	2.3975	0.3995
1.2	0.1095	1.3239	0.0354	1.5429	0.0650	1.7463	0.1064	1.8620	0.1552	1.9259	0.1997	2.1191	0.2307	2.2331	0.3106	2.3034	0.3838
1.1	0.1049	1.2675	0.0339	1.4772	0.0622	1.6720	0.1019	1.7827	0.1486	1.8439	0.1912	2.0289	0.2209	2.1380	0.2973	2.2054	0.3675
1.0	0.1000	1.2085	0.0323	1.4085	0.0593	1.5942	0.0971	1.6998	0.1417	1.7581	0.1823	1.9344	0.2106	2.0385	0.2835	2.1027	0.3504
0.9	0.0949	1.1465	0.0306	1.3362	0.0562	1.5124	0.0921	1.6125	0.1344	1.6679	0.1730	1.8352	0.1998	1.9339	0.2689	1.9948	0.3324
0.8	0.0894	1.0810	0.0289	1.2598	0.0530	1.4259	0.0869	1.5203	0.1267	1.5725	0.1631	1.7302	0.1884	1.8233	0.2536	1.8807	0.3134
0.7	0.0837	1.0111	0.0270	1.1784	0.0496	1.3338	0.0813	1.4221	0.1185	1.4710	0.1525	1.6185	0.1762	1.7055	0.2372	1.7593	0.2932
0.6	0.0775	0.9361	0.0250	1.0910	0.0459	1.2348	0.0752	1.3166	0.1097	1.3618	0.1412	1.4984	0.1632	1.5790	0.2196	1.6288	0.2714
0.5	0.0707	0.8546	0.0228	0.9959	0.0419	1.1273	0.0687	1.2019	0.1002	1.2432	0.1289	1.3679	0.1489	1.4414	0.2005	1.4869	0.2478
0.4	0.0632	0.7644	0.0204	0.8908	0.0375	1.0082	0.0614	1.0750	0.0896	1.1119	0.1153	1.2234	0.1332	1.2893	0.1793	1.3299	0.2216
0.3	0.0548	0.6619	0.0177	0.7714	0.0325	0.8732	0.0532	0.9310	0.0776	0.9630	0.0999	1.0595	0.1154	1.1165	0.1553	1.1517	0.1919
0.2	0.0447	0.5405	0.0144	0.6299	0.0265	0.7129	0.0434	0.7602	0.0633	0.7863	0.0815	0.8651	0.0942	0.9117	0.1268	0.9404	0.1567
0.1	0.0316	0.3822	0.0102	0.4454	0.0187	0.5041	0.0307	0.5375	0.0448	0.5560	0.0577	0.6117	0.0666	0.6446	0.0896	0.6649	0.1108

呼び名		φ500×500		φ500×600		φ500×700	
粗度係数	(n)	0.0130		0.0130		0.0130	
通水断面図	(A)	0.1707		0.2086		0.2459	
潤 辺	(P)	1.0807		1.2364		1.3931	
径 深	(R)	0.1580		0.1688		0.1765	
R 2/3		0.2922		0.3054		0.3147	
勾配(1) %	1 ¹ /2	流速(V) m/sec	流量(Q) m ³ /sec	流速(V) m/sec	流量(Q) m ³ /sec	流速(V) m/sec	流量(Q) m ³ /sec
5.0	0.2236	5.0263	0.8581	5.2527	1.0960	5.4127	1.3311
4.5	0.2121	4.7684	0.8140	4.9831	1.0397	5.1350	1.2628
4.0	0.2000	4.4957	0.7675	4.6981	0.9803	4.8413	1.1906
3.5	0.1871	4.2053	0.7179	4.3947	0.9169	4.5286	1.1137
3.0	0.1732	3.8934	0.6646	4.0687	0.8489	4.1927	1.0311
2.9	0.1703	3.8279	0.6535	4.0003	0.8347	4.1222	1.0137
2.8	0.1673	3.7613	0.6421	3.9307	0.8201	4.0505	0.9961
2.7	0.1643	3.6936	0.6305	3.8599	0.8054	3.9775	0.9782
2.6	0.1612	3.6245	0.6188	3.7878	0.7903	3.9032	0.9599
2.5	0.1581	3.5541	0.6067	3.7142	0.7750	3.8274	0.9412
2.4	0.1549	3.4823	0.5945	3.6392	0.7593	3.7501	0.9222
2.3	0.1517	3.4090	0.5820	3.5625	0.7433	3.6711	0.9028
2.2	0.1483	3.3341	0.5692	3.4842	0.7270	3.5904	0.8830
2.1	0.1449	3.2574	0.5561	3.4041	0.7103	3.5079	0.8627
2.0	0.1414	3.1789	0.5427	3.3221	0.6931	3.4233	0.8419
1.9	0.1378	3.0984	0.5289	3.2380	0.6756	3.3366	0.8205
1.8	0.1342	3.0158	0.5148	3.1516	0.6576	3.2476	0.7987
1.7	0.1304	2.9308	0.5003	3.0628	0.6391	3.1561	0.7762
1.6	0.1265	2.8433	0.4854	2.9714	0.6200	3.0619	0.7530
1.5	0.1225	2.7530	0.4700	2.8770	0.6003	2.9647	0.7291
1.4	0.1183	2.6597	0.4540	2.7795	0.5799	2.8642	0.7044
1.3	0.1140	2.5629	0.4375	2.6783	0.5588	2.7600	0.6787
1.2	0.1095	2.4624	0.4204	2.5733	0.5369	2.6517	0.6521
1.1	0.1049	2.3575	0.4025	2.4637	0.5141	2.5388	0.6243
1.0	0.1000	2.2478	0.3837	2.3491	0.4901	2.4207	0.5953
0.9	0.0949	2.1325	0.3640	2.2285	0.4650	2.2964	0.5647
0.8	0.0894	2.0105	0.3432	2.1011	0.4384	2.1651	0.5324
0.7	0.0837	1.8807	0.3211	1.9654	0.4101	2.0253	0.4981
0.6	0.0775	1.7412	0.2972	1.8196	0.3797	1.8750	0.4611
0.5	0.0707	1.5895	0.2713	1.6610	0.3466	1.7117	0.4209
0.4	0.0632	1.4217	0.2427	1.4857	0.3100	1.5310	0.3765
0.3	0.0548	1.2312	0.2102	1.2866	0.2685	1.3258	0.3261



ECO-DRAIN エコドレン

排水性舗装対応型



■乗り入れタイプ 切欠き付



■乗り入れタイプ 点鎖口付



■横断タイプ




■境界スロkker一体タイプ



街角に豊かな表情！



■アングルタイプ



■乗り入れタイプ 切欠き付：点鎖口付



■可変タイプ



北村コンクリート工業株式会社

- | | | | |
|------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| □本社 | 営業所・工場／東京都稲城市坂浜1076 | TEL (042)-331-2121 | FAX (042)-331-2128 |
| □千葉 | 営業所・工場／千葉県佐原市多田2065 | TEL (0478)-57-1521 | FAX (0478)-57-1524 |
| □茨城 | 営業所・工場／茨城県行方郡麻生町籠田503 | TEL (0299)-73-2551 | FAX (0299)-73-2552 |
| □神奈川 | 営業所・工場／神奈川県秦野市戸川1123 | TEL (0463)-75-2911 | FAX (0463)-75-1291 |
| □山梨 | 営業所・工場／山梨県山梨市鴨居寺227-4 | TEL (0553)-22-5186 | FAX (0553)-23-1084 |
| □埼玉 | 工場／埼玉県大里郡江南町字上新田406 | TEL (0485)-36-0245 | FAX (0485)-36-4449 |
| □渋川 | 営業所・工場／群馬県渋川市金井2266 | TEL (0279)-22-3100 | FAX (0279)-23-7007 |
| □群馬 | 工場／群馬県吾妻郡中之条町大字中之条713-2 | TEL (0279)-75-5541 | FAX (0279)-75-6161 |
| □厚木 | 営業所・工場／神奈川県愛甲郡愛川町中津2652 | TEL (046)-286-3131 | FAX (046)-286-2220 |

■代理店