


ネプラス工法 / 防音タイプ

施工前




- ・店舗や住宅が、側溝に隣接している為、掘削が出来ない。


施工後

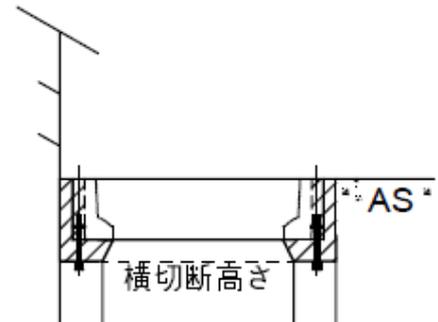

- ・店舗の入口は、午前、午後に分けて行いました。維持管理と騒音防止の為、防音タイプが採用。

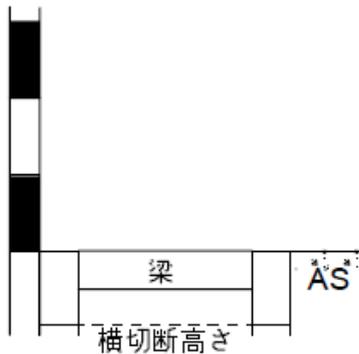


- ・駐車場の入口、土留め擁壁など、掘削が出来ない。

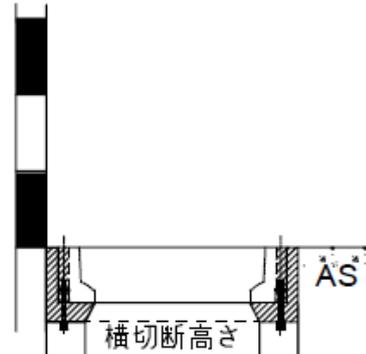

- ・土留め擁壁に影響なく工事完了しました。


ネプラス工法 / スリットタイプ

施工前

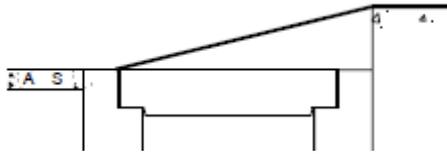

・段差があって、つまずいたり、滑ったり危ない。

施工後

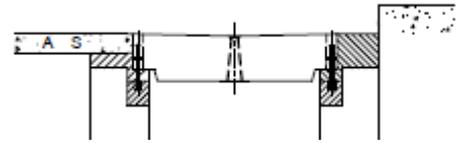

・約 10cm 嵩上げ、段差がなくなり、
グレーチングは再利用しました。



・U字溝にツバ付グレーチングがかかっている。



・U字溝を切断し、メイクコンフタを設置。




・こんなにガタガタな箇所も



・こんなに綺麗になりました。


ネプラス工法 / 路側タイプ

施 工 前

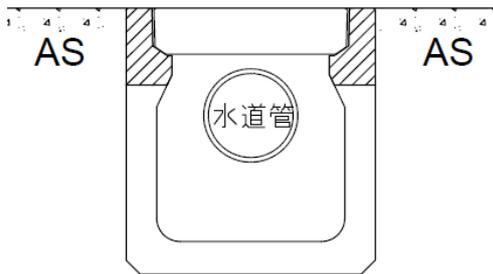

・側溝内に水道管が通っている為、掘削が出来ない。

施 工 後

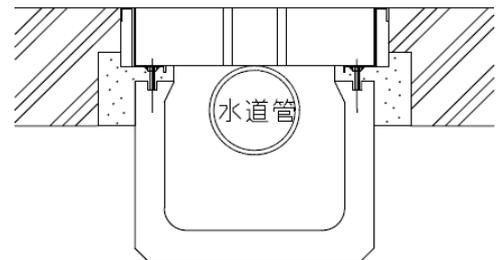

・切断は外側から行い、維持管理が容易な路側タイプが採用になりました。

