


スリット溝ラインナップ

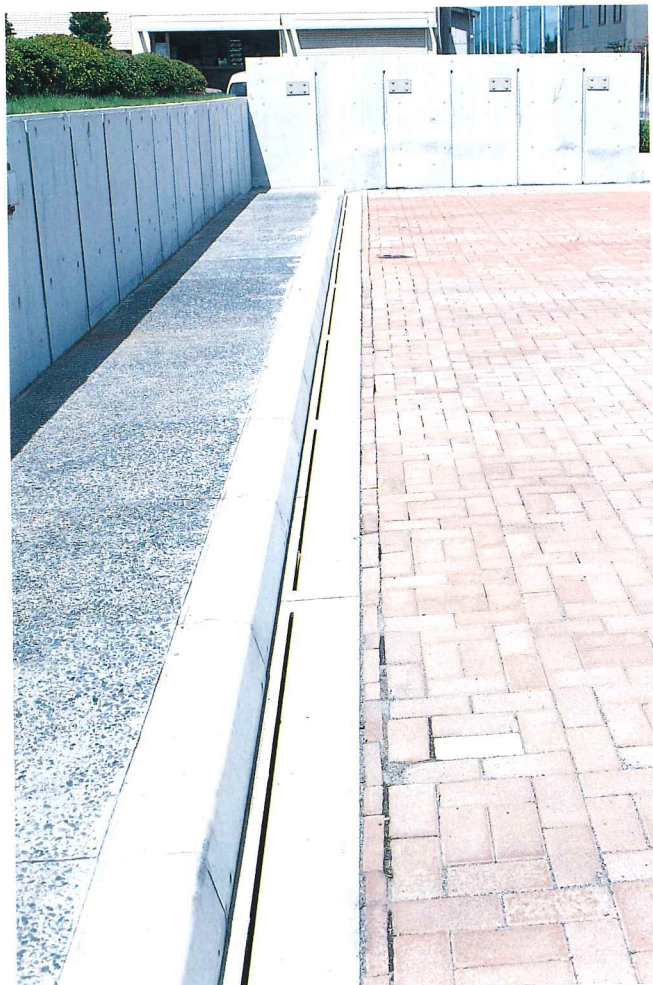


●群馬県/民間 K社駐車場

スリット溝


V-300




P-250

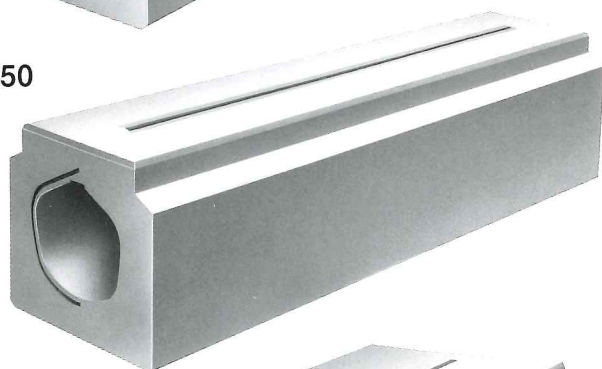

V-450

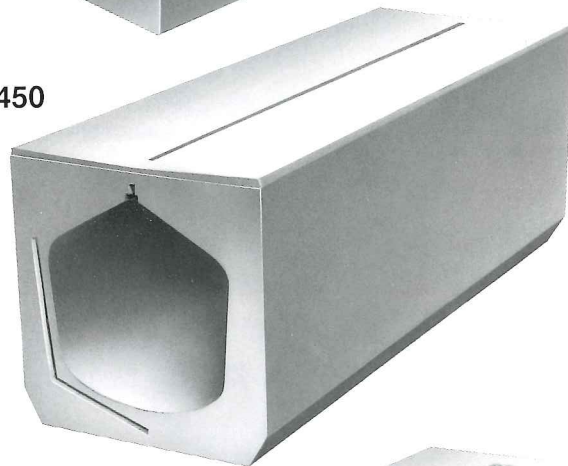

P-450

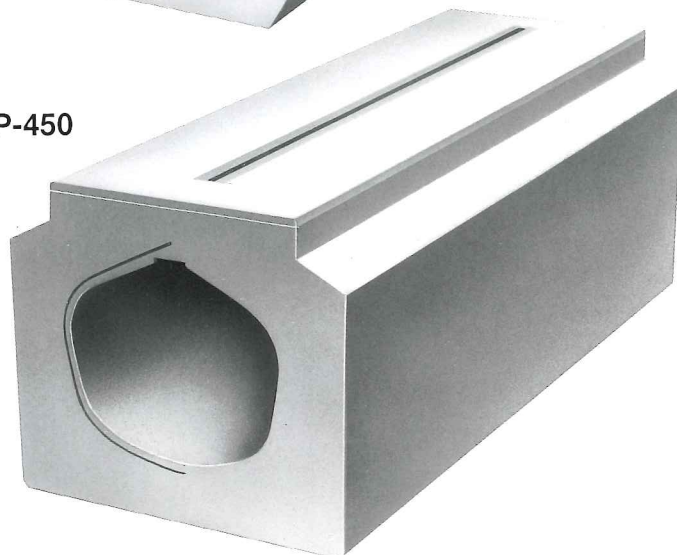


スリット溝暗渠

SA-250




スリット溝用枳

STM-150



VM-250



PM-250




スリット溝用縁石

普通型

A



B



C



B

すりつけ用



乗入用




水抜用




端末用




枳上部用

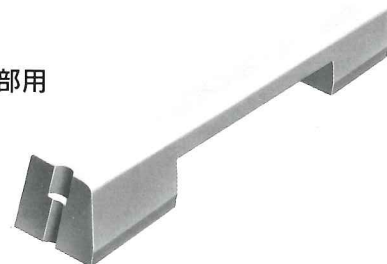


V型

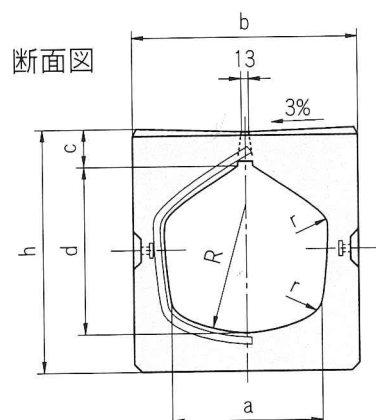


VE型

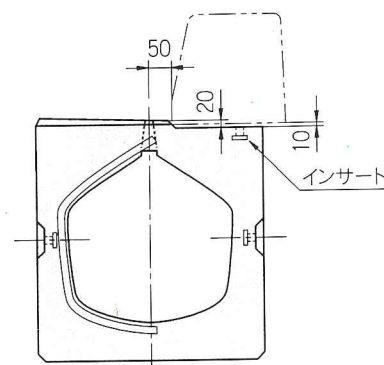

側面図

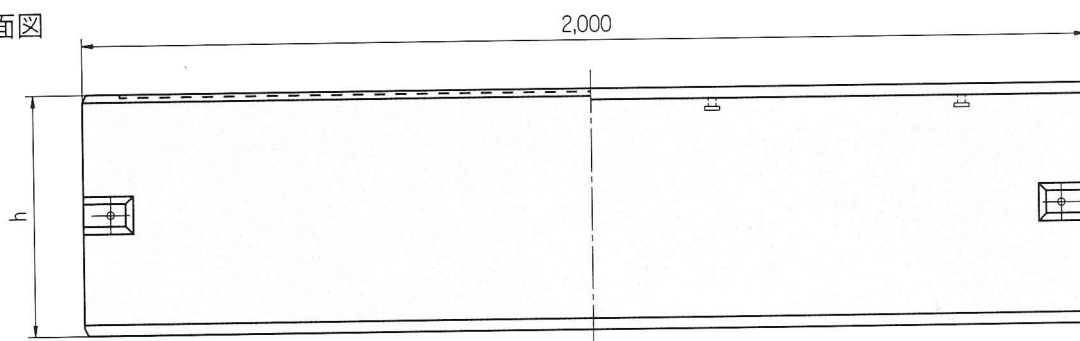

平面図

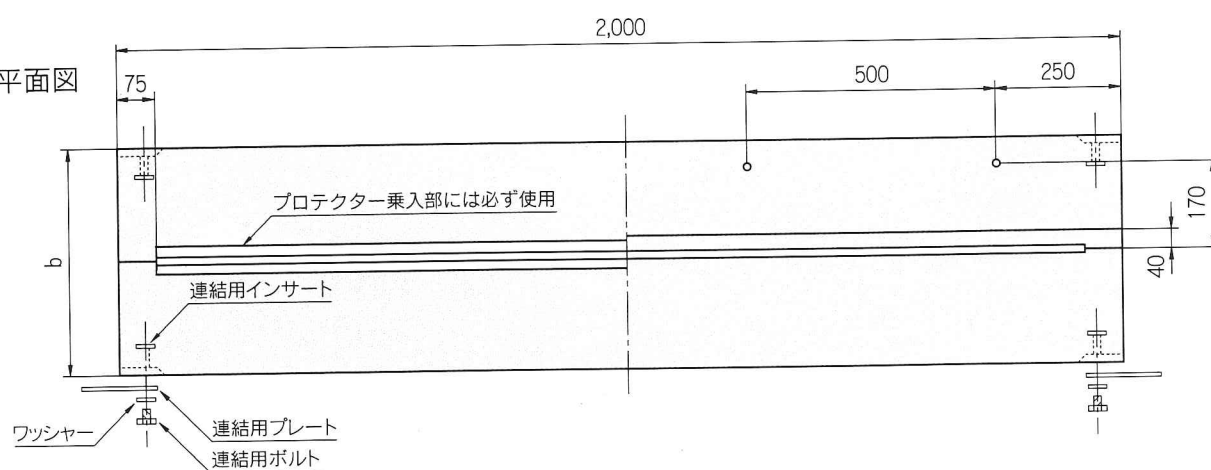


●主要諸元表



配筋・接続部詳細につきましては承認図面をご参照下さい。

呼び名	寸法 (mm)							参考質量 (kg)
	a	b	c	d	h	R	r	V
V250	250	390	60	270	400	200	60	456
V300	300	450	80	320	480	250	60	626
V350	350	530	80	390	560	300	80	814
V400	400	600	90	450	640	350	80	1,041
V450	450	680	90	520	710	375	80	1,277



縦断用スリット溝用桝 VM型 VME型

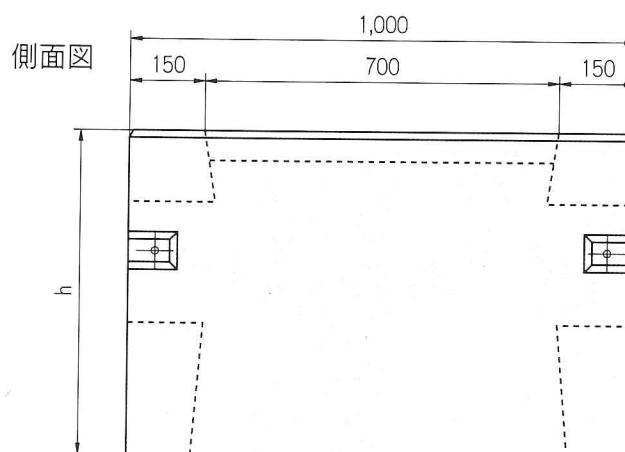

VM型

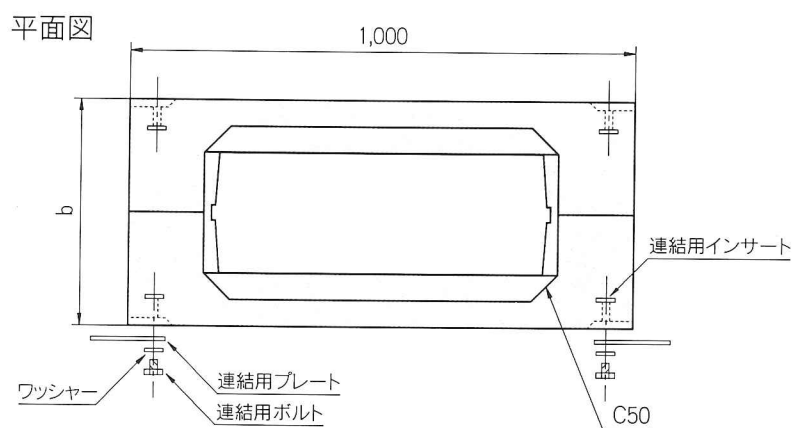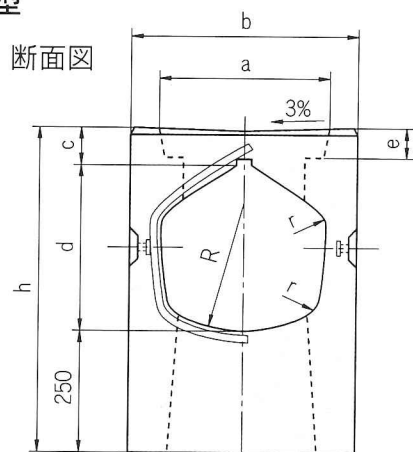


VME型

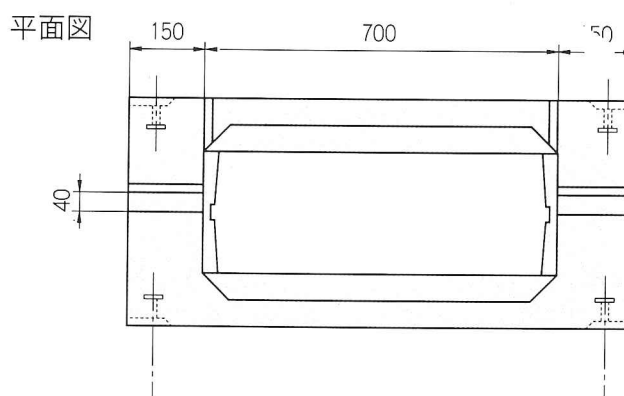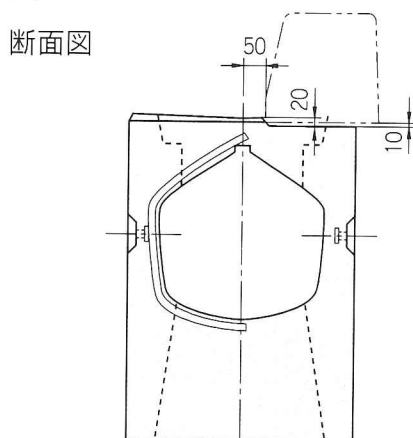

●主要諸元表

配筋・接続部詳細につきましては承認図面をご参照下さい。

呼び名	寸法 (mm)								参考質量 (kg)
	a	b	c	d	e	h	R	r	VM
VM250	280	390	60	270	53	580	200	60	262
VM300	340	450	80	320	83	650	250	60	317
VM350	400	530	80	390	93	720	300	80	400
VM400	450	600	90	450	99	790	350	80	484
VM450	510	680	90	520	104	860	375	80	585

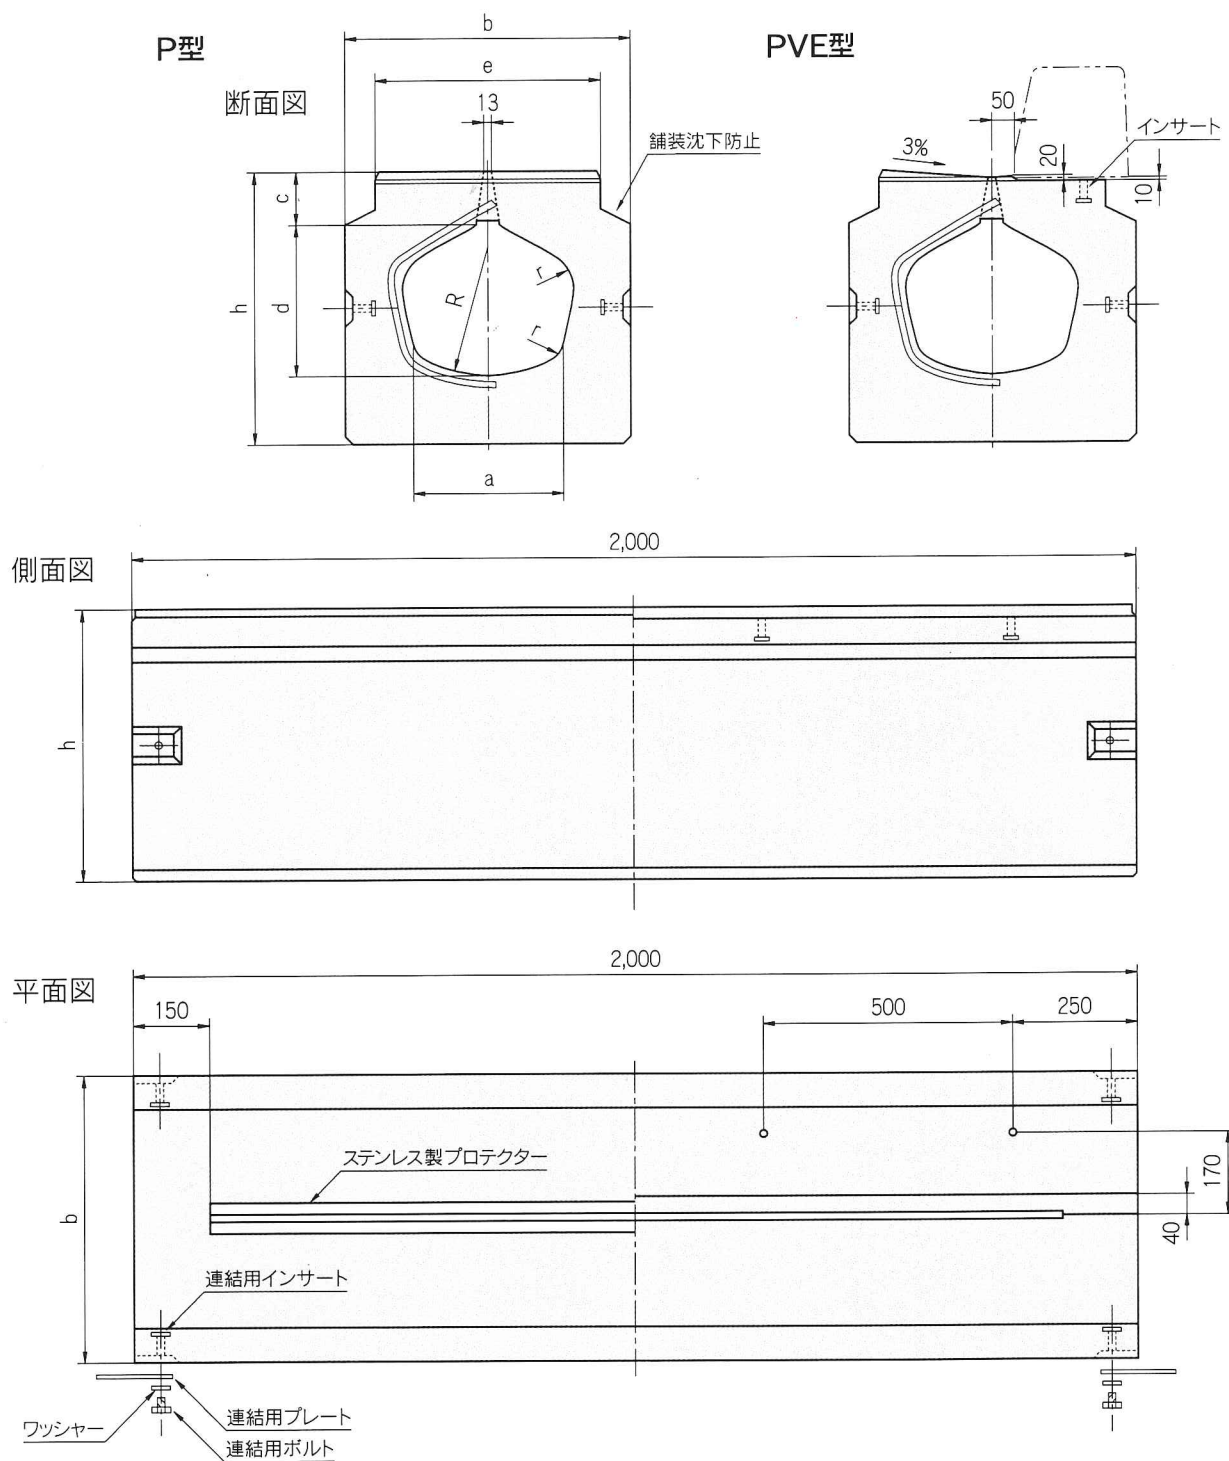

●主要諸元表


配筋・接続部詳細につきましては承認図面をご参照下さい。

呼び名	寸法 (mm)									参考質量 (kg)
	a	b	c	d	e	h	R	r	P	
P250	250	500	100	250	400	460	200	75	791	
P300	300	580	110	300	450	530	240	90	1,029	
P350	350	660	120	350	500	600	280	105	1,300	
P400	400	740	130	400	550	670	320	120	1,599	
P450	450	820	140	450	600	740	360	135	1,924	

重耐用スリット溝用桧 PM型 PVME型



PM型

断面図

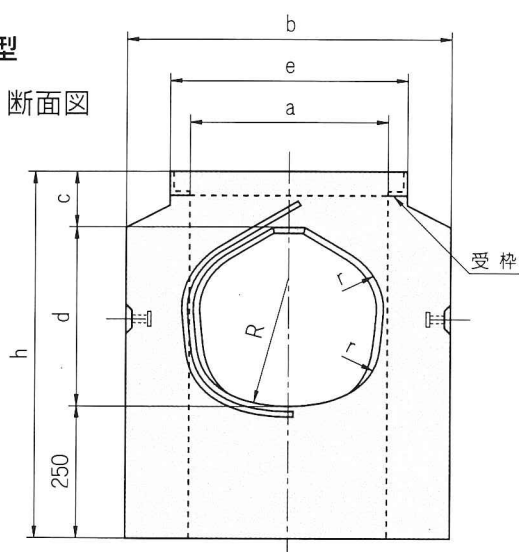


PVME型


断面図

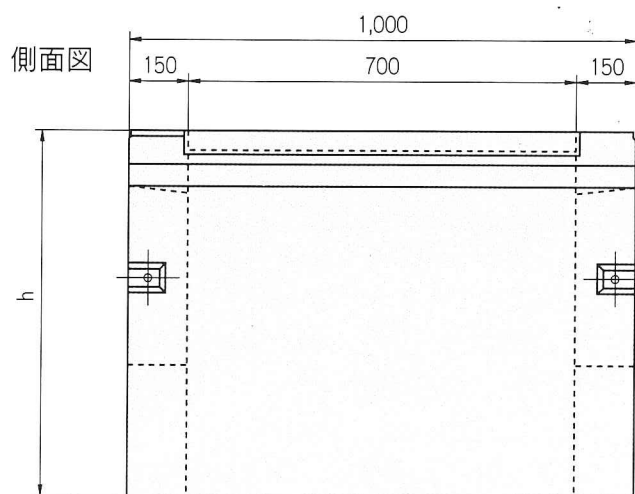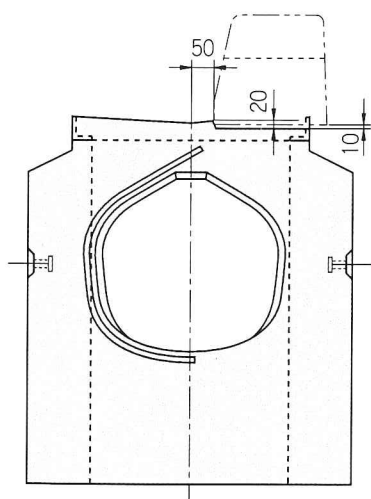

平面図

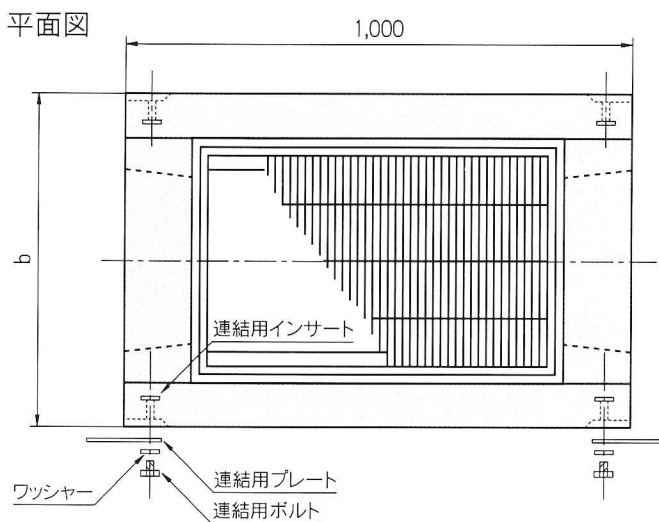

平面図

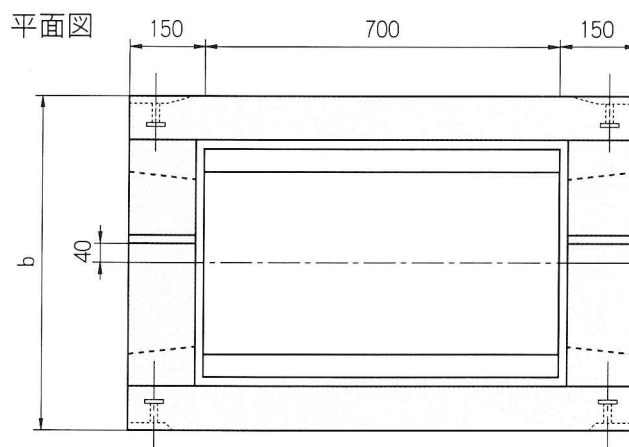

●主要諸元表



配筋・接続部詳細につきましては承認図面をご参照下さい。

呼び名	寸法 (mm)								参考質量 (kg)
	a	b	c	d	e	h	R	r	PM
PM250	300	500	100	250	400	600	200	75	359
PM300	350	580	110	300	450	660	240	90	442
PM350	400	660	120	350	500	720	280	105	532
PM400	450	740	130	400	550	780	320	120	630
PM450	500	820	140	450	600	840	360	135	735



スリット溝用縁石

画期的な「縁石端部ボルト固定方法」が可能にした多様な組合せ。
スリット溝が縁石の基礎の役を果たすので工費の節減となる。



普通型

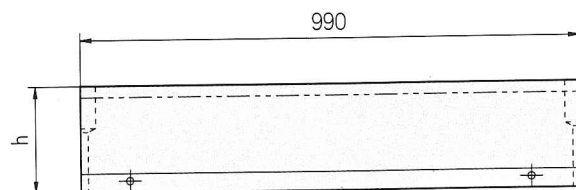



すりつけ用

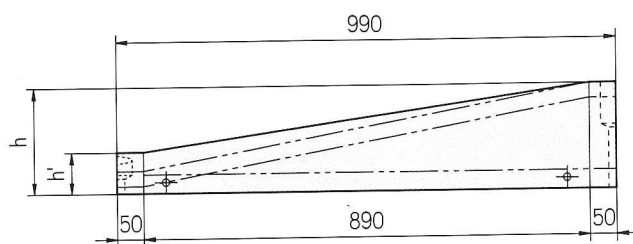



乗入用





水抜用

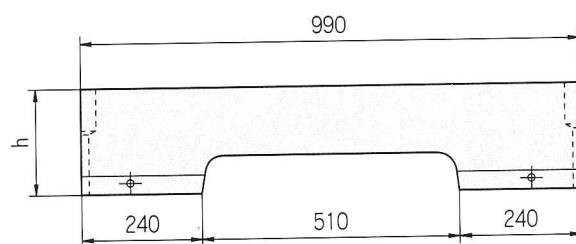

端末用

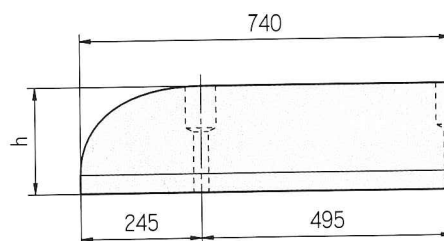

柵上部用

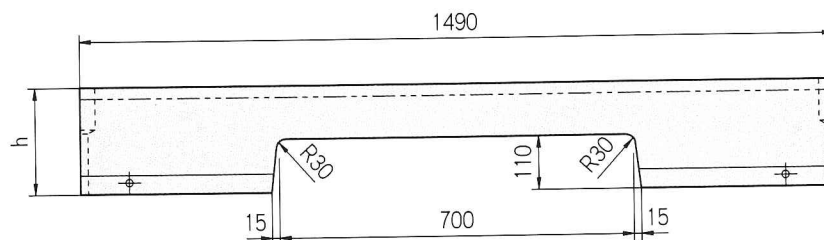

● 主要諸元表


呼び名	寸 法 (mm)											参 考 質 量 (kg)					
	a	a'	b	c	c'	d	d'	h	h'	R	r	普通型	すりつけ用	乗入用	水抜用	端末用	柵用
A	160	40	200	10	5	30	155	160	80	30	10	68	49	16	54	46	66
B	170	45	225	12.5	5	42.5	175	210	85	30	10	98	69	18	82	68	107
C	180	50	250	15	5	55	195	260	90	30	10	132	91	19	114	93	153

縁石併用組合せ例


多様な組合せを可能にした、500ピッチのインサートボルト止め工法

歩道乗入れ例

■ 側面図

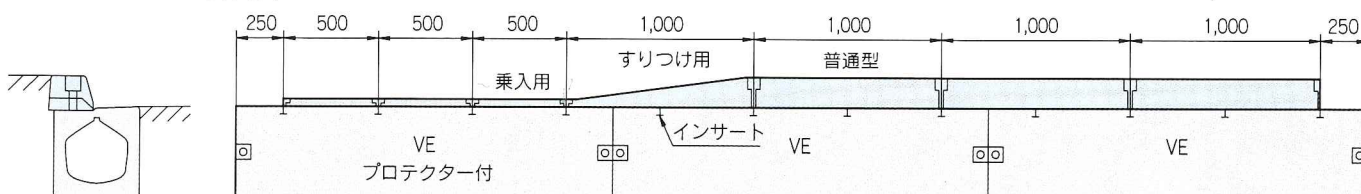


■ 平面図

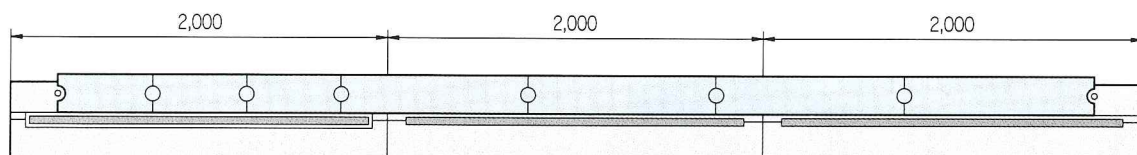


フラット例

■ 側面図

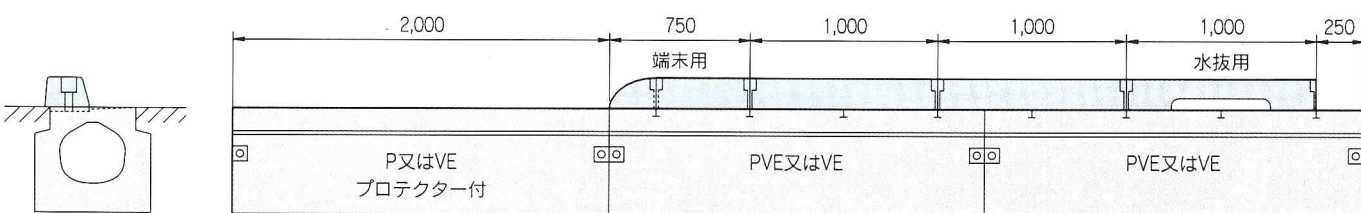


■ 平面図

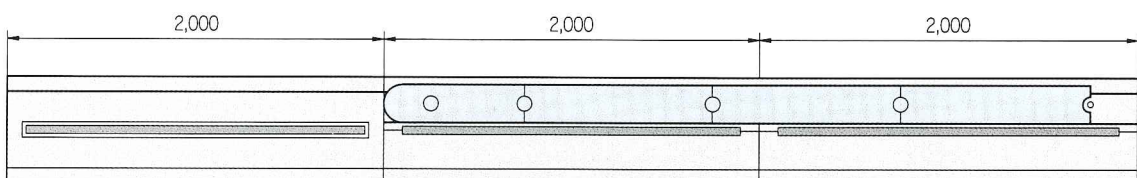


柵部VE1,000カット例

■ 側面図

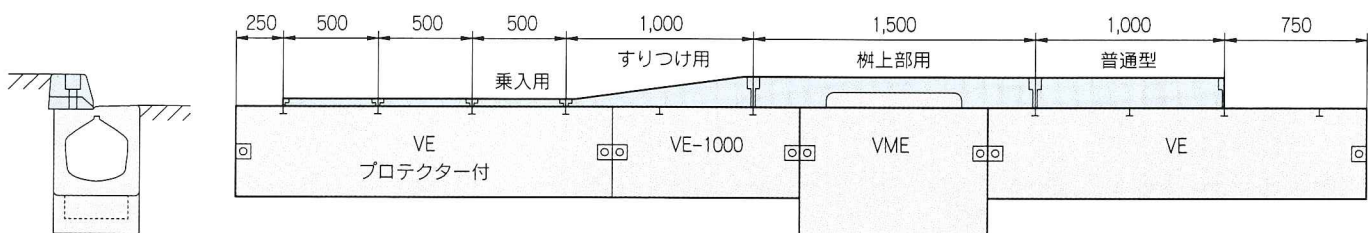

■ 平面図

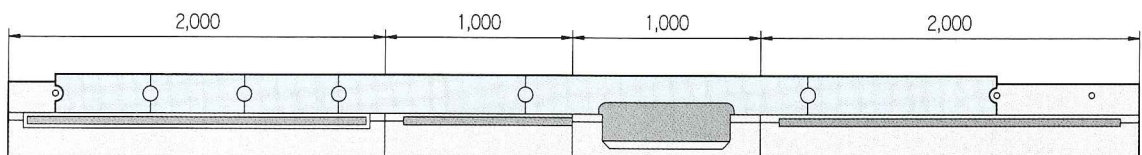


必要に応じて500・1000・1500にカット


スリット溝用柵ふた VMF PMF

VMF

● コンクリート蓋 T-14

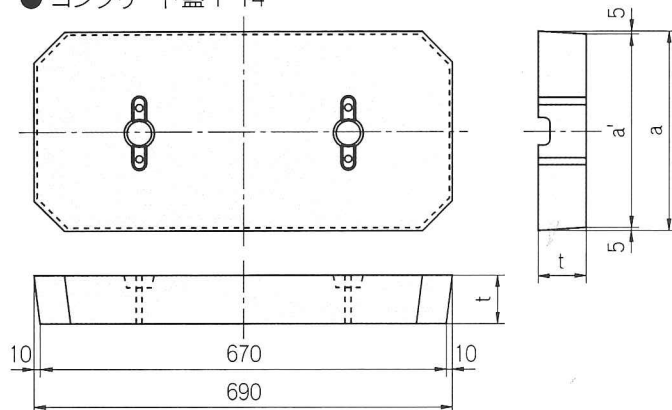

● グレーチング蓋 T-20

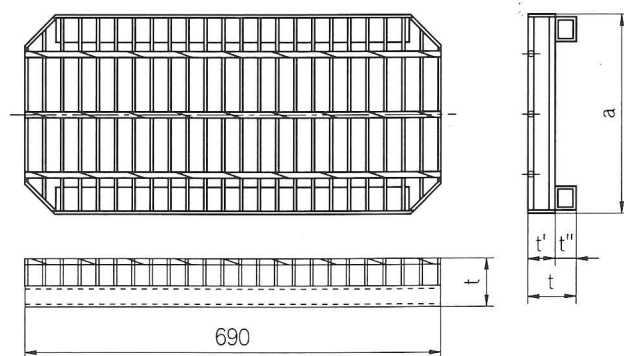

※グレーチング蓋は2面受枠ボルト固定可能




● 主要諸元表

呼び名	寸法 (mm)					参考質量 (kg)	
	a	a'	t	t'	t''	コンクリート	グレーチング
VM250用	270	260	50	38	12	44 58 69 83	12
VM300用	330	320	80	45	35		16
VM350用	390	380	90	50	40		23
VM400用	440	430	95	50	45		25
VM450用	500	490	100	55	45		30

PMF

● PMF重耐横断用 T-25

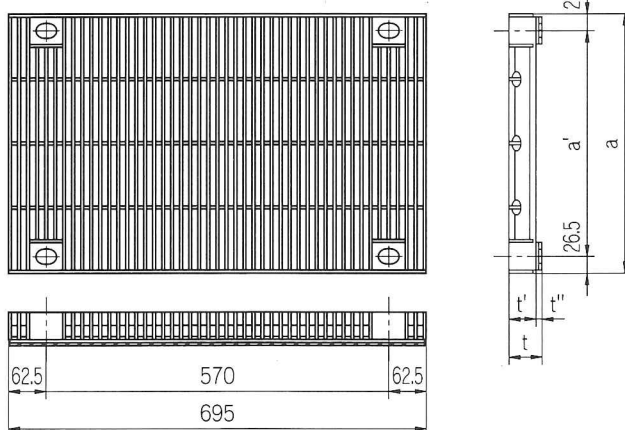

● 主要諸元表

呼び名	寸法 (mm)				
	a	a'	t	t'	t''
PM250用	375	322	53.5	44	9.5
PM300用	425	372	53.5	44	9.5
PM350用	475	422	59.5	50	9.5
PM400用	525	472	59.5	50	9.5
PM450用	575	522	59.5	50	9.5