
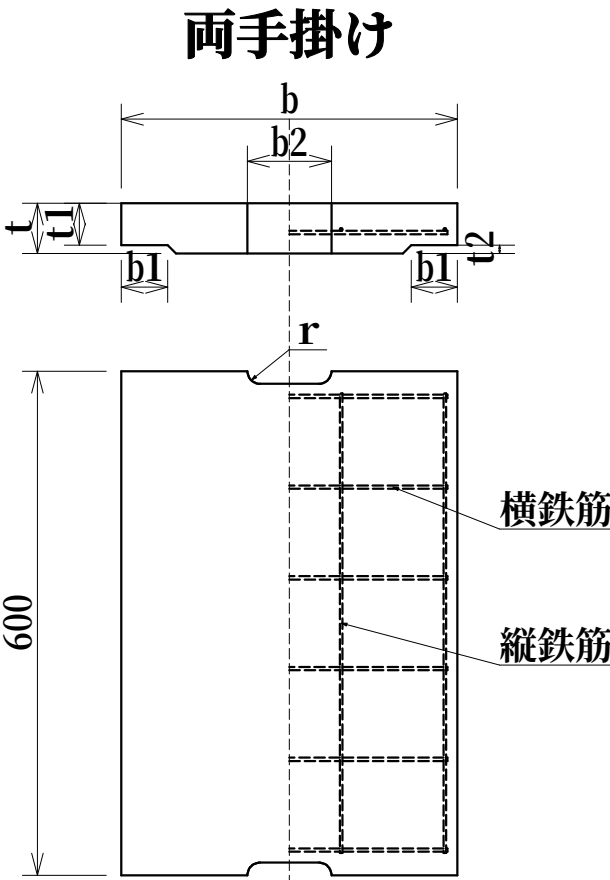


JIS認証製品  
上ぶた式U形側溝 ふた

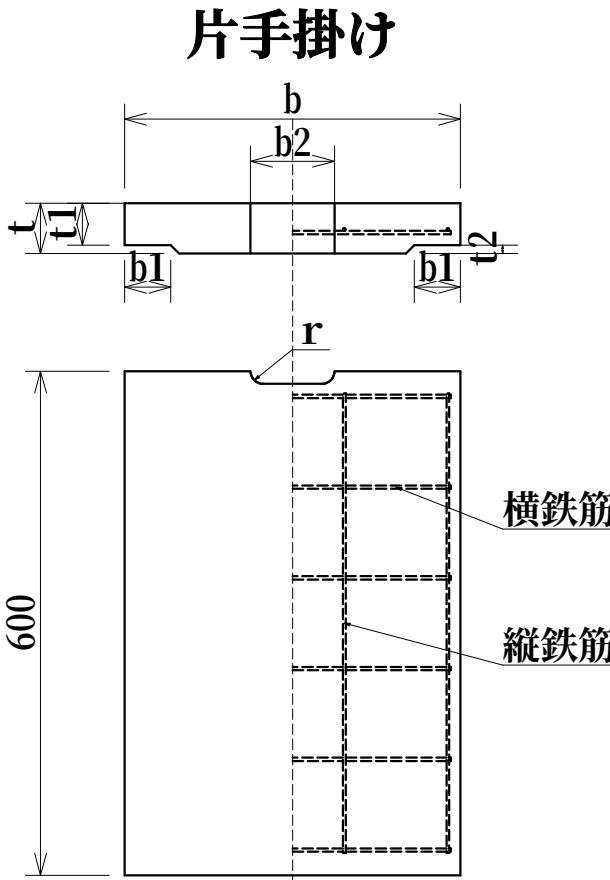

※片手掛けの蓋は、  
下記の寸法のみ製造可能です。

- 1種240
- 1種300
- 1種450
- 1種600
- 2種450

| 単位mm |     |     |    |     |     |     |    |     |      |    |      |    |              |
|------|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|------|----|------|----|--------------|
| 種類   | 呼び  | b   | b1 | t   | t 1 | t 2 | r  | b 2 | 配筋   |    |      |    | 参考重量<br>(kg) |
|      |     |     |    |     |     |     |    |     | 縦鉄筋  |    | 横鉄筋  |    |              |
|      |     |     |    |     |     |     |    |     | 径    | 本数 | 径    | 本数 |              |
| 1種   | 150 | 210 | 35 | 35  | 30  | 5   | 15 | 75  | 2.60 | 3  | 2.60 | 5  | 9            |
|      | 180 | 250 | 40 | 40  | 35  | 5   | 15 | 75  | 2.60 | 3  | 2.60 | 6  | 13           |
|      | 240 | 330 | 50 | 45  | 40  | 5   | 15 | 90  | 3.20 | 4  | 3.20 | 6  | 19           |
|      | 300 | 400 | 55 | 60  | 50  | 10  | 15 | 100 | 3.20 | 4  | 4.00 | 6  | 31           |
|      | 360 | 460 | 55 | 65  | 55  | 10  | 18 | 120 | 3.20 | 4  | 5.00 | 6  | 39           |
|      | 450 | 560 | 60 | 70  | 60  | 10  | 18 | 120 | 4.00 | 5  | 6.00 | 5  | 52           |
|      | 600 | 740 | 75 | 75  | 65  | 10  | 18 | 150 | 4.00 | 6  | 6.00 | 6  | 75           |
| 2種   | 180 | 250 | 40 | 90  | 80  | 10  | 15 | 75  | 6.00 | 3  | 6.00 | 6  | 30           |
|      | 240 | 330 | 50 | 100 | 85  | 15  | 15 | 90  | 6.00 | 3  | D10  | 5  | 43           |
|      | 300 | 400 | 55 | 100 | 85  | 15  | 15 | 100 | 6.00 | 4  | D10  | 5  | 53           |
|      | 360 | 460 | 55 | 100 | 85  | 15  | 18 | 120 | 6.00 | 5  | D10  | 6  | 61           |
|      | 450 | 560 | 60 | 120 | 100 | 20  | 18 | 120 | 6.00 | 6  | D10  | 6  | 89           |
|      | 600 | 740 | 75 | 150 | 130 | 20  | 18 | 150 | 6.00 | 6  | D10  | 6  | 150          |