


下水道用マンホール側塊 JIS A5372

製品図

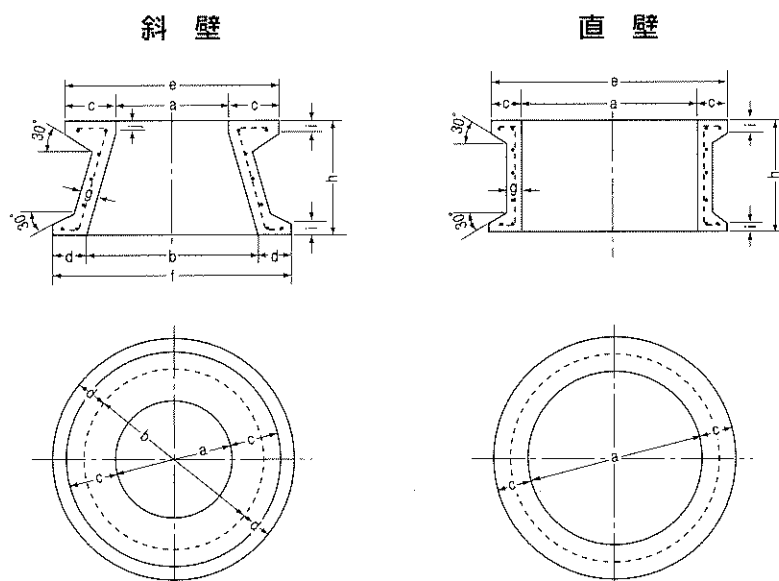

寸法および重量


呼 び 名		寸 法 (mm)											配 筋				重量 (kg)
													らせん鉄筋		縦 鉄 筋		
		上径 a	下径 b	c	d	e	f	g	高さ h	i	i'	j	径 (mm)	巻数	径 (mm)	数量 (本)	
マン ホール斜壁	600A	600	900	250	150	1100	1200	60	300	50	60	30	5.0	6	5.0	20	319
	600B	600	900	250	150	1100	1200	60	450	50	60	30	5.0	7	5.0	20	374
	600C	600	900	250	150	1100	1200	60	600	50	60	30	5.0	9	5.0	20	425
	600D	600	1200	250	150	1100	1500	70	600	50	60	40	5.0	9	5.0	20	540
	900	900	1200	150	150	1200	1500	70	600	50	50	—	5.0	9	5.0	28	480
	1200	1200	1500	150	150	1500	1800	80	600	50	50	—	5.0	9	5.0	36	653
マン ホール直壁	900A	900	—	150	—	1200	—	60	300	50	—	—	5.0	6	5.0	20	245
	900B	900	—	150	—	1200	—	60	600	50	—	—	5.0	9	5.0	20	374
	1200A	1200	—	150	—	1500	—	70	300	50	—	—	5.0	6	5.0	28	326
	1200B	1200	—	150	—	1500	—	70	600	50	—	—	5.0	9	5.0	28	528
	1500A	1500	—	150	—	1800	—	80	300	50	—	—	5.0	6	5.0	36	415
	1500B	1500	—	150	—	1800	—	80	600	50	—	—	5.0	9	5.0	36	701

寸法の許容差

単位 mm

呼 び 名		許 容 差		
		a	b	h
マンホール斜壁	600A～600D	±5	±8	±5
	900～1200	±8	±8	±5
マンホール直壁	900A～1500B	±8	—	±5


下水道用マンホールふた

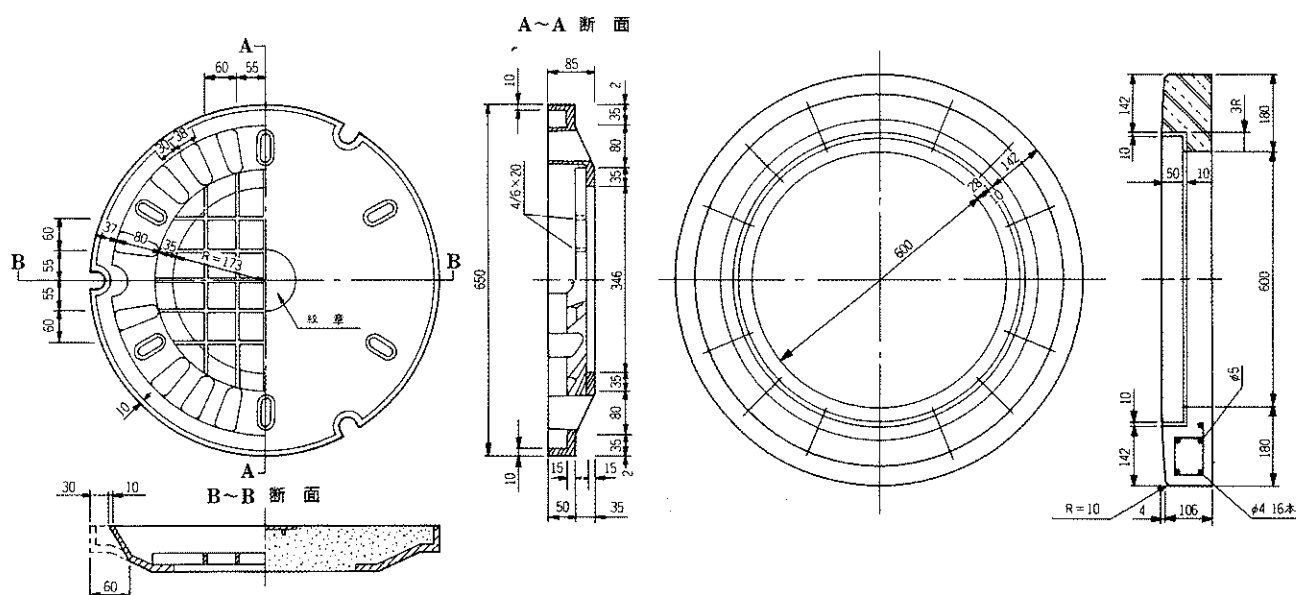

呼 び 名	材 料	使用場所	重 量(kg)
鉄筋コンクリートふた (東京都型)	鋳鉄, 鉄筋 コンクリート	歩道または 交通量少ない車道	74
〃 口環			115


東京都下水道局型人孔口環及び蓋

人孔コンクリート蓋 (内径60cm用都型)

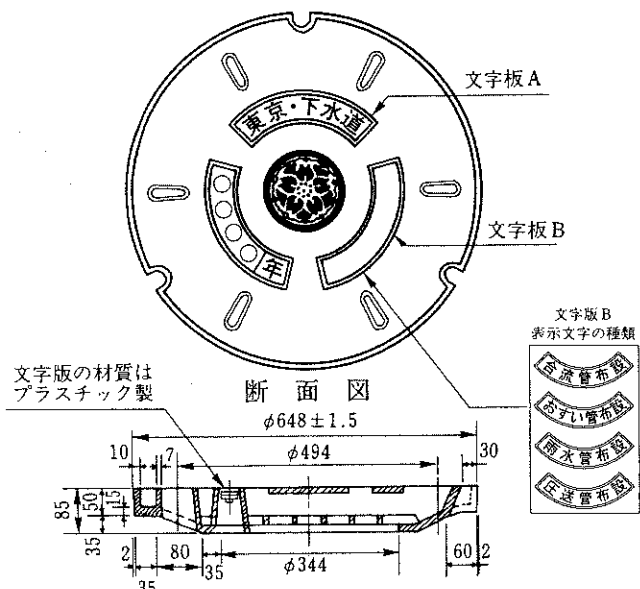


呼 び 名	寸 法	重量(kg)
人 孔 蓋 (歩道用)	600	78
人孔口環 (歩道用)	600	80

人 孔 口 環 (内径60cm用都型)

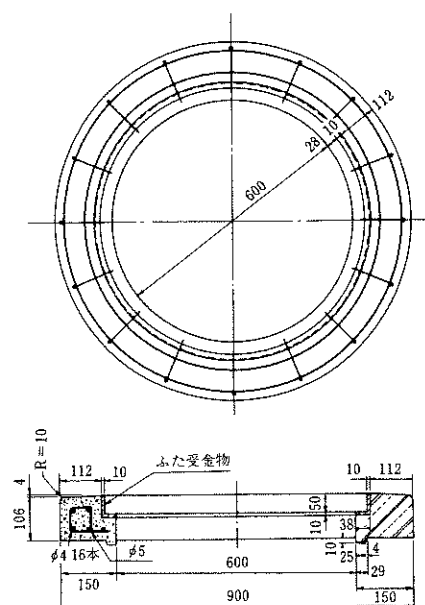


下水道用マンホール側塊

片面斜壁

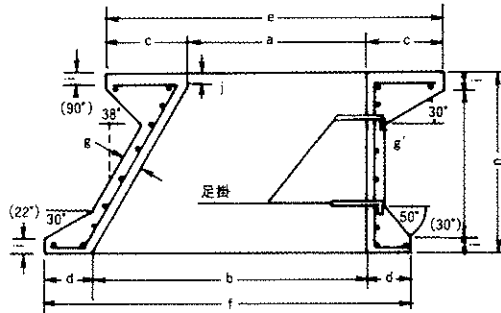





下水道用マンホール片面斜壁600A

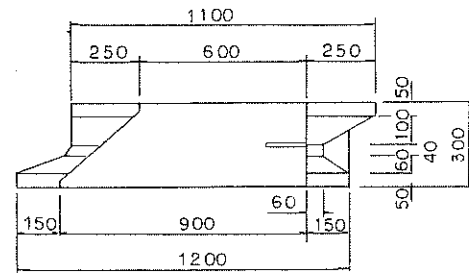

呼び名	寸 法 (mm)												配 筋			
	a	b	c	d	e	f	g	g'	h	i	i'	j	らせん鉄筋		縦 鉄 筋	
													径(mm)	巻数	径(mm)	数量(本)
1号	600	900	250	150	1100	1200	60	60	600	50	60	30	6	10	6	20
2号	600	1200	250	150	1100	1500	90	70	600	50	60	30	6	12	6	36

※度数 () 内は2号用。

ワイドステップ用側塊(スベリ止付)

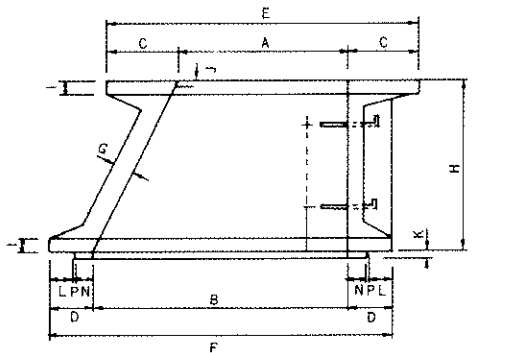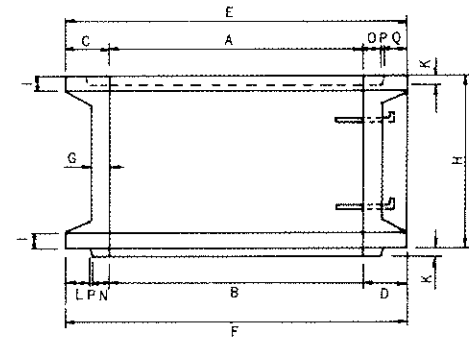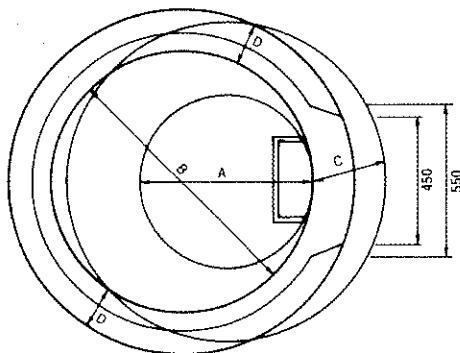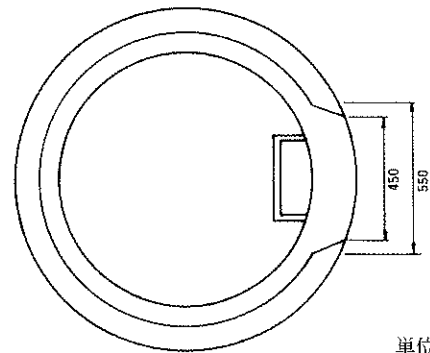

単位 mm


呼 び 名	A	B	C	D	E	F	G	I	I'	J	K	L	N	O	P	Q	H
片面斜壁	600	900	250	150	1100	1200	60	60	50	30	30	80	60	—	10	—	600
直壁600H	900	900	150	150	1200	1200	60	50	50	—	30	80	60	—	10	—	600
" 300H	900	900	150	150	1200	1200	60	50	50	—	30	80	60	70	10	70	300

※足掛金物 巾300, 400あり。
2号120用もあります。




東京都下水道局型楕円形マンホール側塊

(JIS A5317準ずる)

斜 壁

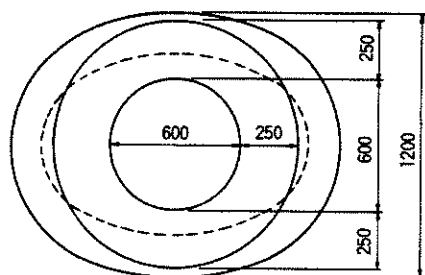

直 壁

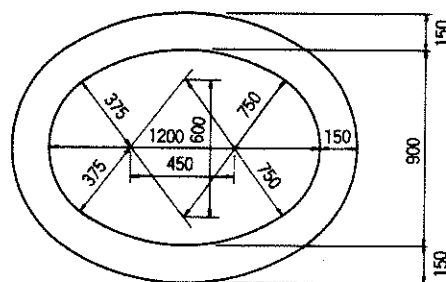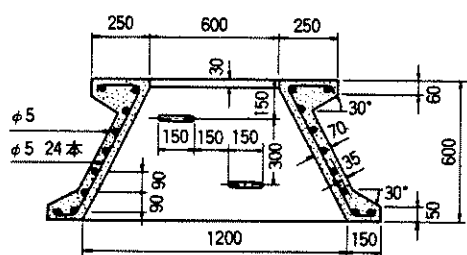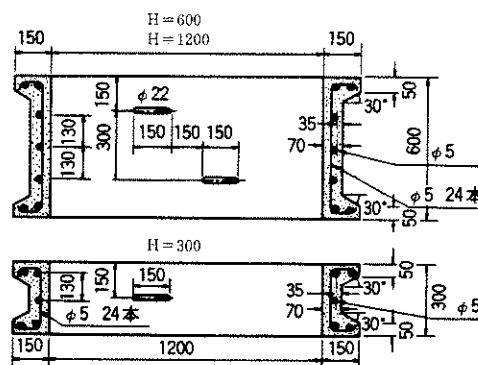


寸法、配筋および重量表


呼 び 名	上 径	下 径	H	A	B	C	D	E	単位 mm		
									螺 線 φ 5	縦鉄筋 φ 5	重量 (kg)
直 壁 楕 円 形	900	900	300	70	150	150	50	50	9	24	290
	1200	1200	600	70	150	150	50	50	9	24	480
斜 壁 楕 円 形	600	900	600	70	250	150	60	50	9	24	400

足掛


斜壁




600B




600C




直壁




900A



900B




足掛金物



東京都下水道局型人孔側塊 (内径90cm) (埋込みナット付)


単位 mm

片 斜 壁
H-600

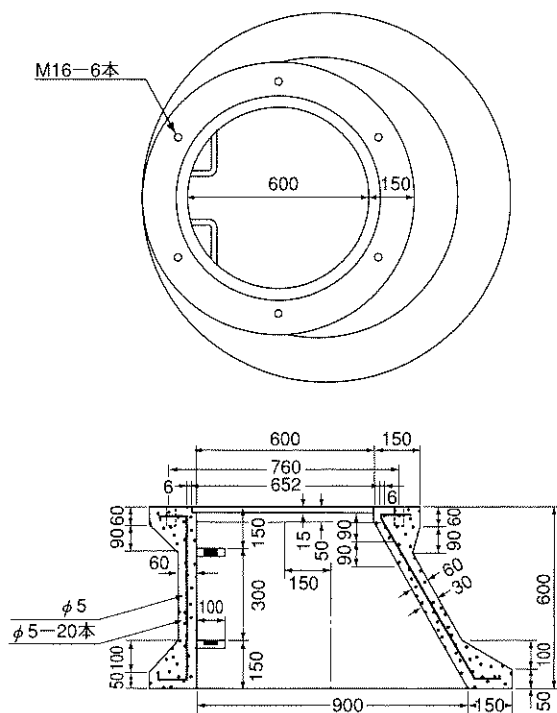


備考 上部足掛金物は左側，下部足掛金物は右側を標準とする。

H-450

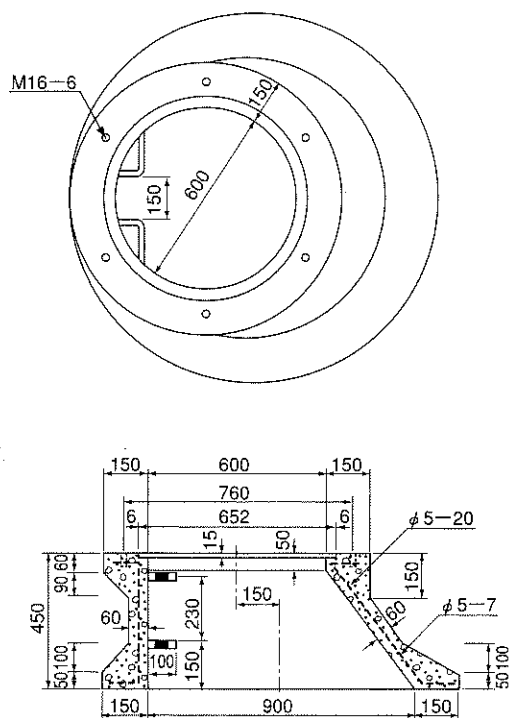


直 壁

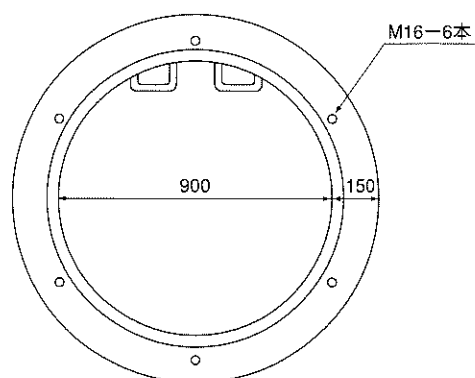


備考 直壁の高さ30cm用の足掛金物据付位置は右側を標準とすが、
必要に応じて左側にすることができる。

900A

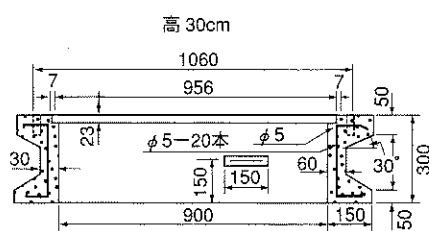

900B


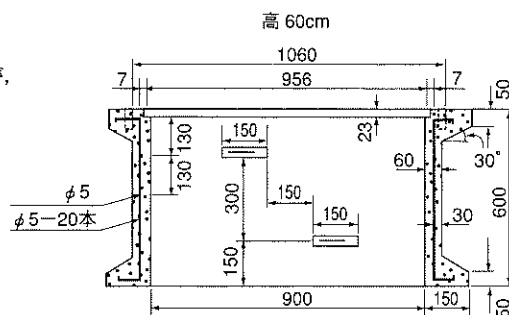


東京都下水道局型調整ブロック

単位 mm


平面図（内径60cm）

平面図（内径90cm）

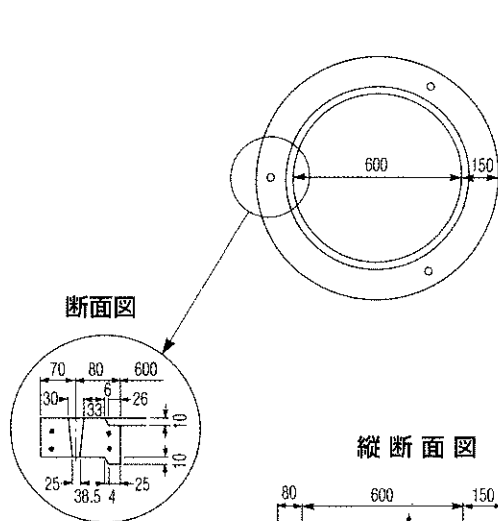
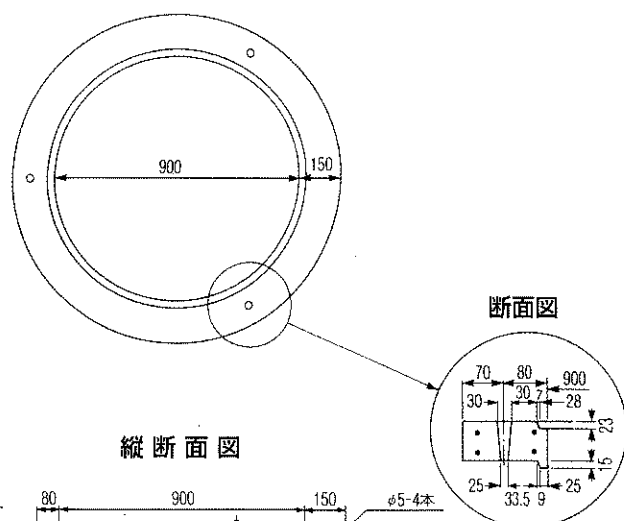


縦断面図

縦断面図

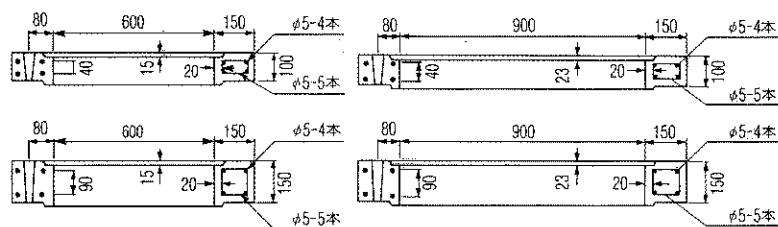


人孔調整ブロック

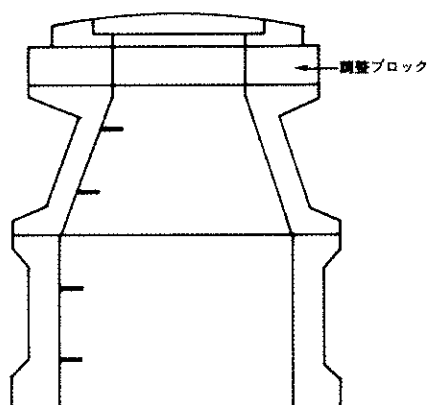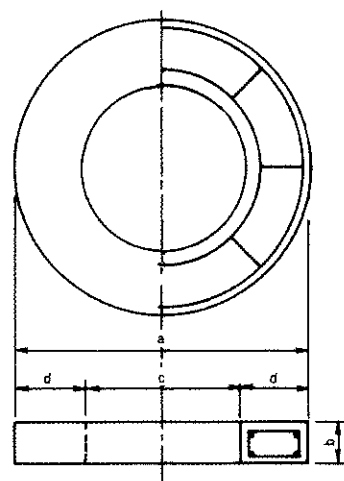

呼 び 名		寸法				配筋				参考重量 (kg)
		a	b	c	d	輪線		縦鉄筋		
						径	巻数 (回)	径	本数 (本)	
φ 600用	1号	1100	100	600	250	5	4	5	8	160
	2号	1100	150	600	250	5	4	5	8	238
	3号	1100	200	600	250	5	4	5	8	320
φ 900用	1号	1200	100	900	150	5	4	5	8	119
	2号	1200	150	900	150	5	4	5	8	178


浸透柵用人孔マンホール側塊

900B

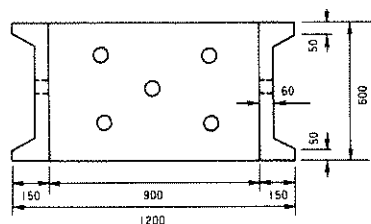


配筋		筋		穴径(mm)
らせん鉄筋	縦鉄筋	鉄筋	鉄筋	50
径(mm)	巻数	径(mm)	巻数	数(個)
5	9	5	20	18

1200B

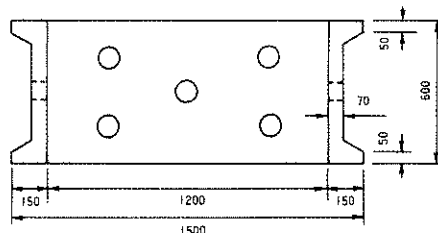


配筋		筋		穴径(mm)
らせん鉄筋	縦鉄筋	鉄筋	鉄筋	75
径(mm)	巻数	径(mm)	巻数	数(個)
5	9	5	28	18

1500B


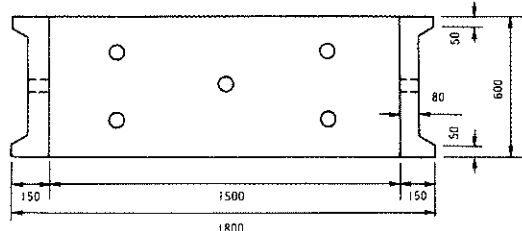


配筋		筋		穴径(mm)
らせん鉄筋	縦鉄筋	鉄筋	鉄筋	50
径(mm)	巻数	径(mm)	巻数	数(個)
5	9	5	38	24

組立例 2 号

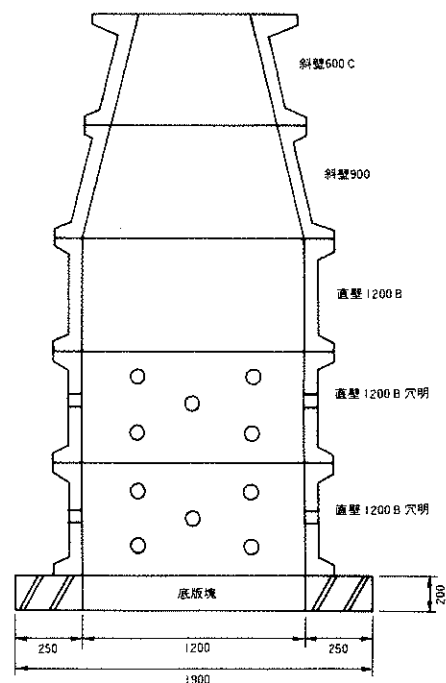

多孔浸透人孔 底塊リング

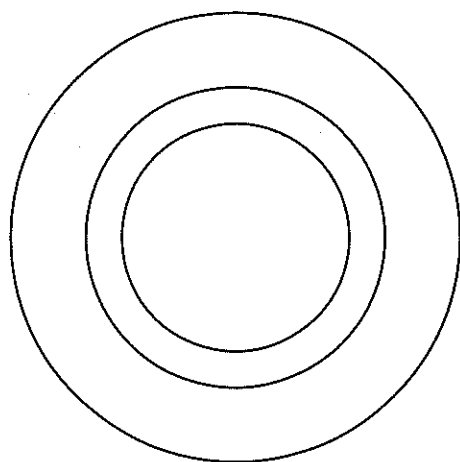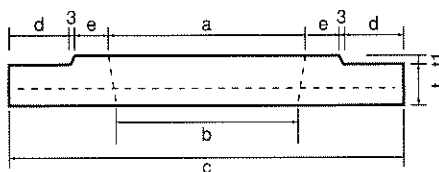

呼 び 名	寸 法 (mm)							鉄 筋				参考重量 (kg)
								横 鉄 筋		組 立 鉄 筋		
	a	b	c	d	e	t	t ₁	径 (mm)	数量 (本)	径 (mm)	数量 (本)	
900	650	610	1250	185	112	120	30	6	4	4	11	277
1200	950	910	1550	185	112	120	30	6	4	4	16	366
1500	1250	1210	1850	185	112	120	30	6	4	4	19	456