


鉄筋コンクリート組立土止め JIS A5372

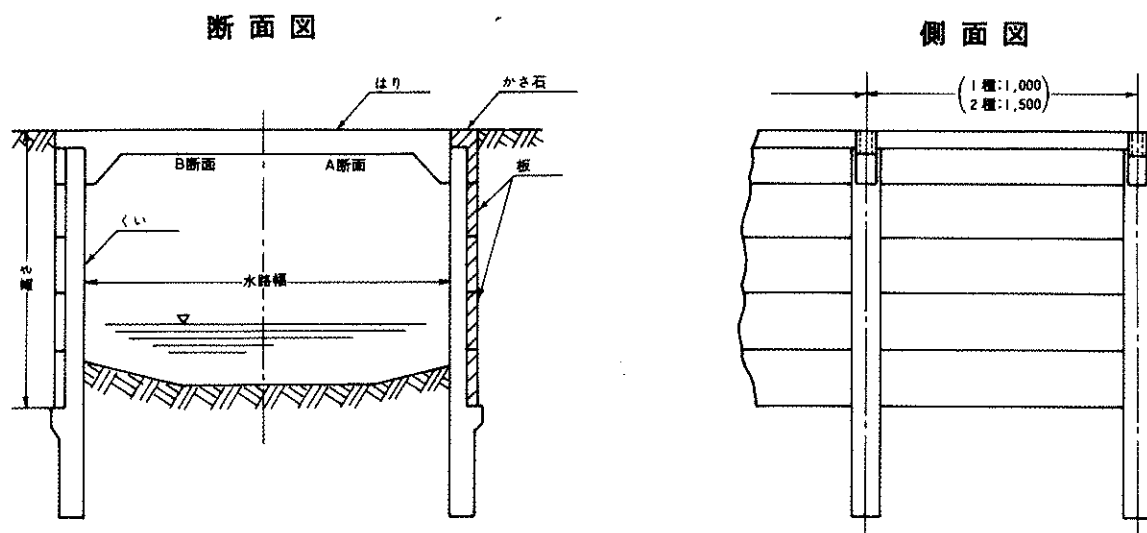


く い

単位 mm

製品図

断面1-1 断面2-2 断面3-3

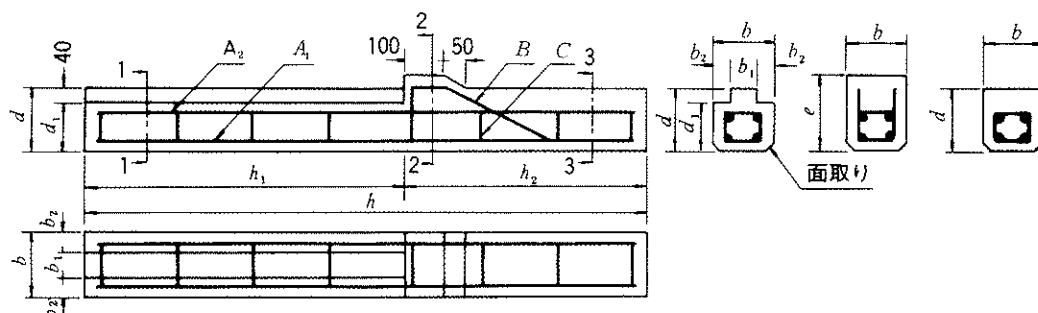

単位 (mm)

呼び寸法	くい間隔	寸 法										配 筋								重 量 (kg)
		h	h ₁	h ₂	b	b ₁	b ₂	d	d ₁	e	主 鉄 筋						配力鉄筋			
											A ₁		A ₂		B		C			
											径	数量	径	数量	径	数量	径	数量		
900	1000 1500	1400	800	600	160	80	40	150	110	170	D10	2	D10	2	D6	2	4	8	75	
1200	1000 1500	1700	1100	600	160	80	40	150	110	170	D10	3	D10	2	D6	2	4	10	90	
1500	1000 1500	2200	1400	800	160	80	40	200	160	220	D10	3	D10	2	D6	2	4	12	158	
1800	1000 1500	2500	1700	800	160	80	40	200	160	220	D13	3	D10	2	D6	2	D6	14	179	
2100	1000 1500	2800	2000	800	210	80	40	250	210	270	D13	3	D10	2	D6	2	D6	16	253	
2400	1000 1500	3100	2300	800	210	80	40	250	210	270	D13	3	D10	2	D6	2	D6	18	280	
寸法の 許容差	— —	—	+5 -2	—	±2	—	+4 -2	±2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		


(注) 鉄筋のDはJIS.G3532に規定された径6mmのものを使用してもよい。

(注) くい間隔1500はJIS規格外。

板

製品図

単位 (mm)

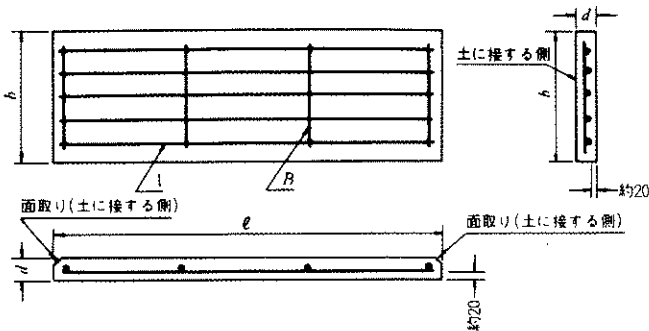


単位 (mm)

呼 び 寸 法	寸 法			配 筋				参 考 重 量 (kg)
	ℓ	b	d	主 鉄 筋		配 力 鉄 筋		
				A		B		
				径	数量	径	数量	
910	910	298	60	6	5	6	4	40
1410 ⁽¹⁾	1410	298	60	6	5	6	5	62
寸法の許容差	±2	±2	±2	—	—	—	—	

注 (1) 呼び寸法1410はJIS規格外。

かさ石

製品図

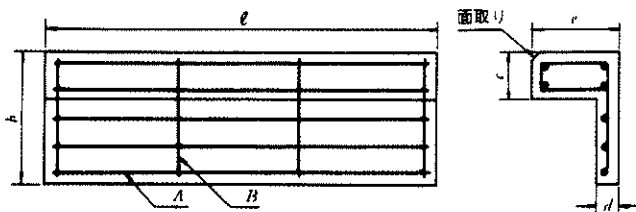

単位 (mm)

呼 び 寸 法	く い 間 隔	寸 法					配 筋				参 考 重 量 (kg)
		ℓ	e	d	b	c	主 鉄 筋		配 力 鉄 筋		
							A		B		
							径	数量	径	数量	
900・1200	1000	910	170	60	298	100	6	7	6	4	63
1500・1800	1000	910	220	60	298	100	6	7	6	4	74
2100・2400	1000	910	270	60	298	100	6	7	6	4	85
900・1200	1500	1410	170	60	298	100	6	7	6	4	98
1500・1800	1500	1410	220	60	298	100	6	7	6	4	115
2100・2400	1500	1410	270	90	298	100	6	7	6	4	123
寸法の許容差	—	±2	±3	±2	±2	±2	—	—	—	—	


注 (1) くい間隔1500はJIS規格外。



北村コンクリート工業株式会社

は り

製 品 図

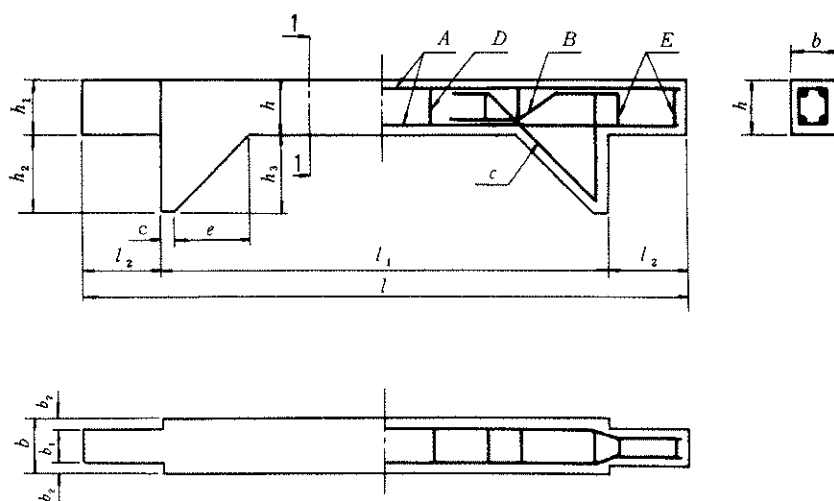

(単位 mm)

呼び寸法	水路 副	寸 法													配 筋										参考 重量 (kg)
		ℓ	ℓ ₁	ℓ ₂	b	b ₁	b ₂	c	e	h	h ₁	h ₂	h ₃	主 鉄 筋						配 力 鉄 筋					
														A		B		C		D		E			
														径	数量	径	数量	径	数量	径	数量	径	数量		
900・1200	900	1240	900	170	100	80	10	30	150	120	100	160	140	D10	4	—	—	6	4	6	5	4	6	40	
	1200	1540	1200	170	100	80	10	30	150	120	100	160	140	D10	4	—	—	6	4	6	7	4	6	49	
	1500	1840	1500	170	100	80	10	30	150	120	100	160	140	D10	4	—	—	6	4	6	9	4	6	57	
	1800	2140	1800	170	100	80	10	30	150	120	100	160	140	D10	4	—	—	6	4	6	10	4	6	66	
1500・1800	1200	1640	1200	220	120	80	20	40	150	150	100	200	150	D10	4	—	—	6	4	6	7	4	6	71	
	1500	1940	1500	220	120	80	20	40	150	150	100	200	150	D10	4	—	—	6	4	6	9	4	6	84	
	1800	2240	1800	220	120	80	20	40	150	150	100	200	150	D10	4	—	—	6	4	6	10	4	6	97	
	2000	2440	2000	220	120	80	20	40	150	150	100	200	150	D10	4	—	—	6	4	6	11	4	6	105	
	2500	2940	2500	220	120	80	20	40	150	150	100	200	150	D13	4	D10	4	6	4	6	13	4	6	127	
	3000	3440	3000	220	120	80	20	40	150	150	100	200	150	D13	4	D10	4	6	4	6	16	4	6	148	
2100・2400	1200	1740	1200	270	120	80	20	40	150	180	100	200	120	D10	4	—	—	6	4	6	7	4	6	81	
	1500	2040	1500	270	120	80	20	40	150	180	100	200	120	D10	4	—	—	6	4	6	9	4	6	97	
	1800	2340	1800	270	120	80	20	40	150	180	100	200	120	D10	4	—	—	6	4	6	10	4	6	112	
	2000	2540	2000	270	120	80	20	40	150	180	100	200	120	D13	4	—	—	6	4	6	11	4	6	122	
	2500	3040	2500	270	120	80	20	40	150	180	100	200	120	D13	4	D10	4	6	4	6	13	4	6	148	
	3000	3540	3000	270	120	80	20	40	150	180	100	200	120	D13	4	D10	4	6	4	6	16	4	6	174	
寸法の許容差	—	—	±3	—	±2	±2	±2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		



北村コンクリート工業株式会社