
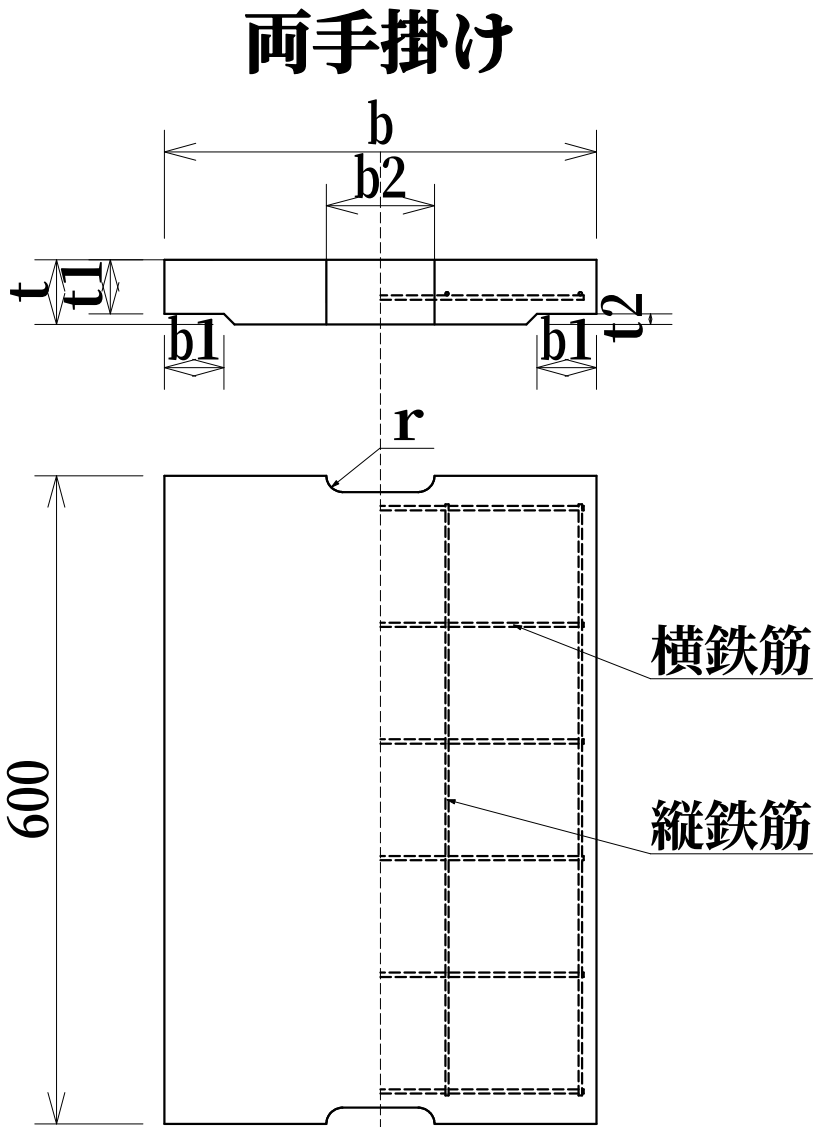


落蓋式U・舗装止Uで利用できるコンクリート蓋「上ぶた式U形側溝 ふた 2種」

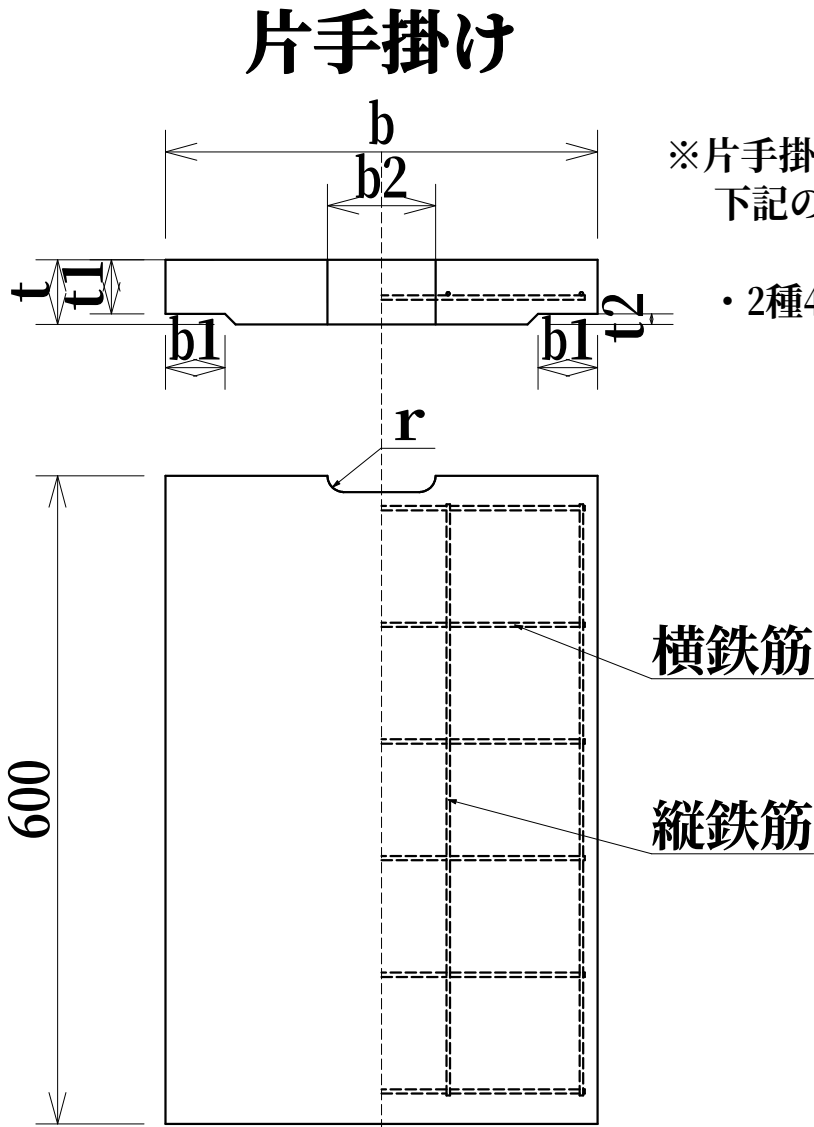

※片手掛けの蓋は、
下記の寸法のみ製造可能です。

・2種450

単位mm													
種類	呼び	b	b1	t	t 1	t 2	r	b2	配筋				参考重量 (kg)
									縦鉄筋		横鉄筋		
									径	本数	径	本数	
2種	240	330	50	100	85	15	15	90	6.00	3	D10	5	43
	300	400	55	100	85	15	15	100	6.00	4	D10	5	53
	360	460	55	100	85	15	18	120	6.00	5	D10	6	61
	450	560	60	120	100	20	18	120	6.00	6	D10	6	89

※一部を抜粋しております。