



雨水桝（旧都市基盤整備公団型）

RB型（500桝）

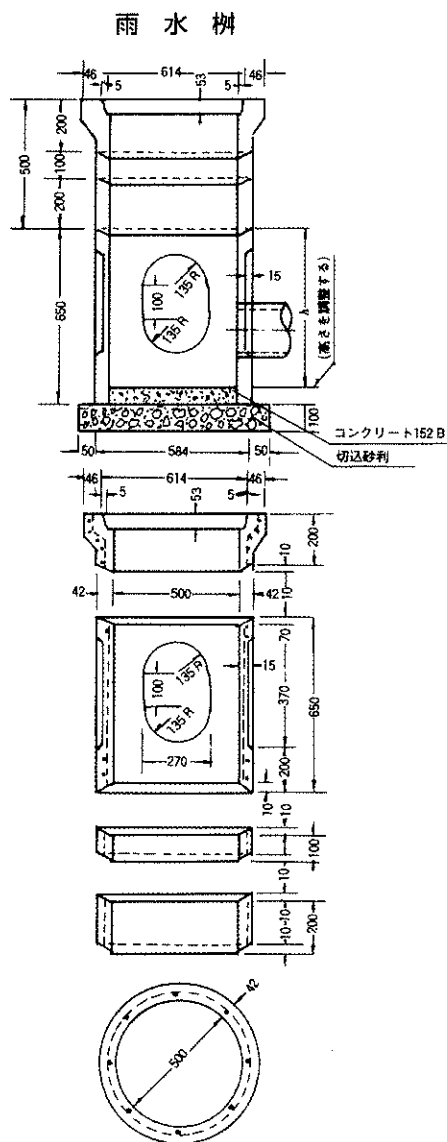

RA型（400桝）

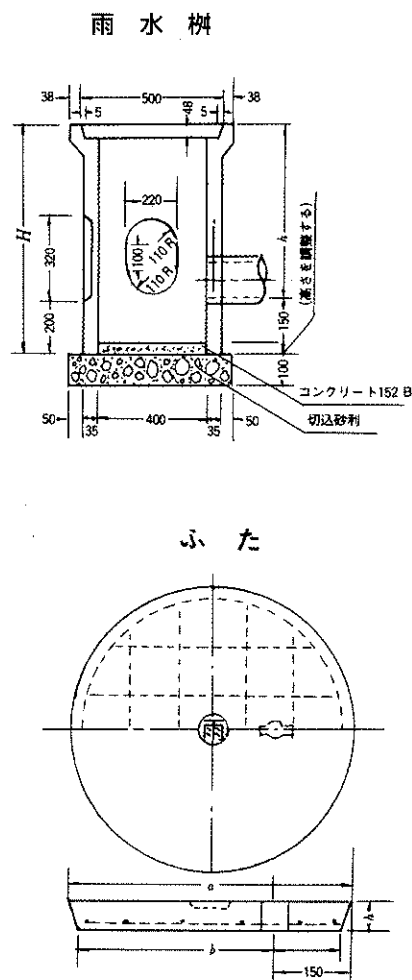

ふた

呼び名	寸法 (mm)			鉄 筋				重量 (kg)
	a	b	h	縦 径 (mm)	縦 本数	横 径 (mm)	横 本数	
400	490	480	45	4.0	6	4.0	6	20
500	604	594	50	4.0	7	4.0	7	34

寸法、鉄筋および重量


呼 び 名	名 称	寸 法 (mm)		鉄 筋				重量 (kg)
		H	h	縦 径 (mm)	縦 本数	横 径 (mm)	横 本数	
400-630	RA101	630	430	3.2	8	3.2	9	78
400-7	RA102	730	530	3.2	8	3.2	10	91
400-830	RA103	830	630	3.2	8	3.2	11	103
500-200	F A 型	-	-	3.5	8	3.5	5	51
500-650	F B 型	-	-	3.5	8	3.5	8	97
500-100	F C 型	-	-	3.5	8	3.5	3	19
500-200	F D 型	-	-	3.5	8	3.5	4	37




北村コンクリート工業株式会社

汚水枳（旧都市基盤整備公団型）

S B型 (500株)

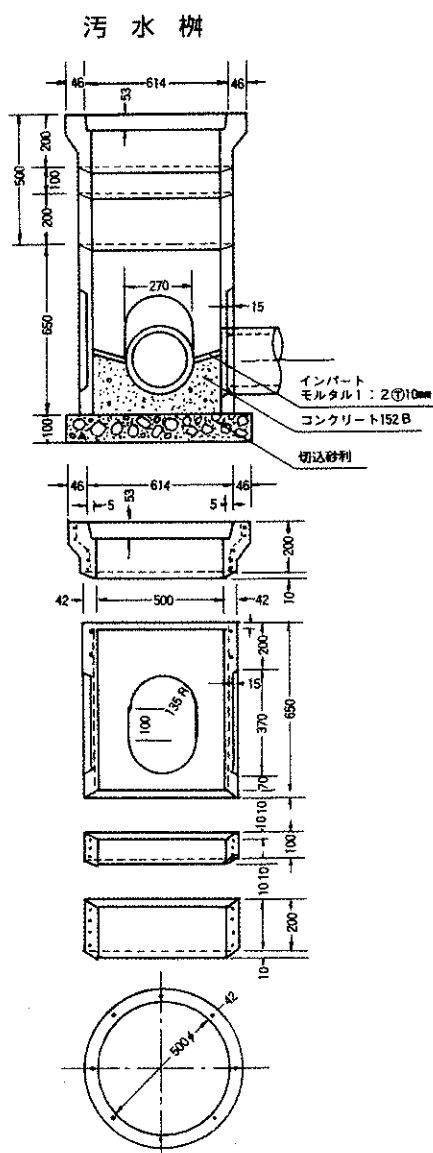

SA型 (400株)

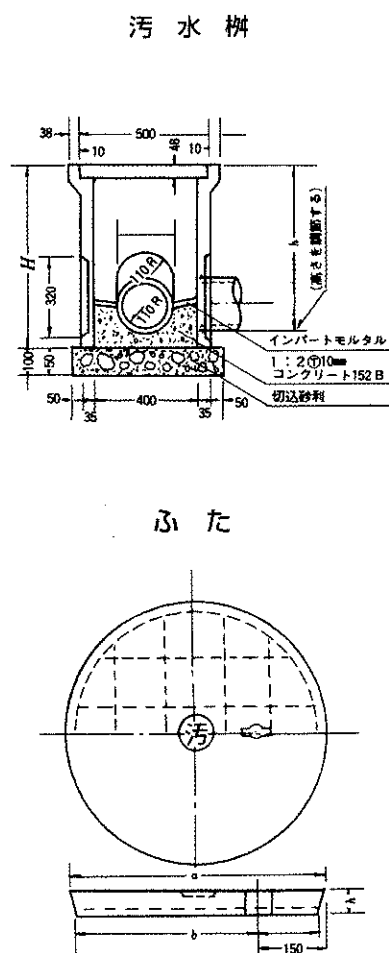


ふ た

呼び名	寸法 (mm)			鉄 筋				重量 (kg)
	a	b	h	縦 線		横 線		
				径 (mm)	本数	径 (mm)	本数	
400	490	480	45	4.0	6	4.0	6	20
500	604	594	50	4.0	7	4.0	7	34

寸法、鉄筋および重量

呼 び 名	名 称	寸 法 (mm)		鉄 筋				重量 (kg)
		H	h	縦		輪		
				径 (mm)	本数	径 (mm)	本数	
400—480	SA101	480	430	3.2	8	3.2	9	60
400—580	SA102	580	530	3.2	8	3.2	10	72
400—680	SA103	680	630	3.2	8	3.2	11	11
500—200	F A 型	—	—	3.5	8	3.5	5	51
500—650	F B 型	—	—	3.5	8	3.5	8	97
500—100	F C 型	—	—	3.5	8	3.5	3	19
500—200	F D 型	—	—	3.5	8	3.5	4	37

宅地枳 (TMS30・TMR30)

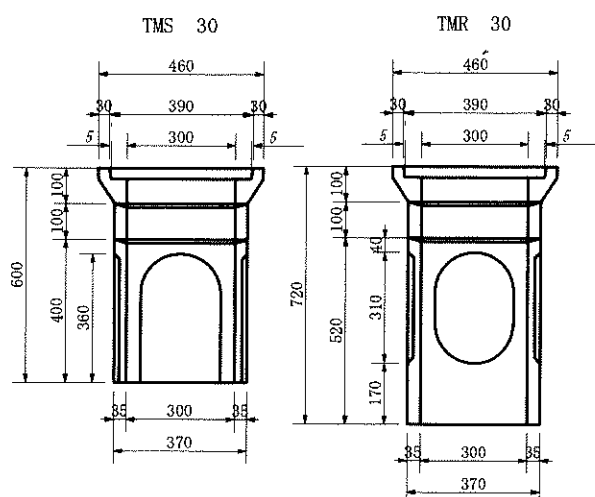


記 号	組み合わせ	H
TMS 30-50	A+C	500
TMS 30-60	A+B+C	600

記 号	組み合わせ	H
TMR 30-62	A+C	620
TMR 30-72	A+B+C	720

蓋


蓋 (汚水)

蓋 (雨水)

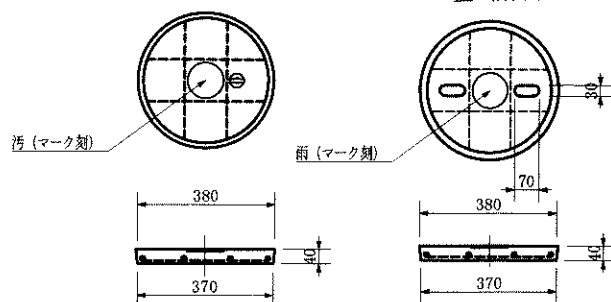


蓋	配 筋				寸法の許容差		
	縦 筋 径 (mm)	本数	横 筋 径 (mm)	本数	上径	下径	厚さ
汚 水	4.0	3	4.0	2	± 2	± 2	± 2
雨 水	4.0	3	4.0	4	± 2	± 2	± 2

側 塊

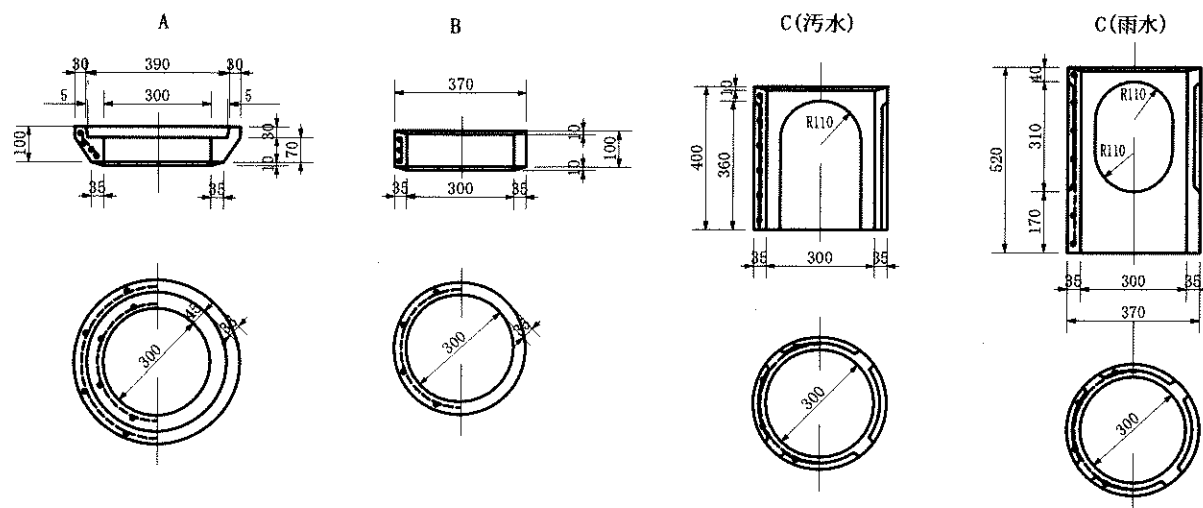


側 塊	配 筋				寸法の許容差				
	縦 筋 径 (mm)	本数	横 筋 径 (mm)	本数	枳の内径	厚さ	高さ	管取付部	蓋 受部
A (300×100)	3.2	8	3.2	4	± 4	+ 4 / - 2	± 2	—	± 2
B (300×100)	3.2	8	3.2	3	± 4	+ 4 / - 2	± 2	—	—
C (300×400)	3.2	8	3.2	7	± 4	+ 4 / - 2	± 2	—	—
C (300×520)	3.2	8	3.2	6	± 4	+ 4 / - 2	± 2	—	—

宅地樹 (TMS40・TMR40)

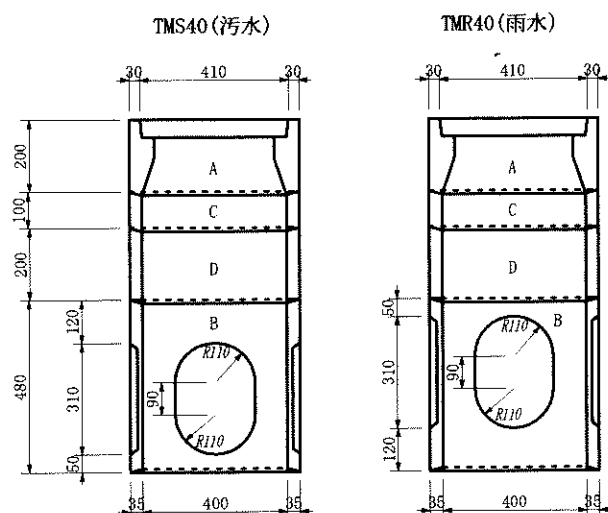


記 号	組み合わせ	H
TMS 40-6 8	A + B	680
TMS 40-7 8	A + B + C	780
TMS 40-8 8	A + B + D	880

記 号	組み合わせ	H
TMR 40-6 8	A + B	680
TMR 40-7 8	A + B + C	780
TMR 40-8 8	A + B + D	880

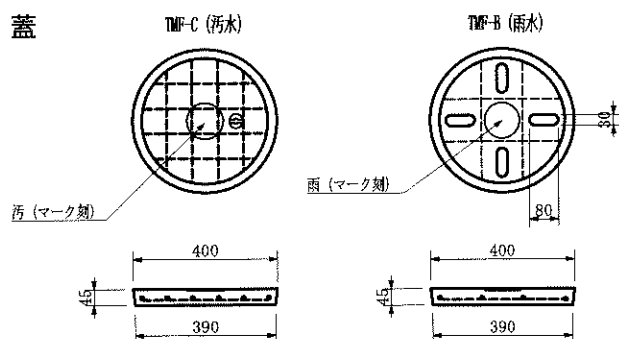


蓋	配 筋				寸法の許容差		
	縦 径 (mm)	本 数	横 径 (mm)	本 数	上径	下径	厚さ
TMF-B (雨水)	4.0	2	4.0	2	± 2	± 2	± 2
TMF-C (汚水)	4.0	4	4.0	4	± 2	± 2	± 2

側 塊

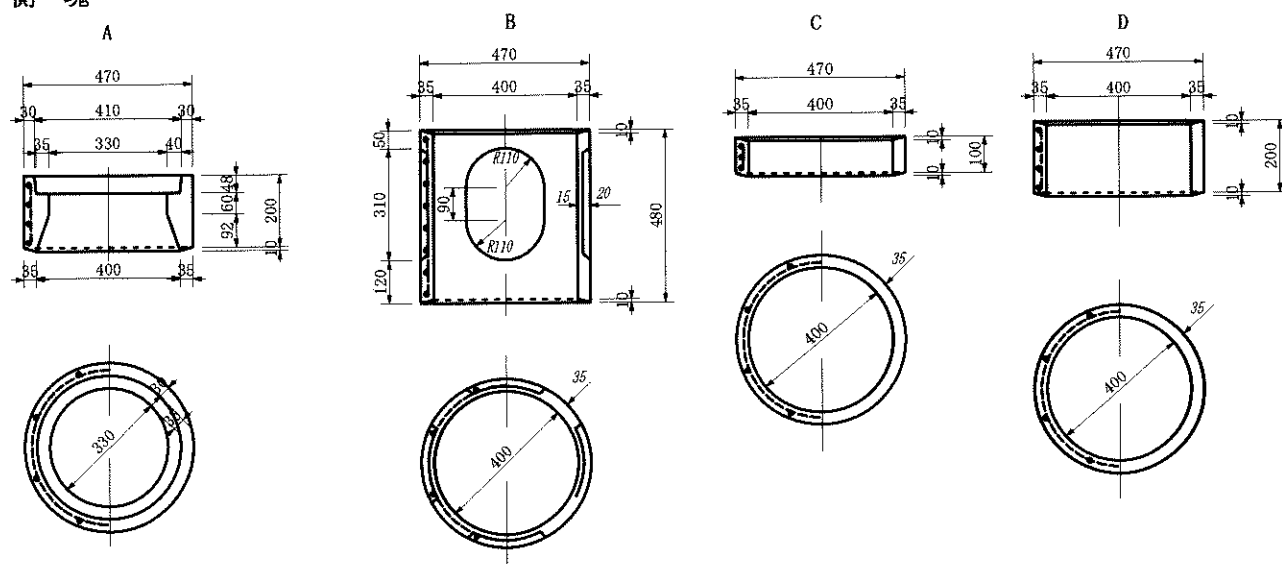


側 塊	配 筋				寸法の許容差				
	縦 径 (mm)	本 数	横 径 (mm)	本 数	樹の内径	厚さ	高さ	管取付部	蓋 受部
A (400×200)	3.2	8	3.2	4	± 4	+ 4 / - 2	± 2	—	± 2
B (400×480)	3.2	8	3.2	8	± 4	+ 4 / - 2	± 2	± 2	—
C (400×100)	3.2	8	3.2	3	± 4	+ 4 / - 2	± 2	—	—
D (400×200)	3.2	8	3.2	4	± 4	+ 4 / - 2	± 2	—	—

宅地枳 (TMS50・TMR50)

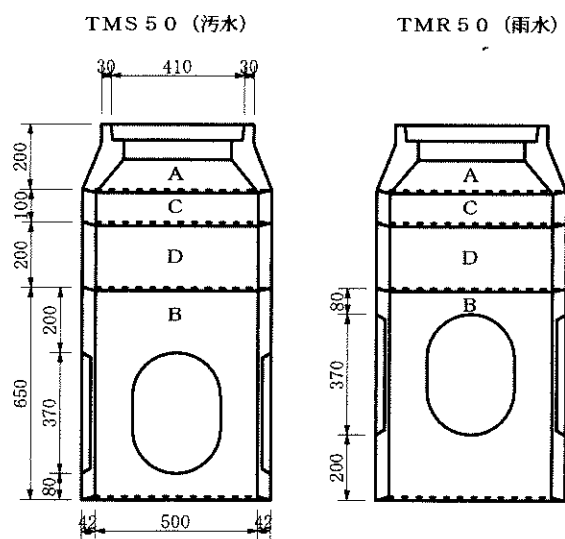


記 号	組み合わせ	H
TMS 50-8 5	A + B	850
TMS 50-9 5	A + B + C	950
TMS 50-1 0 5	A + B + D	1,050
TMS 50-1 1 5	A + B + C + D	1,150

記 号	組み合わせ	H
TMR 50-8 5	A + B	850
TMR 50-9 5	A + B + C	950
TMR 50-1 0 5	A + B + D	1,050
TMR 50-1 1 5	A + B + C + D	1,150
TMR 50-1 2 5	A + B + 2 D	1,250

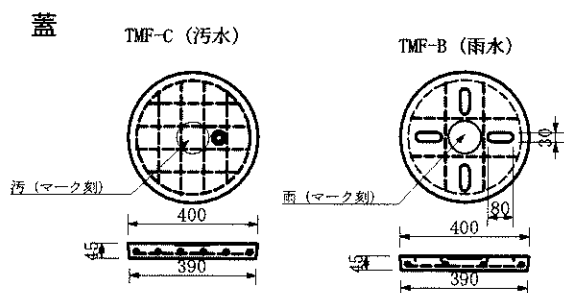

蓋	配 筋				寸法の許容差		
	縦 径 (mm)	本 数	横 径 (mm)	本 数	上 径	下 径	厚 さ
TMF-B (雨水)	4.0	2	4.0	2	± 2	± 2	± 2
TMF-C (汚水)	4.0	4	4.0	4	± 2	± 2	± 2


側 塊

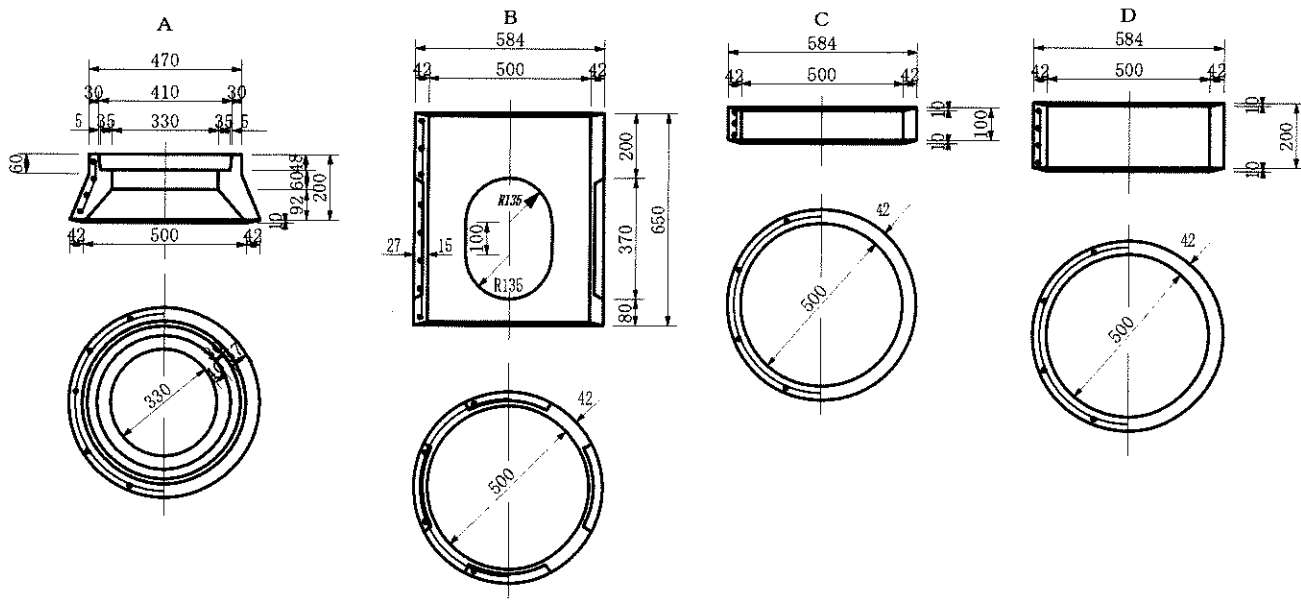


側 塊	配 筋				寸法の許容差				
	縦 径 (mm)	本 数	横 径 (mm)	本 数	枳の内径	厚 さ	高 さ	管取付部	蓋 受部
A (500×200)	3.5	8	3.5	4	± 4	+ 4 / - 2	± 2	—	± 2
B (500×650)	3.5	8	3.5	8	± 4	+ 4 / - 2	± 2	± 2	—
C (500×100)	3.5	8	3.5	3	± 4	+ 4 / - 2	± 2	—	—
D (500×200)	3.5	8	3.5	4	± 4	+ 4 / - 2	± 2	—	—

宅地樹 (TMS70・TMR70)

TMS-70 (汚水)

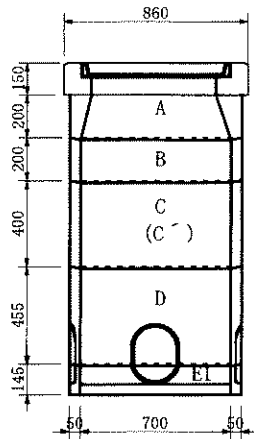

TMR-70 (雨水)

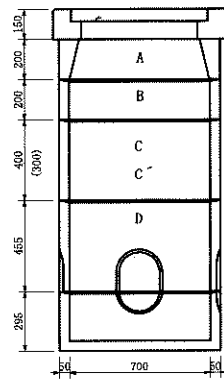


記 号	組み合わせ	H
TMS 70-115	A+B+D+E	1,150
TMS 70-125	A+C'+D+E	1,250
TMS 70-135	A+C+D+E	1,350

※H=口環蓋を含む

記 号	組み合わせ	H
TMR 70-130	A+B+D+E	1,300
TMR 70-140	A+C'+D+E	1,400
TMR 70-150	A+C+D+E	1,500

※H=口環蓋を含む

側 塊

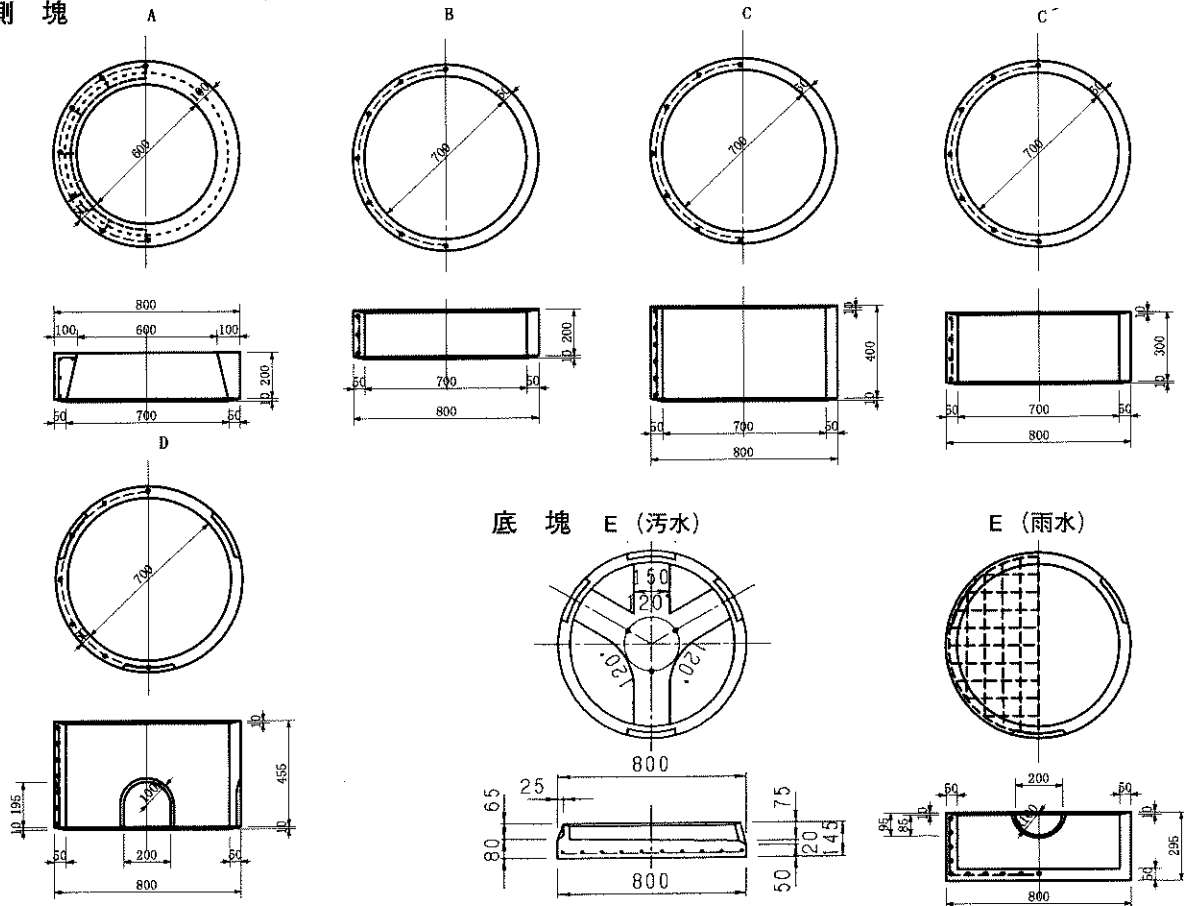

側 塊	配 筋				寸法の許容差				
	縦 筋		横 筋		樹の内径	厚さ	高さ	管取付部	蓋 受部
	径 (mm)	本数	径 (mm)	本数					
A (700×200)	5.0	12	5.0	4	±4	+4/-2	±2	—	±2
B (700×200)	5.0	12	5.0	3	±4	+4/-2	±2	—	—
C (700×400)	5.0	12	5.0	6	±4	+4/-2	±2	—	—
C' (700×300)	5.0	12	5.0	4	±4	+4/-2	±2	—	—
D (700×455)	5.0	12	5.0	7	±4	+4/-2	±2	±2	—