



製品名	寸 法 (mm)				参考重量 (kg)
	a	b	h	l	
地A 面無	120	120	120	600	21
地B 面無	120	120	150	600	26
地C 面無	150	150	150	600	32

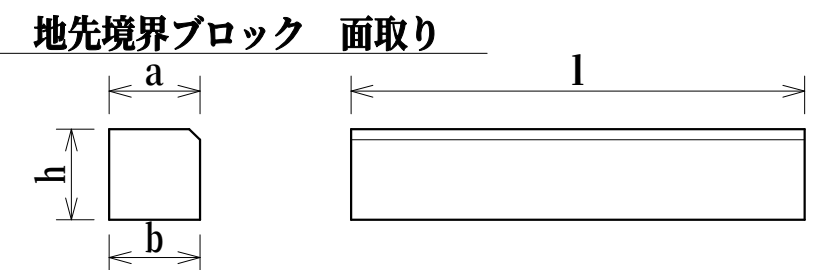


製品名	寸 法 (mm)				参考重量 (kg)
	a	b	h	l	
地A 面取	120	120	120	600	21
地B 面取	120	120	150	600	26
地C 面取	150	150	150	600	32

※地先境界ブロックBのみ、横浜市型街渠ブロックとも言います。

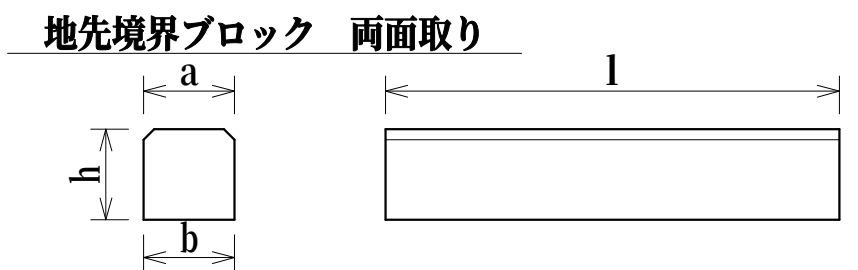


製品名	寸 法 (mm)				参考重量 (kg)
	a	b	h	l	
地先A 両面取	120	120	120	600	21
地先C 両面取	150	150	150	600	32

地先境界ブロックB 面取り（左右）/横浜市型街渠ブロック

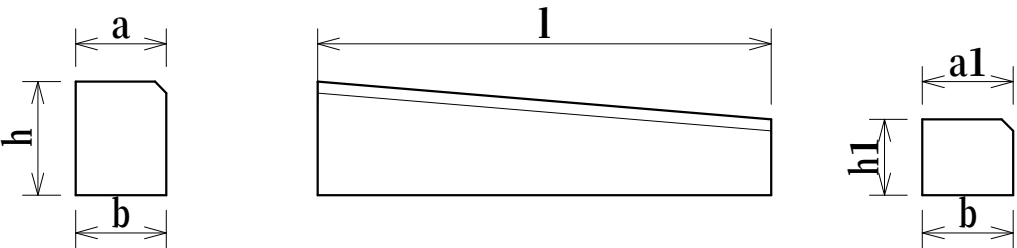


製品名	寸 法 (mm)						参考重量 (kg)
	a	b	h	l	a1	h1	
1段斜7cm落ち	120	120	150	600	120	70	19
1段斜10cm落ち	120	120	150	600	120	100	18

鉄筋詳細図

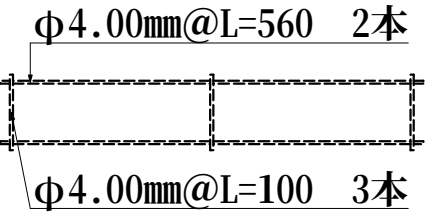


地先境界ブロックB 面取り/横浜市型街渠ブロック

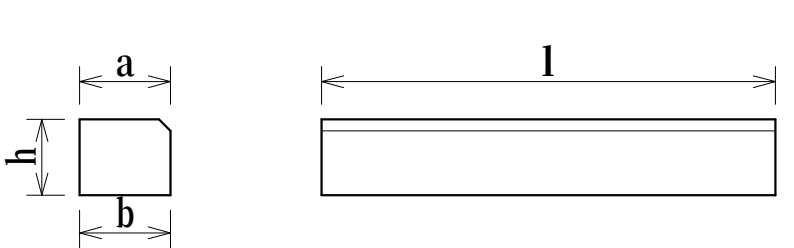

製品名	寸 法 (mm)				参考重量 (kg)
	a	b	h	l	
地B 平7cm	120	120	70	600	12
地B 平10cm	120	120	100	600	18

※地先Bの真物から7cm落ち(左右)の斜と、平7cmのみ鉄筋を使用しております。

斜ブロックは、車道より歩道に向かって
平坦部を中心とし、右側を「右」、左側を「左」
と呼び方を統一しております。



車道

単位mm

北村コンクリート工業株式会社