両面歩車道境界ブロック

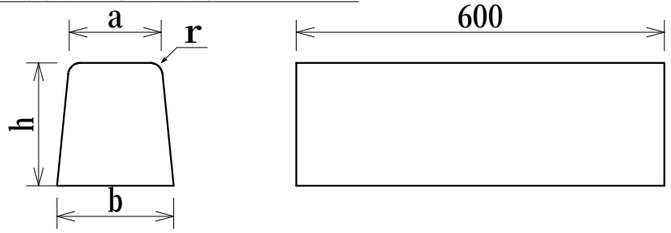

製品名	寸　法（㎜）				参考重量
	a	b	h	r	(kg)
両R A	150	190	200	20	50
両R B	120	120	150	30	77
両R C	150	150	150	30	96

両面歩車道境界ブロック　端末

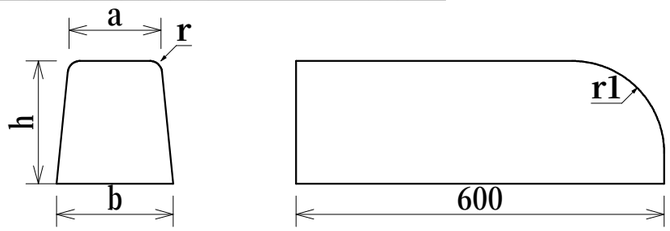

製品名	寸　法（㎜）					参考重量
	a	b	h	r	r1	(kg)
両R A端末	150	190	200	20	200	45
両R B端末	180	230	250	30	250	67
両R C端末	180	240	300	30	250	83

両面歩車道境界ブロック　門型水抜き

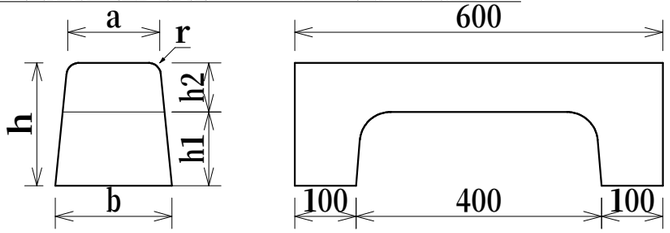

製品名	寸　法（㎜）						参考重量
	a	b	h	l	(kg)	l	(kg)
両R A門型水抜	120	120	120	600	21	600	21
両R B門型水抜	150	150	150	600	32	600	32

I型　両面歩車道境界ブロック　1段斜（両Rから片R）左右

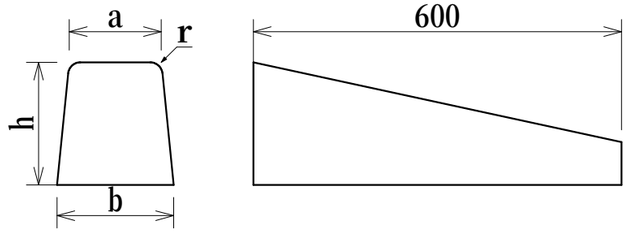

製品名	寸　法（㎜）							参考重量
	a	b	h	a1	b1	h1	r	(kg)
両RA平7cm落	150	190	200	163	170	70	20	32
両RA平10cm落	150	190	200	160	170	100	20	36
両RB平10cm落	180	230	250	195	205	100	30	49

※両RA平7cm落ちは、MD型C_1型斜7cmと同じ製品です。

斜ブロックは、車道より歩道に向かって
平坦部を中心とし、右側を「右」、左側を「左」
と呼び方を統一しております。



車道

両面歩車道境界ブロック　SF型　水抜き

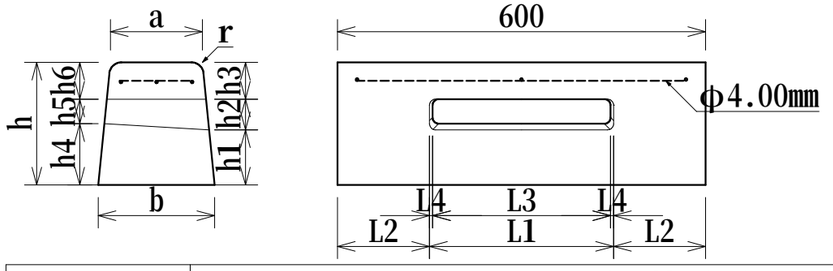

製品名	寸　法（㎜）														参考重量
	a	b	h	h1	h2	h3	h4	h5	h6	L1	L2	L3	L4	r	(kg)
両R A SF水抜	150	190	200	90	50	60	100	40	60	300	150	290	5	20	44
両R B SF水抜	180	230	250	50	100	100	100	77	73	400	100	370	15	30	55

SF型A　乗入　重量　約23kg

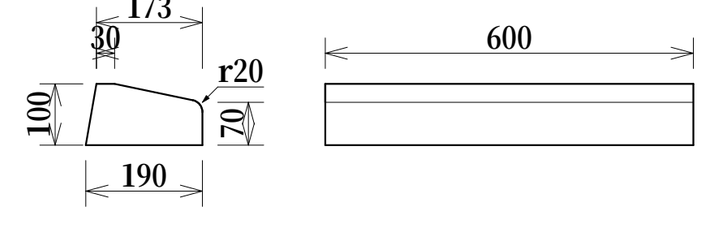

単位㎜

北村コンクリート工業株式会社