


マンホール床版塊（東京都型）

（1）丸形床版塊

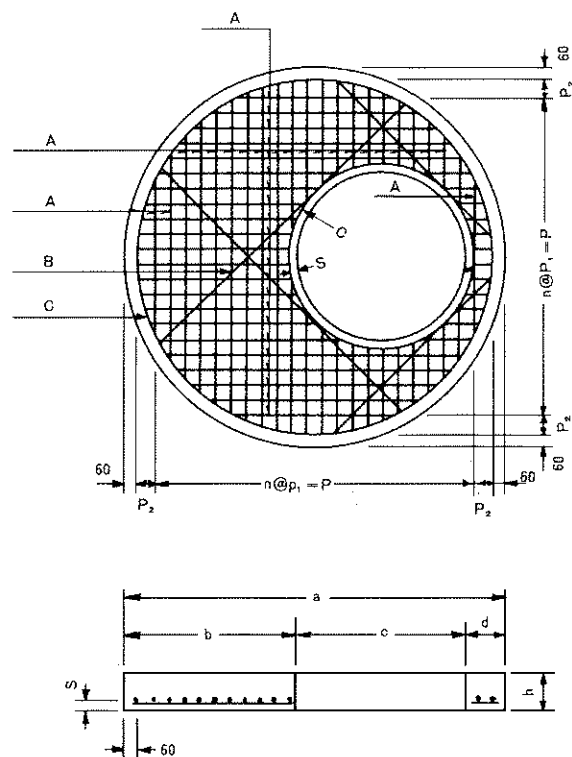


形状寸法、配筋

呼 び 名		寸 法 (mm)										鉄 筋 (mm)			重量 (kg)
		a	b	c	d	h	n	p	P ₁	P ₂	S	A	B	C	
東京都下水道局型	120 (丙) 用	1700	850	600	250	200	14	1400	100	90	60	D16	D19	D19	994
	120 (丁) 用	1700	550	900	250	200	14	1400	100	90		D13	D16	D16	817
	150 (丙) 用	2000	850	900	250	200	21	1680	80	100		D16	D19	D19	1250
	150 (丁) 用	2000	850	900	250	200	21	1680	80	100		D13	D16	D16	1250
	180用	2400	1200	900	300	250	21	2100	100	90		D16	D19	D19	2430
	200用	2600	1400	900	300	300	23	2300	100	90		D16	D19	D19	3510
	220用	2800	1600	900	300	300	28	2520	90	80		D16	D19	D19	4140
東京都建設局型	1200	1200	450	600	150	150	16	960	60	60	60	D10	D13	D13	318
	1500 A	1500	750	600		180	21	1260							668
	1500 B	1500	450	900		180	21	1260							509
	1800 A	1800	1050	600		210	26	1560							1190
	1800 B	1800	750	900		210	26	1560							1000



北村コンクリート工業株式会社

床版塊 (旧都市基盤整備公団型)

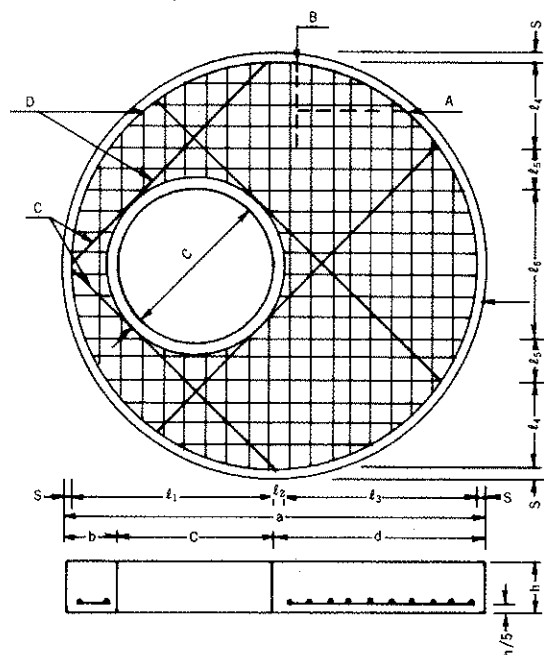

寸法、重量および配筋

呼び名	寸 法 (mm)					鉄 筋 (mm)				重 量 (kg)
	a	b	c	d	h	A	B	C	D	
900	1,200	150	600	450	150	9	9	13	13	320
1,200 A	1,500	150	600	750	150	9	9	13	13	558
1,200 B	1,600	200	600	800	200	13	13	16	16	865
1,200 C	1,600	200	900	500	200	13	13	16	16	688
1,500 A	1,900	200	600	1,100	200	13	13	16	16	1,280
1,500 B	1,900	200	900	800	200	13	13	16	16	1,100
1,800 A	2,300	250	600	1,450	250	13	13	16	16	2,420
1,800 B	2,300	250	900	1,150	250	13	13	16	16	2,200
2,100 A	2,600	250	600	1,750	250	16	16	19	19	3,140
2,100 B	2,600	250	900	1,450	250	16	16	19	19	2,920

配 筋 仕 様 (mm)																	
ℓ_1			ℓ_2			ℓ_3			ℓ_4			ℓ_5			ℓ_6		
間数	間隔	区画長	間数	間隔	区画長	間数	間隔	区画長	間数	間隔	区画長	間数	間隔	区画長	間数	間隔	区画長
19	60	1,140	—	—	—	—	—	—	19	60	1,140	—	—	—	—	—	—
24	60	1,260	3	60	180	—	—	—	24	60	1,440	—	—	—	—	—	—
19	80	1,520	—	—	—	—	—	—	19	80	1,520	—	—	—	—	—	—
19	80	1,520	—	—	—	—	—	—	19	80	1,520	—	—	—	—	—	—
10	80	800	2	70	140	11	80	880	6	80	480	1	70	70	9	80	720
14	80	1,120	2	70	140	7	80	560	4	80	320	1	70	70	13	80	1,040
11	80	880	2	70	140	15	80	1,200	9	80	720	1	70	70	8	80	640
15	80	1,290	2	70	140	11	80	800	7	80	560	1	70	70	12	80	960
25	100	2,500	—	—	—	—	—	—	25	100	2,500	—	—	—	—	—	—
25	100	2,500	—	—	—	—	—	—	25	100	2,500	—	—	—	—	—	—






(注) 1,200 A の配筋仕様にて D、C および ℓ_2 の部分 4 本は D13mm を仕様する。

※ 鉄筋は $\phi 9$ 、 $\phi 13$ 、 $\phi 19$ をそれぞれ D10、D13、D19 とすることができる。



北村コンクリート工業株式会社

東京都下水道局型人孔床版塊

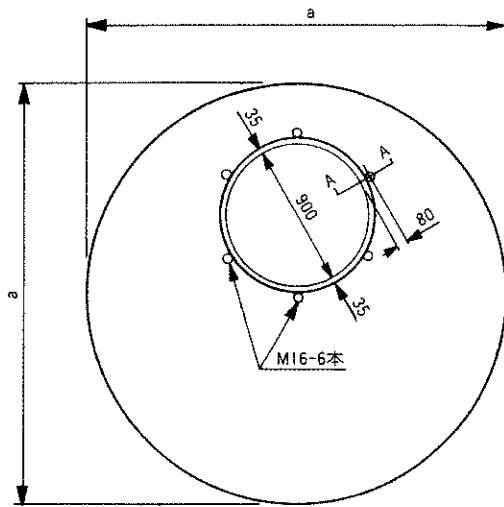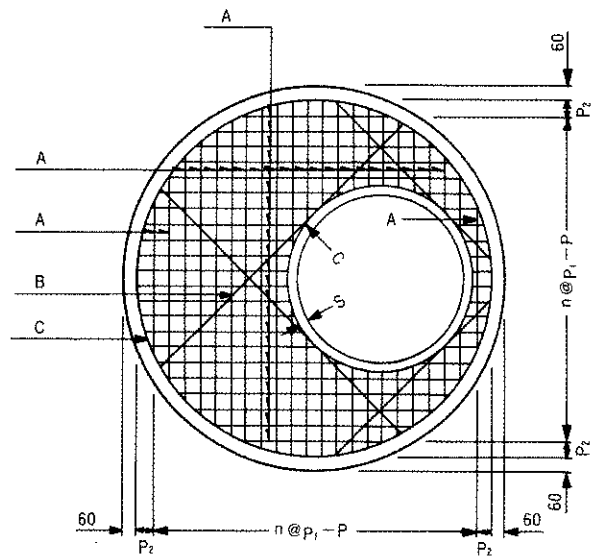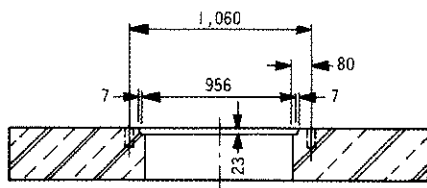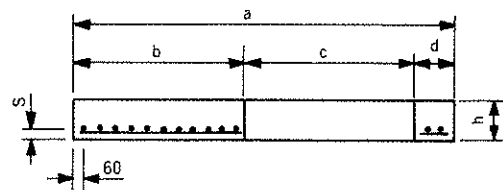

- 注1. 使用鉄筋は、異形棒鋼 JIS G3112 SD295Aとする。
2. 鉄筋の被りは主筋の中心とする。
3. 埋込ナットの形状は、都型人孔側塊(埋込ナット付)を標準とする。
4. 埋込ナットの引張り強度は、1,200kgf/本 (11.77KN/本)以上とする。
5. 埋込ナットの本数は6本/個とする。


形状寸法、配筋

呼 び 名	寸 法 (mm)										鉄 筋 (mm)			重 量 (kg)
	a	b	c	d	h	n	p	P ₁	P ₂	S	A	B	C	
150(丙)用	2000	850	900	250	200	21	1680	80	100	60	D16	D19	D19	1250
180用	2400	1200	900	300	250	21	2100	100	90		D16	D19	D19	2430
200用	2600	1400	900	300	300	23	2300	100	90		D16	D19	D19	3510
220用	2800	1600	900	300	300	28	2520	90	80		D16	D19	D19	4140


マンホール床版塊 (横浜市型)

角型マンホール床版


単位 mm

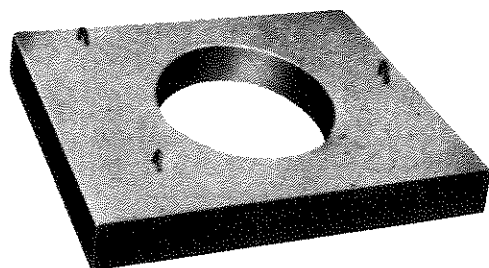


1300×900×200 (φ600)

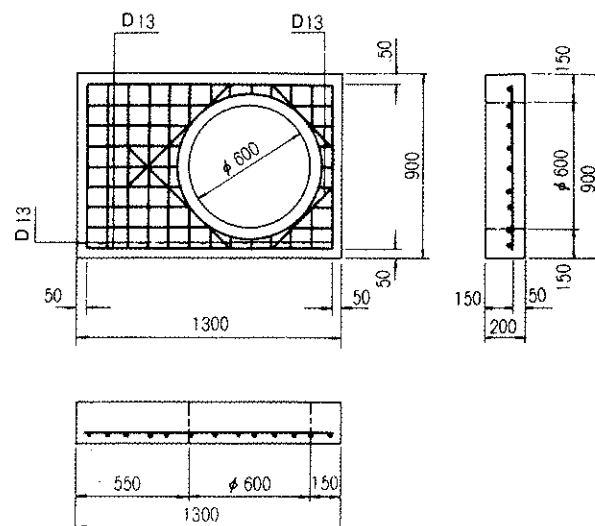

1300×1000×150 (φ600)

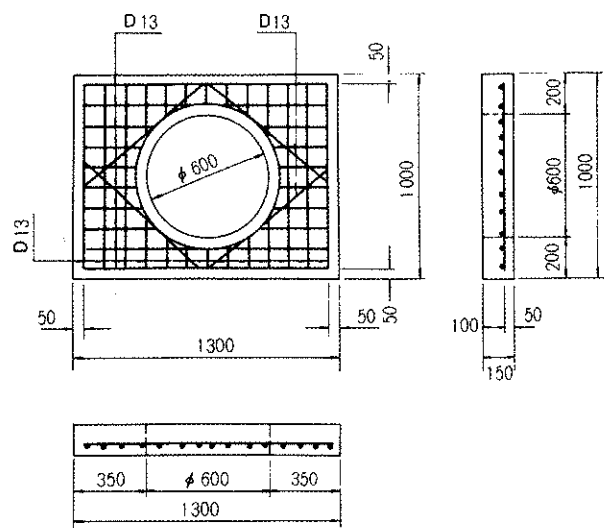

1300×1000×200 (φ600)

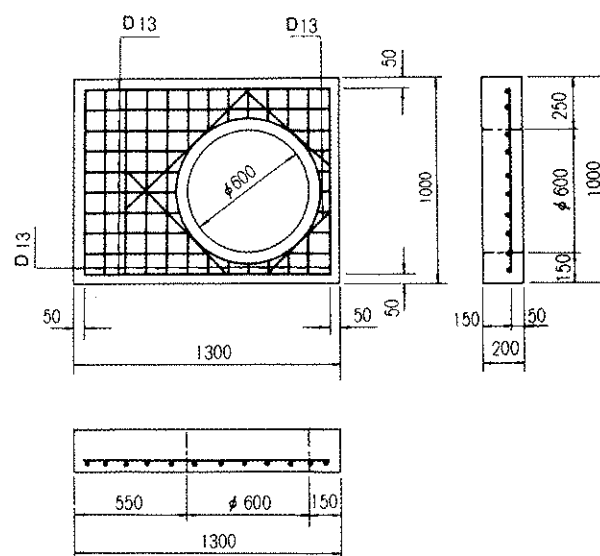

呼び名	参考重量 (kg)
1300× 900×200	382
1300×1000×150	367
1300×1000×200	510