
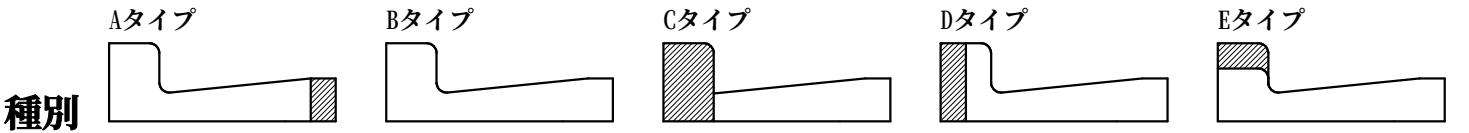



JIS認証製品（一部）

L形側溝 1種

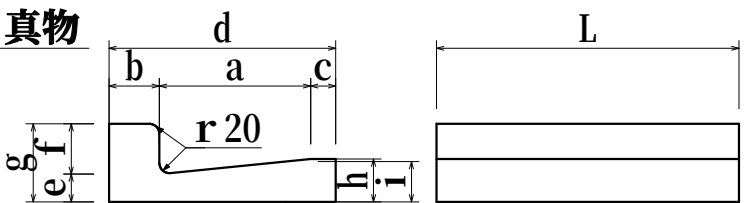


製品名		寸 法 (mm)										鉄筋				参考重量 (kg)
												縦鉄筋		横鉄筋		
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	L	径	本数	径	本数	
1種	250A 真物	250	100	—	350	55	100	155	80	—	600	4.00	4	4.00	5	45
	250B 真物	250	100	100	450	55	100	155	80	85	600	4.00	5	4.00	5	59
	250D 真物	250	50	100	400	55	100	155	80	85	600	4.00	5	4.00	5	48
	300A 真物	300	100	—	400	55	100	155	85	—	600	4.00	4	4.00	6	53
	300B 真物	300	100	100	500	55	100	155	85	90	600	4.00	5	4.00	6	65
	300D 真物	300	50	100	450	55	100	155	85	90	600	4.00	5	4.00	6	54
	350B 真物	350	100	100	550	55	100	155	90	95	600	4.00	5	6.00	5	72

単位mm

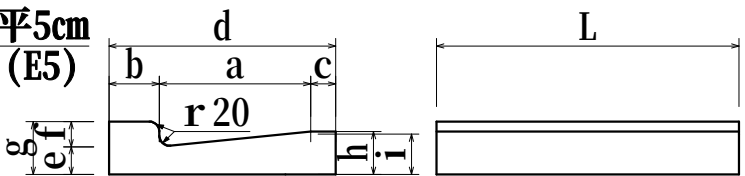

製品名		寸 法 (mm)										鉄筋				参考重量 (kg)
												縦鉄筋		横鉄筋		
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	L	径	本数	径	本数	
1種	250A 平5cm	250	100	—	350	55	50	105	80	—	600	4.00	4	4.00	5	37
	250B 平5cm	250	100	100	450	55	50	105	80	85	600	4.00	5	4.00	5	51
	250D 平5cm	250	50	100	400	55	50	105	80	85	600	4.00	5	4.00	5	40
	300A 平5cm	300	100	—	400	55	50	105	85	—	600	4.00	5	4.00	6	45
	300B 平5cm	300	100	100	500	55	50	105	85	90	600	4.00	5	4.00	6	57
	350B 平5cm	300	50	100	450	55	50	105	85	90	600	4.00	5	6.00	5	64


単位mm

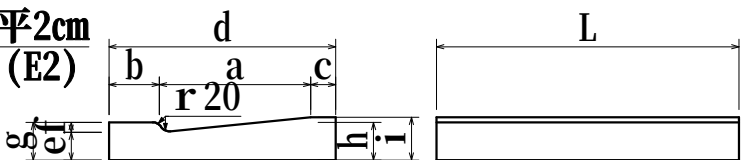


製品名		寸 法 (mm)										鉄筋				参考重量 (kg)	単位m
												縦鉄筋		横鉄筋			
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	L	径	本数	径	本数		
1種	250B 平2cm	250	100	100	450	55	20	75	80	85	600	4.00	5	4.00	5	47	
	300B 平2cm	300	100	100	500	55	20	75	85	90	600	4.00	5	4.00	6	53	

単位mm


L形側溝 1種250B 真物 から 1種250B 平5cm 落ち 左右 重量 約53kg

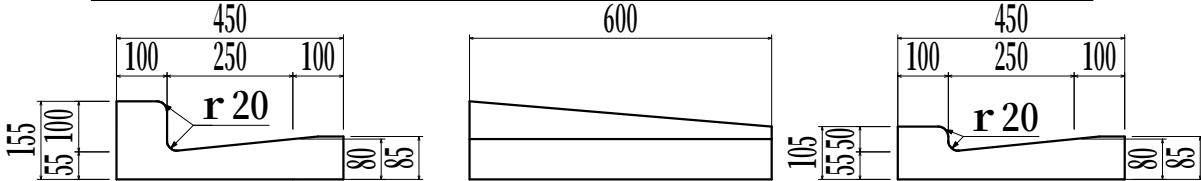


L形側溝 1種300B 真物 から 1種300B 平5cm 落ち 左右 重量 約59kg

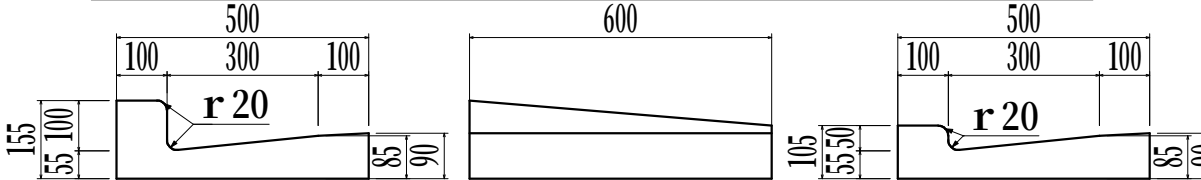


L形側溝 1種250B 真物 から 1種250B 平2cm 落ち 左右 重量 約52kg

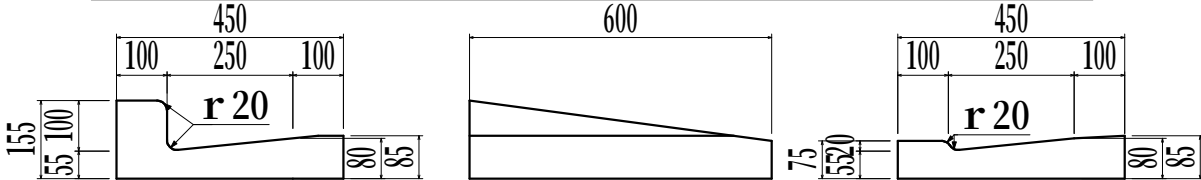



L形側溝 1種300B 真物 から 1種300B 平2cm 落ち 左右 重量 約58kg

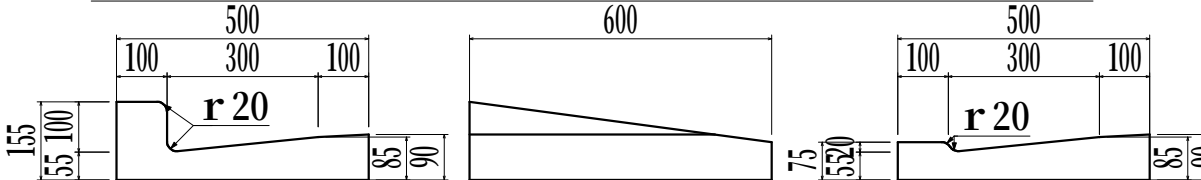

L形側溝 1種250B 平5cm から 1種250B 平2cm 落ち 左右 重量 約47kg

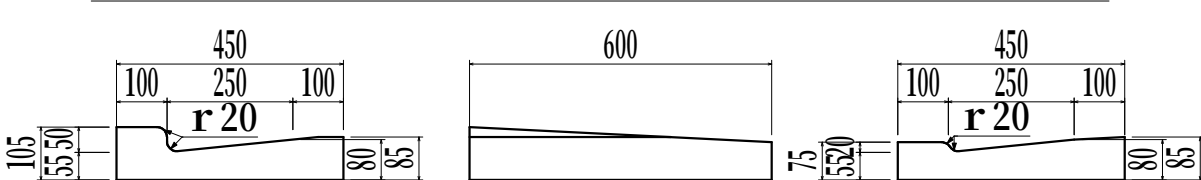

L形側溝 1種300B 平5cm から 1種300B 平2cm 落ち 左右 重量 約56kg

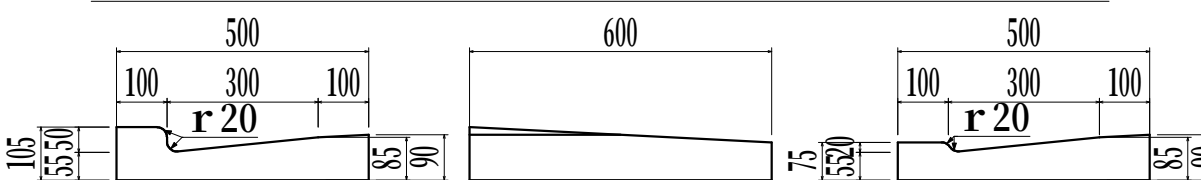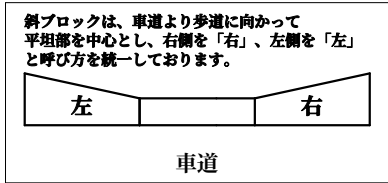

北村コンクリート工業株式会社