

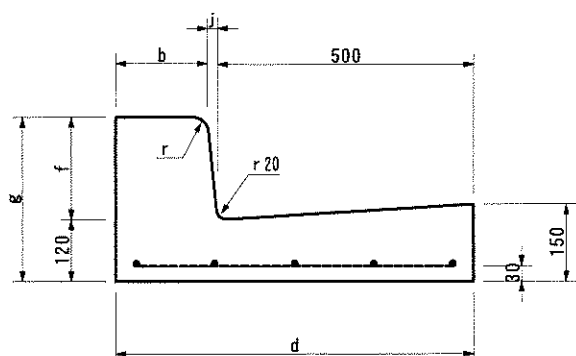


L形側溝2種（JIS A5372）推奨仕様E-4

一般部

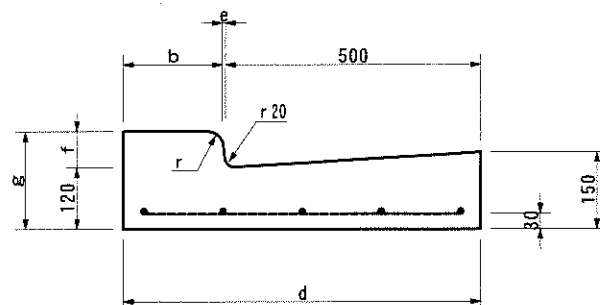

乗入部

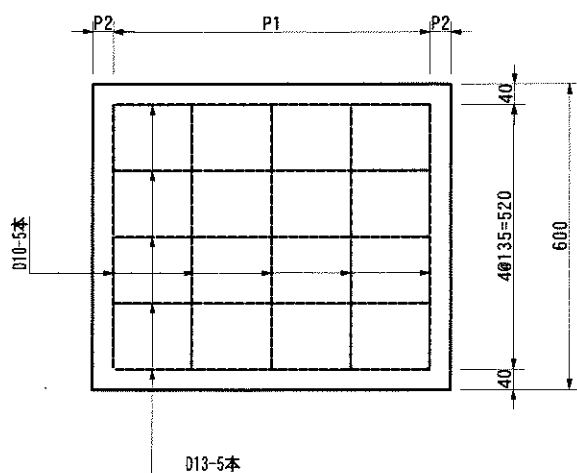

呼び名

2種500A（Ⅰ型）

2種500B（Ⅱ型）

2種500C（Ⅲ型）

※長さ600mmを2,000mmにすることができる。

一般部

呼び名	寸 法						鉄 筋						
	b	d	j	f	g	r	縦鉄筋		横鉄筋				
							径	本数	径	本数	P1	P2	P3
Ⅰ型	150	665	15	150	270	20	D10	5	D13	5	4@145	35	35
Ⅱ型	180	700	20	200	320	30	D10	5	D13	5	4@155	40	40
Ⅲ型	180	705	20	250	370	30	D10	5	D13	5	4@155	40	45

乗入部

呼び名	寸 法						鉄 筋						
	b	d	j	f	g	r	縦鉄筋		横鉄筋				
							径	本数	径	本数	P1	P2	P3
Ⅰ型	160	665	5	50	170	20	D10	5	D13	5	4@145	35	35
Ⅱ型	195	700	5	50	170	30	D10	5	D13	5	4@155	40	40
Ⅲ型	200	705	5	50	170	30	D10	5	D13	5	4@155	40	45