



鉄筋コンクリートL型段差解消型 (SDタイプH = 30)

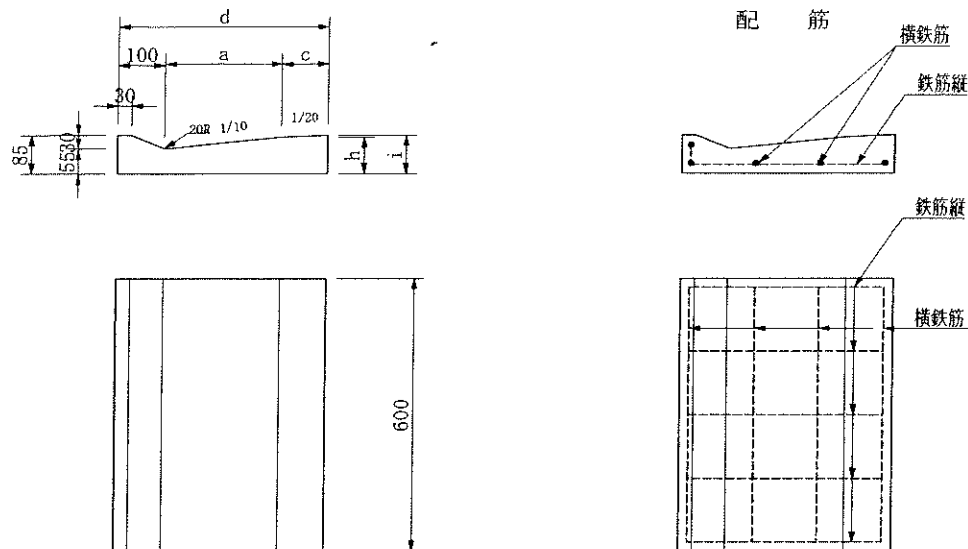


呼び名	寸 法					縦鉄筋		横鉄筋	
	a	d	c	h	i	径	(本)	径	(本)
250 A	250	350	—	80	—	4	4	4	5
250 B	250	450	100	80	85	4	5	4	5
300 A	300	400	—	85	—	4	4	4	6
300 B	300	500	100	85	90	4	5	4	6
350 B	350	550	100	90	95	4	5	6	5
許容差	±2	±2	±2	±2	±2				

L型集水桝縁塊300SD (H = 30) 型

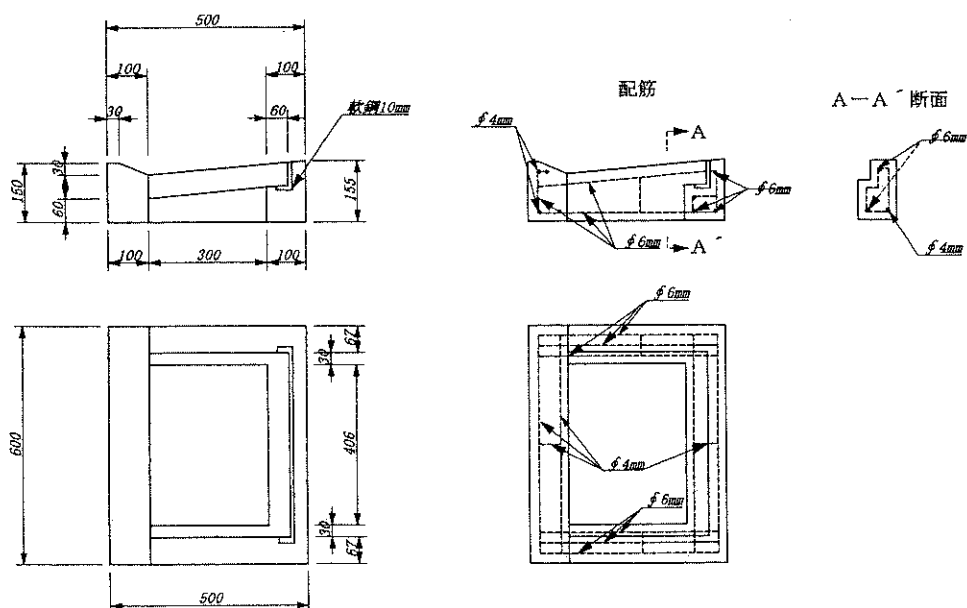

鉄筋コンクリートL形SD型（車乗り入れ）ブロック

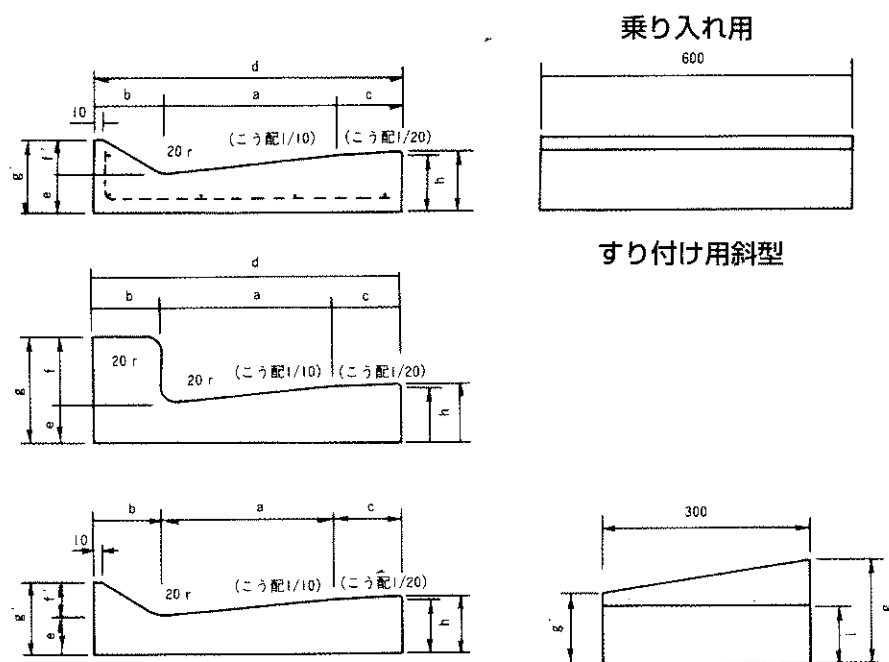


単位 mm

呼 び 名		寸 法											縦鉄筋		横鉄筋		曲げ強さ (kN)
		a	b	c	d	e	f	f'	g	g'	h	i	径	数量 (本)	径	数量 (本)	
乗 り 入れ用	250	250	100	100	450	55	—	50	—	105	80	85	4	5	4	5	17
	300	300	100	100	500	55	—	50	—	105	85	90	4	5	4	6	16
	350	350	100	100	550	55	—	50	—	105	90	95	4	5	6	5	15
す り 付け用	250	250	100	100	450	55	100	50	155	105	—	85	4	3	4	5	—
	300	300	100	100	500	55	100	50	155	105	—	90	4	3	4	6	—
	350	350	100	100	550	55	100	50	155	105	—	95	4	3	6	5	—

L形集水桝縁塊300SD

単位 mm

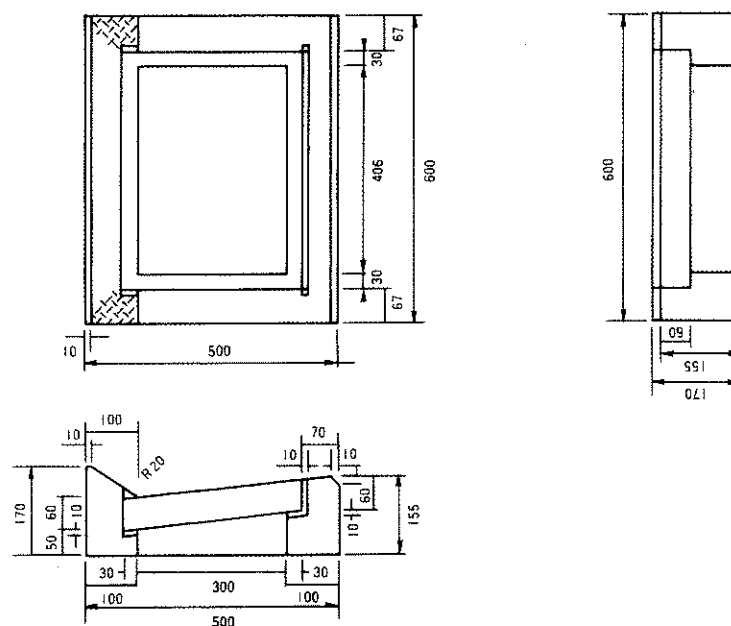

北村コンクリート工業株式会社