



鉄筋コンクリート境界標杭（東京都型）

I ~ I

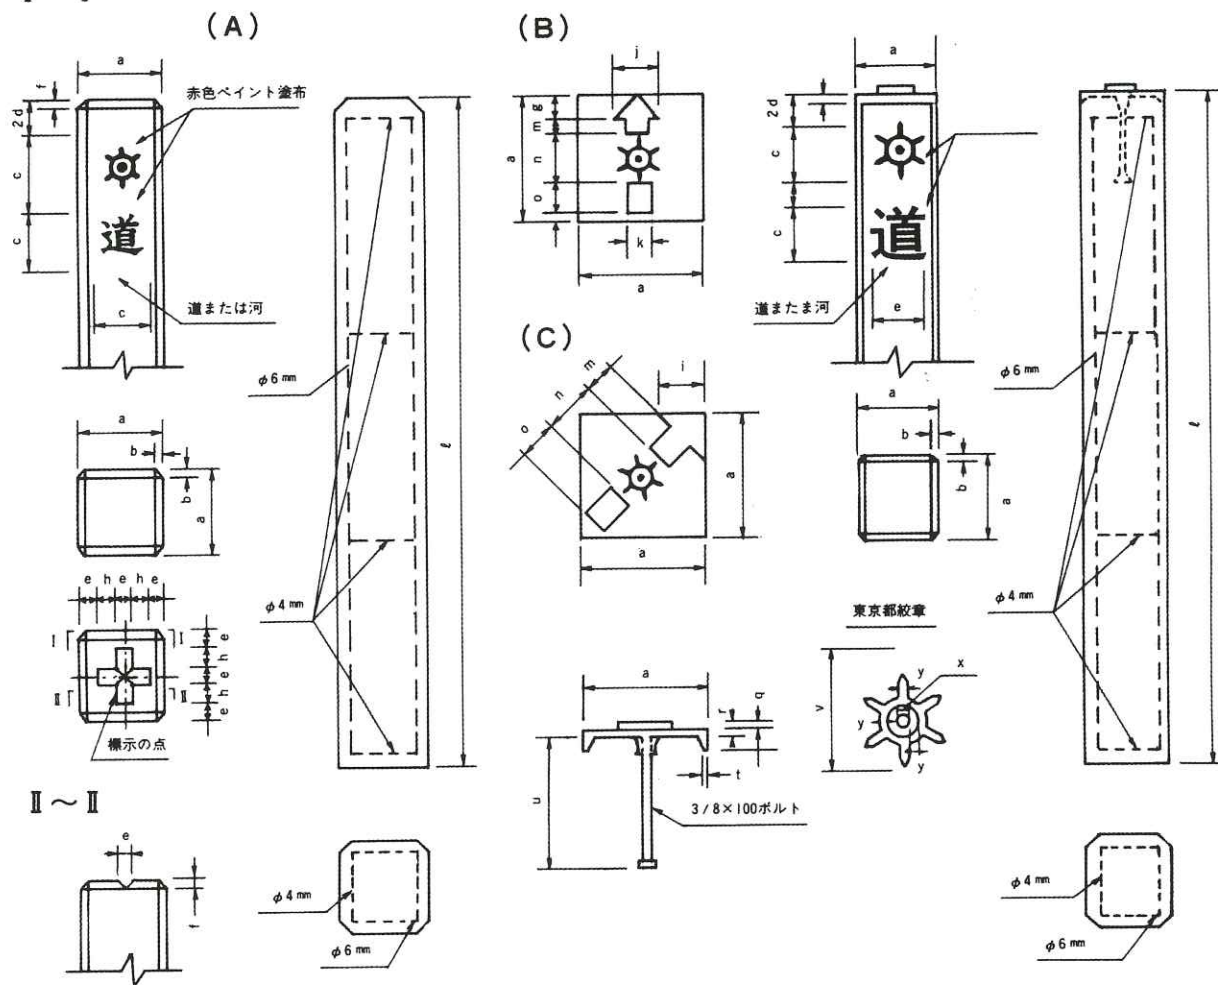

II ~ II

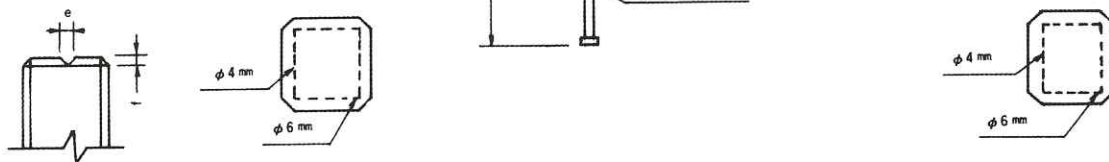

寸法および鉄筋

単位mm

呼び名		寸 法 (mm)																										鉄 筋			
																												主鉄筋		配力鉄筋	
																												径	数量 (本)	径	数量 (本)
鉄 境 筋 界 コン 標 クリ ぐ ート い	A	120	10	75	25	20	10	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	900	6	4	4	4
	B ₁	120	10	75	25	—	—	20	—	—	40	20	10	60	27	3	3	8	25	5	104	48	8	4	900	6	4	4	4		
	B ₂	100	10	75	25	—	—	20	—	—	40	20	10	40	27	3	3	6	20	4	109	36	6	3	900	6	4	4	4		
	C ₁	120	10	75	25	—	—	—	—	35	—	22	30	60	40	—	3	8	25	5	104	48	8	4	900	6	4	4	4		
	C ₂	100	10	75	25	—	—	—	—	35	—	20	25	40	35	—	3	6	20	4	109	36	6	3	900	6	4	4	4		

本品に用いるコンクリートの出荷時の圧縮強度は210kgf/cm²以上あるものとする。

〔解説〕 B₂ , C₂ は、L形溝を設置した道路に使用するものとする。