


CD型浸透ます



呼 び 名		寸 法 (mm)							主 鉄 筋		配 力 鉄 筋		参考重量 (kg)
		a	b	c	d	e・e'	f	g	径 (mm)	数量 (本)	径 (mm)	数量 (本)	
コンクリート ふ た	450	—	520	520	50	—	—	—	6	4	4	4	33
	500	—	570	570	50	—	—	—	6	4	6	4	38
	600	—	670	670	60	—	—	—	6	4	6	4	63
縁 塊	450	650	450	40	—	100	53	47	4	5	4	8	42
	500	700	500	40	—	100	53	47	4	5	4	8	47
	600	800	600	40	—	100	63	37	6	5	4	8	55
側 塊 (有孔)	450	570	450	450	60	300	—	—	4	3	4	12	86
	500	620	500	500	60	300	—	—	4	3	4	12	94
	600	720	600	600	60	300	—	—	6	3	4	12	112
底 塊	450	570	400	—	80	—	—	—	4	7	4	7	60
	500	620	400	—	90	—	—	—	4	7	4	7	79
	600	720	400	—	90	—	—	—	—	7	—	7	108
透 水 底 塊		390×80 ニッ割							—		—		14

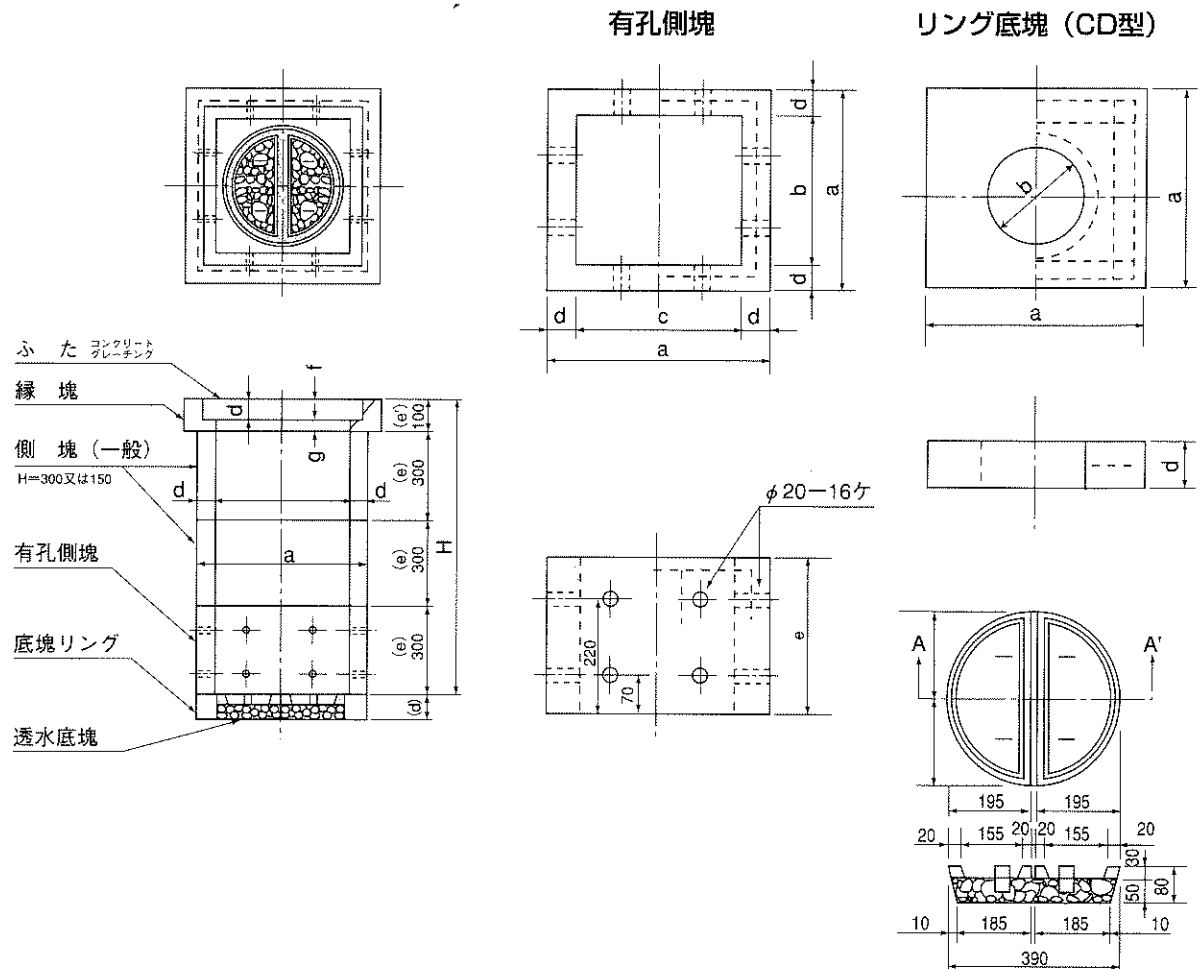

北村コンクリート工業株式会社