


LU街渠 L形 「薄」「厚」 寸法表

真物

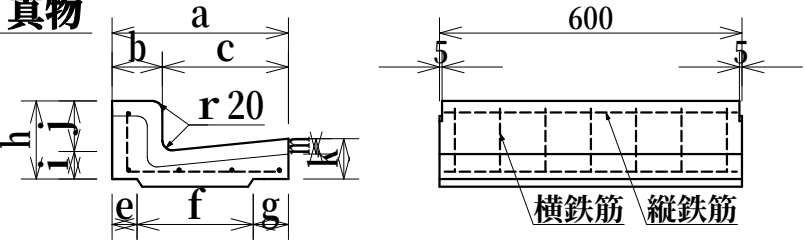


斜ブロックは、車道より歩道に向かって
平坦部を中心とし、右側を「右」、左側を「左」
と呼び方を統一しております。

車道


製品名		寸 法 (mm)											鉄筋				単位mm
													縦鉄筋		横鉄筋		参考重量 (kg)
		a	b	c	e	f	g	h	i	j	k	m	径	本数	径	本数	
薄	240	350	100	250	50	230	70	155	55	100	80	30	6.00	5	D10	7	51
	300	420	100	320	55	290	75	155	55	100	85	30	6.00	5	D10	7	61
厚	240	350	100	250	50	230	70	195	95	100	120	30	6.00	6	6.00	7	71
	300	420	100	320	55	290	75	195	95	100	125	30	6.00	5	D10	7	85

平5cm

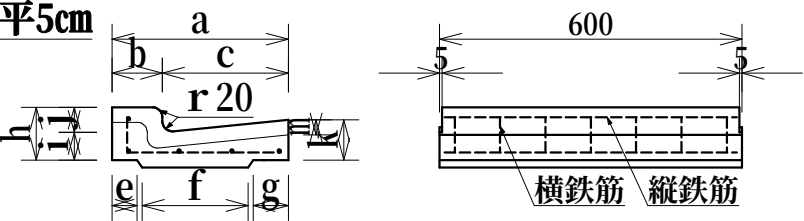


製品名		寸 法 (mm)											鉄筋				参考重量 (kg)
													縦鉄筋		横鉄筋		
		a	b	c	e	f	g	h	i	j	k	m	径	本数	径	本数	
薄	240	350	100	250	50	230	70	105	55	50	80	30	6.00	5	D10	7	44
	300	420	100	320	55	290	75	105	55	50	85	30	6.00	5	D10	7	54
厚	240	350	100	250	50	230	70	145	95	50	120	30	6.00	6	6.00	7	64
	300	420	100	320	55	290	75	145	95	50	125	30	6.00	5	D10	7	78

平2cm

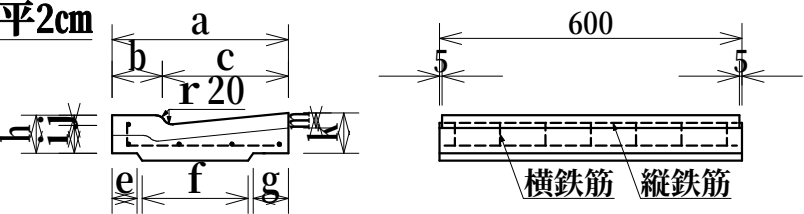


製品名		寸 法 (mm)											鉄筋				単位mm
													縦鉄筋		横鉄筋		参考重量 (kg)
		a	b	c	e	f	g	h	i	j	k	m	径	本数	径	本数	
薄	240	350	100	250	50	230	70	75	55	20	80	30	6.00	5	D10	7	40
	300	420	100	320	55	290	75	75	55	20	85	30	6.00	5	D10	7	50
厚	240	350	100	250	50	230	70	115	95	20	120	30	6.00	5	6.00	7	60
	300	420	100	320	55	290	75	115	95	20	125	30	6.00	5	D10	7	73


LU街渠 240 (薄) 真物 から平5cm 落ち 左右 重量 約39kg

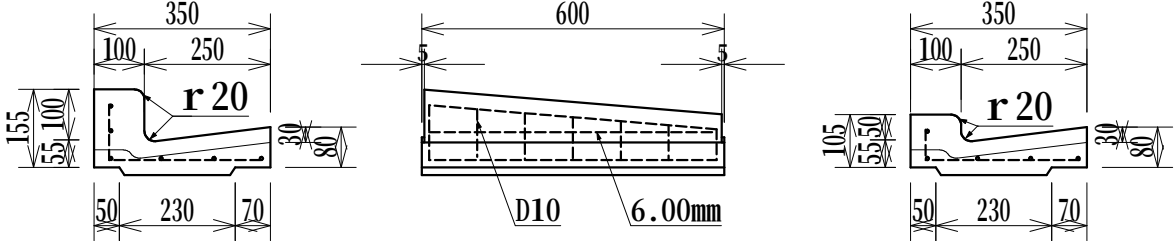


LU街渠 240 (薄) 真物 から平2cm 落ち 左右 重量 約37kg

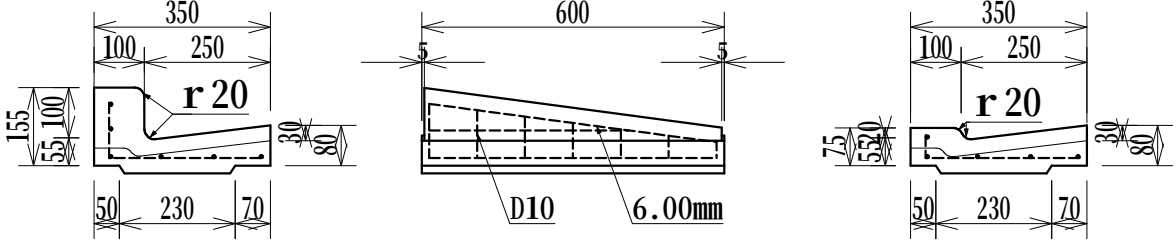


LU街渠 300 (薄) 真物から平5cm 落ち 左右 重量 約58kg

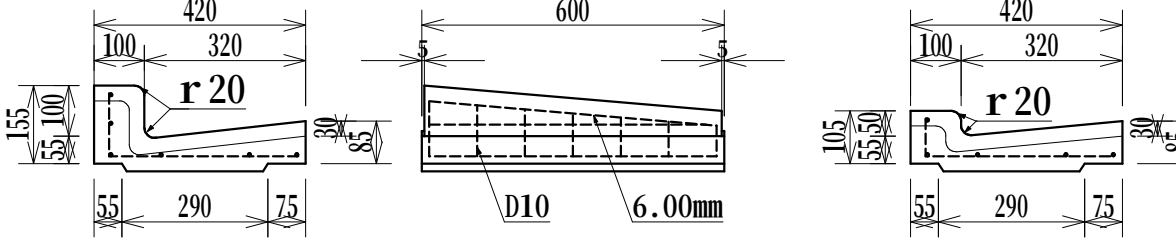


LU街渠 300 (薄) 真物から平2cm 落ち 左右 重量 約51kg

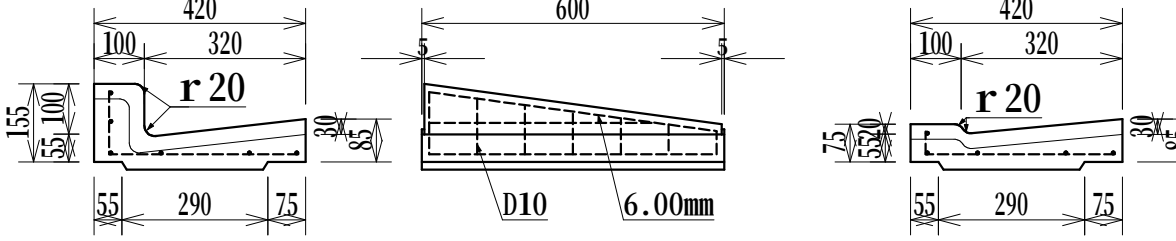

LU街渠 240 (厚) 真物から平5cm 落ち 左右 重量 約67kg

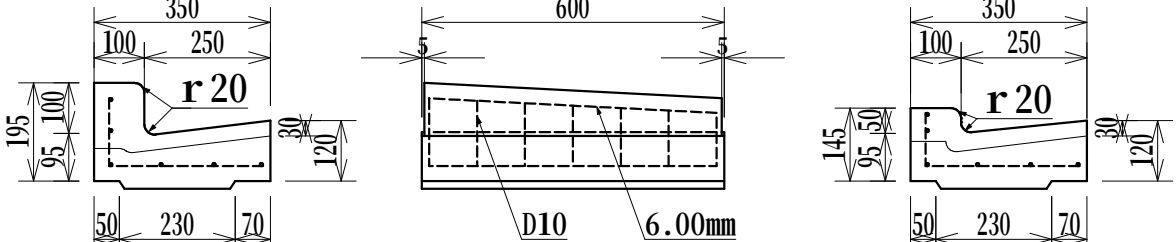

LU街渠 300 (厚) 真物から平5cm 落ち 左右 重量 約81kg

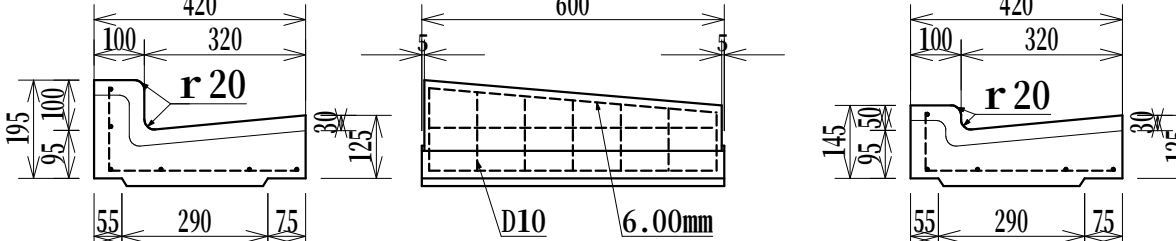

北村コンクリート工業株式会社