


落蓋式鉄筋コンクリートU形（落U・舗装止U）

U形

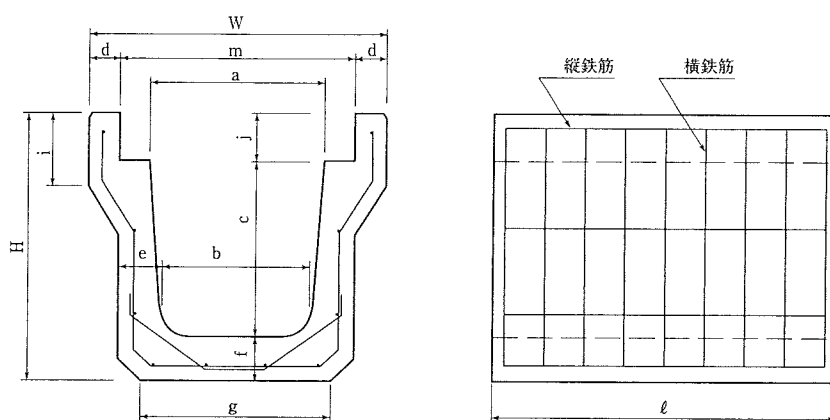


寸法表

単位 ㎓

呼び名		寸 法														鉄 筋				重量 (kg)
		a	b	c	d	e	f	g	i	j	m	H	W	ℓ	横鉄筋		縦鉄筋			
															径	数量 (本)	径	数量 (本)		
落U	240	240	220	240	60	60	60	240	100	85	340	385	460	600	6	6	4	11	88	
	300	300	260	300	70	65	65	300	100	85	410	450	550	600	6	7	4	11	120	
舗装止U	240	240	220	240	50	65	70	270	120	85	346	395	446	600	6	9	6	10	101	
	300	300	260	300	52	75	80	330	120	85	416	465	520	600	6	9	6	11	135	
	360	360	310	360	60	75	90	380	120	85	476	535	596	600	6	10	6	17	155	
	450	450	400	450	60	80	100	480	150	100	576	650	696	600	6	10	6	21	200	
ふた		鉄筋コンクリートU形用 2種ふた																		

横断U字溝 T-25（グレーチング固定式）S型

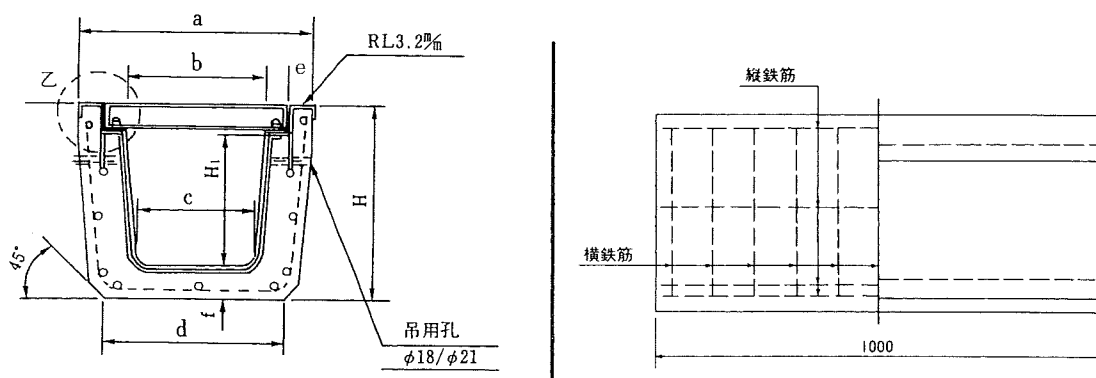

横断用U形 T-25（グレーチング固定式）

（単位 ㎓）

呼 び 名		形 状 寸 法(mm)								縦鉄筋		横鉄筋		重 量 (kg)
		a	b	c	d	e	f	H	H ₁	径	本数	径	本数	
T-25	180	380	180	170	340	45	85	345	200	4	11	6	9	200
	240	450	240	220	360	43	70	371	240	4	9	6	11	182
	300	510	300	260	400	48	70	436	300	6	9	D-10	9	218



北村コンクリート工業株式会社