


標準マンホール (5) (蓋及びわく)


MF-A

マンホールわく

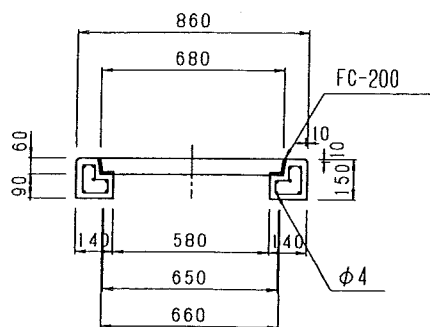


断面図

内部構造上視図

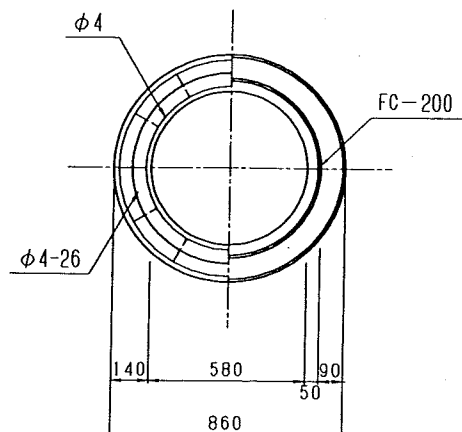


マンホール蓋

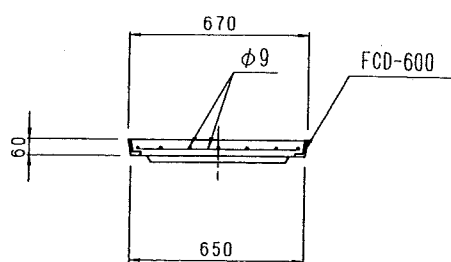


断面図



雨水蓋



汚水蓋

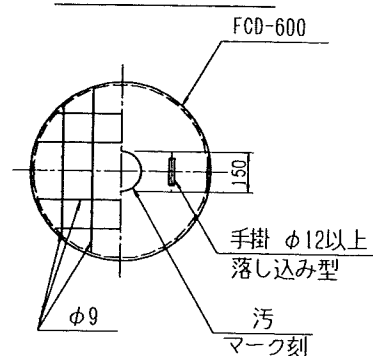

MF-B

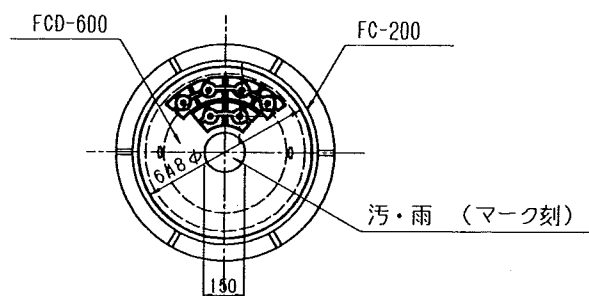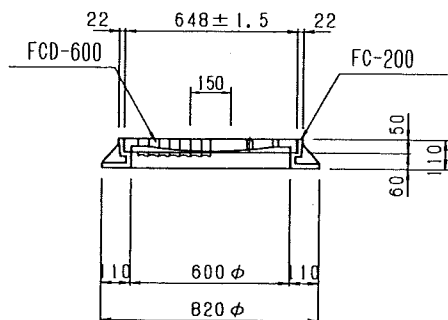

FC……ねずみ鉄品
FCD…球状黒鉛鉄品

- ・マンホール蓋の耐荷力はA型は輪荷重を受けない場所、B型はT-20である。
- ・汚水用の蓋は穴なしとする。
- ・A型に使用するコンクリートの圧縮強度は30N/mm以上とする。
- ・蓋の材質は JIS G5501 (ねずみ鉄品) 及び JIS G5502 (球状黒鉛鉄品) の規定による。



北村コンクリート工業株式会社