



深溝U字溝（茨城県組合型）

形状・寸法及び配筋図

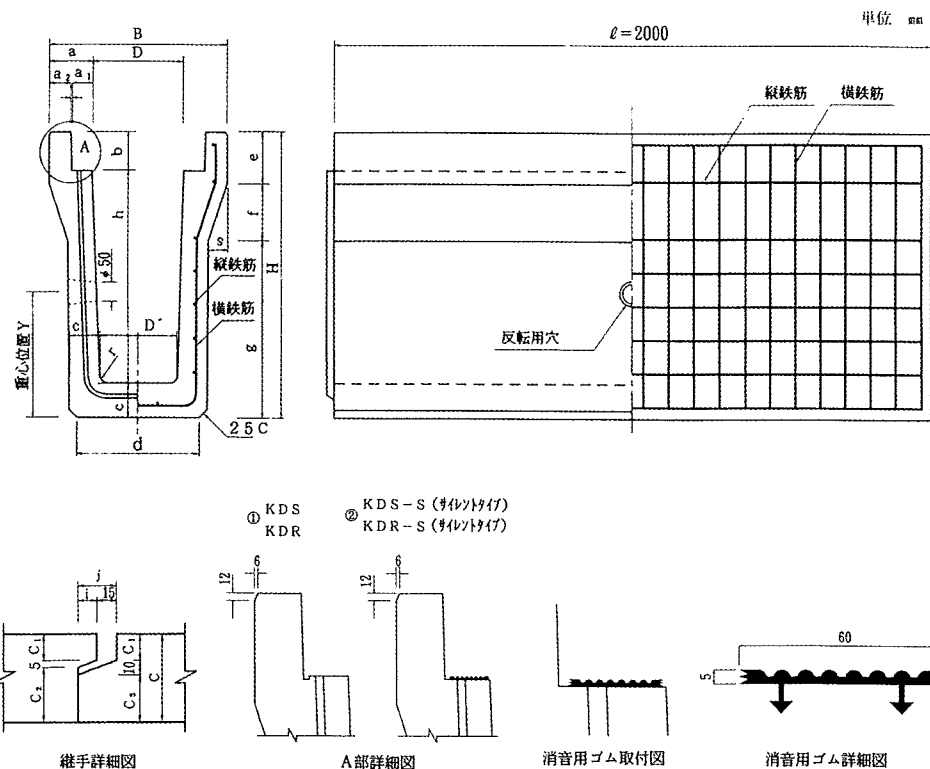

ふ た

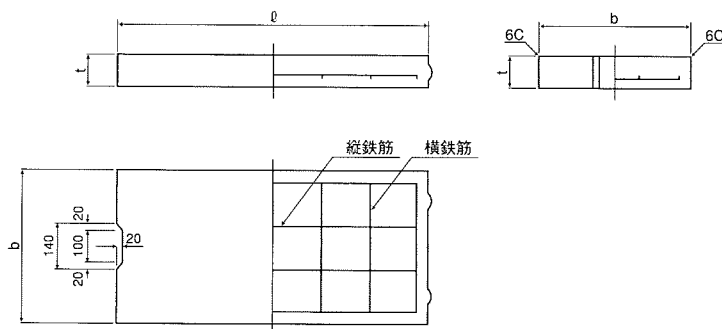

寸法・配筋及び質量

寸法・配筋及び質量									単位 mm
種 類	呼び名	寸 法			配 筋		筋		参 考 質 量 (kg)
					縦 鉄 筋		横 鉄 筋		
		b	ℓ	t	径	本数	径	本数	
歩道用 I S L	300	430	994	100	D10	4	D13	7	101
	350	480	994	100	D10	4	D13	7	113
	400	530	994	100	D10	5	D13	8	125
	450	580	994	120	D10	5	D13	8	163
	500	630	994	120	D10	5	D13	8	177
	600	730	994	120	D10	5	D13	8	207
車道用 I R L	300	430	994	130	D10	5	D13	12	132
	350	480	994	130	D10	6	D13	12	148
	400	530	994	130	D10	6	D13	12	163
	450	580	994	150	D10	7	D13	12	205
	500	630	994	150	D10	7	D13	12	222

※旧タイプℓ500mmのふたは、別途受注生産いたします。



北村コンクリート工業株式会社