


下水道用マンホール側塊 JIS A5372

製品図

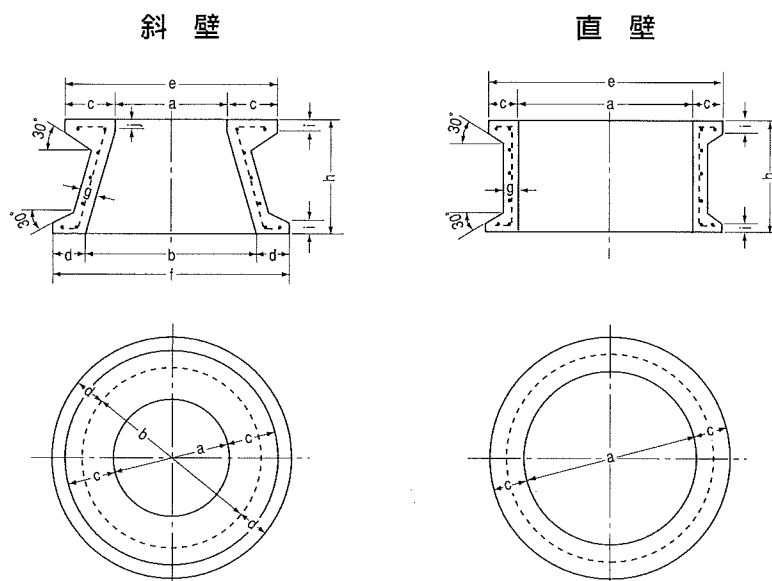

寸法および重量

呼　　び　　名		寸　　　　　　　　　法　(mm)											配　　　　　　　　　筋				重量 (kg)
													らせん鉄筋		縦　鉄　筋		
		上径 a	下径 b	c	d	e	f	g	高さ h	i	i'	j	径 (mm)	巻数	径 (mm)	数量 (本)	
マン ホール斜 壁	600 A	600	900	250	150	1100	1200	60	300	50	60	30	5.0	6	5.0	20	319
	600 B	600	900	250	150	1100	1200	60	450	50	60	30	5.0	7	5.0	20	374
	600 C	600	900	250	150	1100	1200	60	600	50	60	30	5.0	9	5.0	20	425
	600 D	600	1200	250	150	1100	1500	70	600	50	60	40	5.0	9	5.0	20	540
	900	900	1200	150	150	1200	1500	70	600	50	50	—	5.0	9	5.0	28	480
	1200	1200	1500	150	150	1500	1800	80	600	50	50	—	5.0	9	5.0	36	653
マン ホール直 壁	900 A	900	—	150	—	1200	—	60	300	50	—	—	5.0	6	5.0	20	245
	900 B	900	—	150	—	1200	—	60	600	50	—	—	5.0	9	5.0	20	374
	1200 A	1200	—	150	—	1500	—	70	300	50	—	—	5.0	6	5.0	28	326
	1200 B	1200	—	150	—	1500	—	70	600	50	—	—	5.0	9	5.0	28	528
	1500 A	1500	—	150	—	1800	—	80	300	50	—	—	5.0	6	5.0	36	415
	1500 B	1500	—	150	—	1800	—	80	600	50	—	—	5.0	9	5.0	36	701

寸法の許容差

単位 mm

呼 び 名		許 容 差		
		a	b	h
マンホール斜壁	600A～600D	±5	±8	±5
	900～1200	±8	±8	±5
マンホール直壁	900A～1500B	±8	—	±5